

# Opérateur pour porte de garage

## RAIL BT 600



Be ahead



- ✓ SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES OBJETS, EN TOUTE SITUATION :  
Grâce au système D-Track , d'anti-intrusion exclusive, qui offre une protection maximale
- ✓ FONCTIONNEMENT TOUJOURS GARANTI :  
Grâce au système D-Track, le mouvement ajuste automatiquement la présence, les conditions météorologiques et l'usure de la porte
- ✓ ENCOMBREMENT MINIMAL :  
Réduit grâce à seulement 13 cm de hauteur



Système anti-intrusion automatique

**600 N**

Traction (maximale)


max. **10 m<sup>2</sup>**

Surface max. de la porte

**2x**




### LE KIT COMPREND

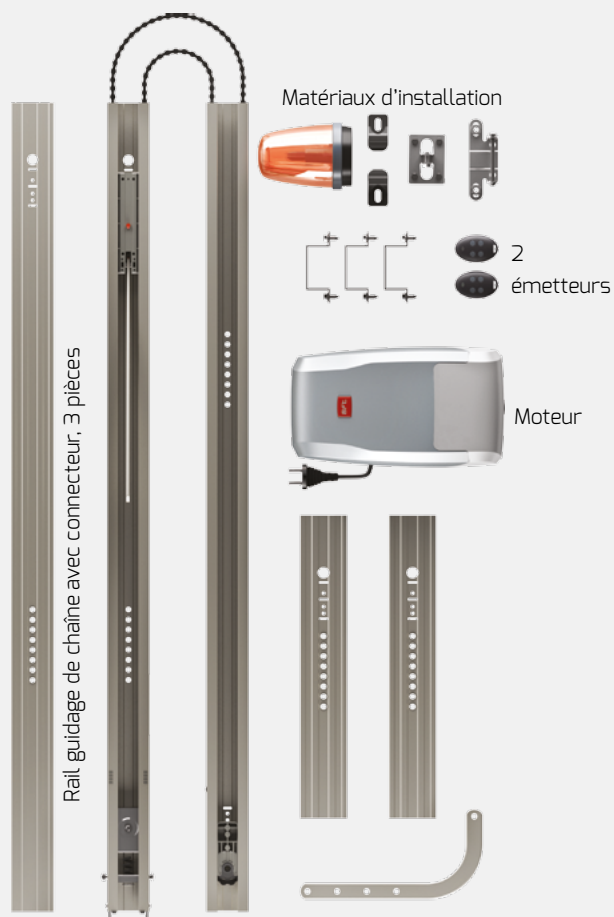


+ ACCESSOIRES

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

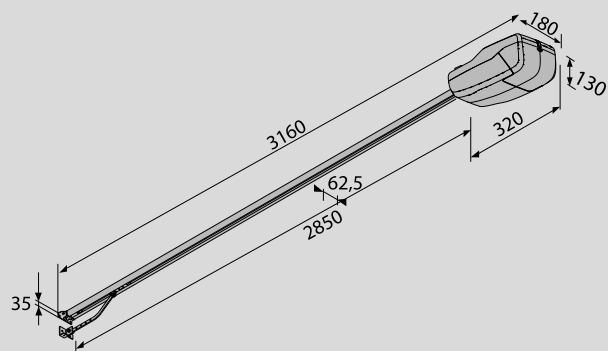


#### RAIL BT 600




Puissance absorbée	230V
Alimentation	24V
Surface porte	10m <sup>2</sup>
Traction	600 N (maximal)
Vitesse d'ouverture	18 sec. (2 m)
Blocage	Mécanique
Déverrouillage	à corde ou à câble acier
Fréquence utilisation	usage privé
Récepteur radio	intégré, 433 Mhz Rolling Code
Temp. utilisation	-20°C à +60°C




# RAIL, installation rapide et simple, en seulement 4 étapes.

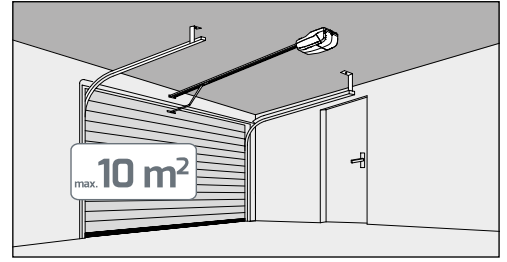

Pour les portes jusqu'à 10 m<sup>2</sup>

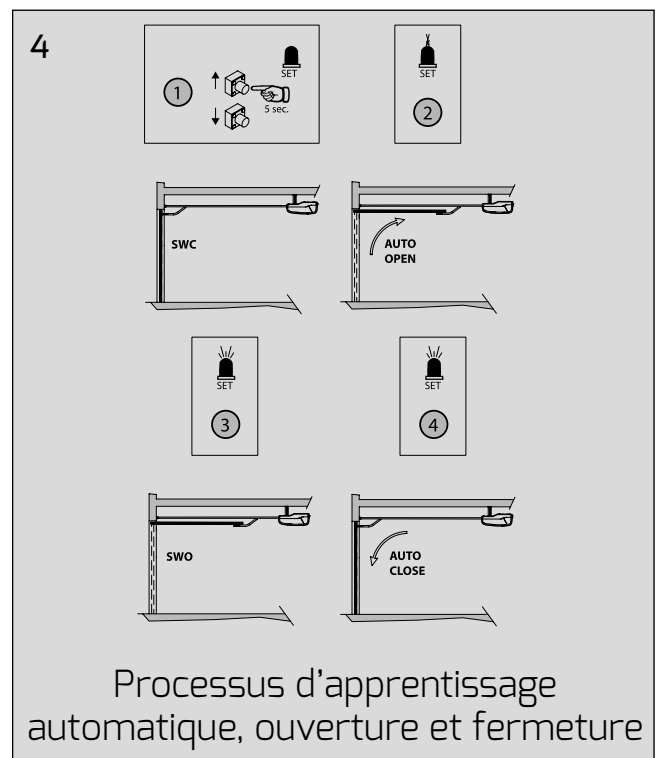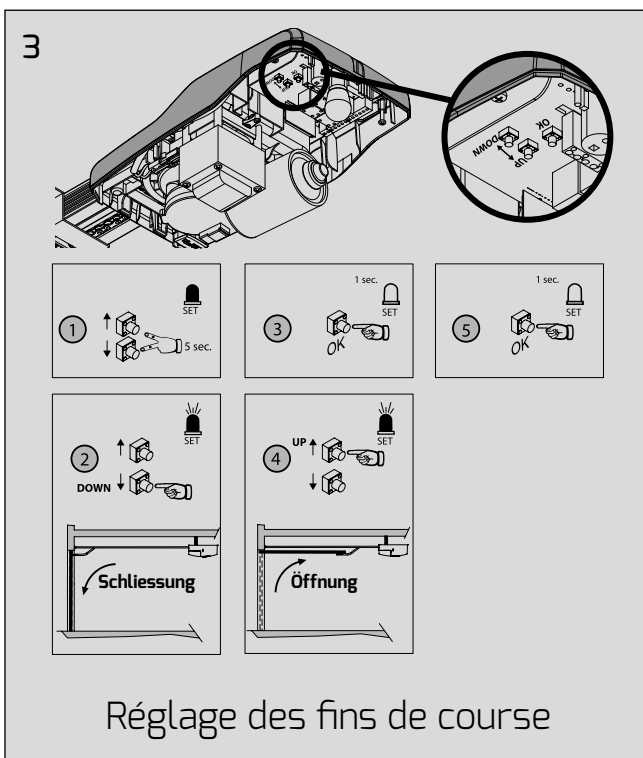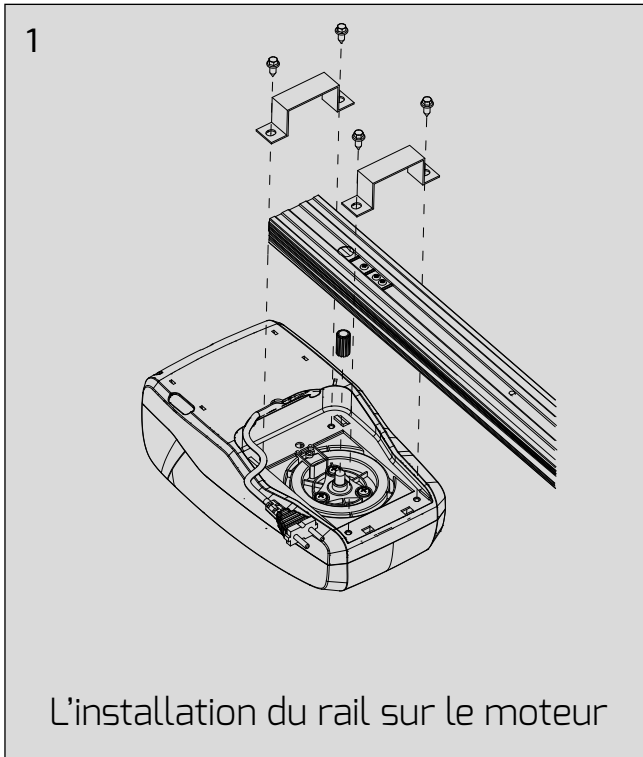





## ACCESSOIRES



### PATTES DE FIXATION 30cm

Fixations pour plafond jusqu'à 30 cm.



### PATTES DE FIXATION 50cm

Fixations pour plafond jusqu'à 50 cm



### PAIRE DE PHOTOCELLULE LENS

Paire de cellules photo-électriques de sécurité à alignement automatique, portée 25m, alimentation 24V



### SÉLECTEUR À CLÉ D'EXTÉRIEUR

Sélecteur pour usage extérieur, à double contact



### CLAVIER NUMÉRIQUE À EFFLEUREMENT

Clavier sans fil 433 MHz à code tournant



### FEU CLIGNOTANT 24 V

Feu clignotant avec antenne intégrée, alimentation 24 V

Aussi disponibles dans la gamme :

## Opérateur électromécanique portail battant

### PULSE



Système anti-intrusion automatique

Longueur vantail max.

max. **1.8 m** max. **5 m**  
PULSE N BT PULSE NL BT

Poids max.

max. **250Kg**

**2x**



- ✓ **ROBUSTE ET DURABLE :**  
Grâce aux matériaux de haute résistance qui le composent, en aluminium anodisé.
- ✓ **SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES OBJETS, EN TOUTE SITUATION :**  
Grâce au système D-Track , d'anti-intrusion exclusive, qui offre une protection maximale.
- ✓ **FONCTIONNEMENT TOUJOURS GARANTI :**  
Grâce au système D-Track, le mouvement ajuste automatiquement la présence, les conditions météorologiques et l'usure de la porte.

## Opérateur pour portail coulissant

### STREAM



Système anti-intrusion automatique

Poids maximum Poids maximum  
**300 Kg** **500 Kg**  
STREAM BT 300 STREAM BT 500

**2x**



- ✓ **SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES OBJETS, EN TOUTE SITUATION :**  
Grâce au système D-Track , d'anti-intrusion exclusive, qui offre une protection maximale.
- ✓ **FONCTIONNEMENT TOUJOURS GARANTI :**  
Grâce au système D-Track, le mouvement ajuste automatiquement la présence, les conditions météorologiques et l'usure de la porte.
- ✓ **JUSQU'À 63 COMMANDES STOCKABLES :**  
Grâce au récepteur radio intégré, possibilité de programmer jusqu'à 63 télécommandes (rolling-code).

Automatismes Bft France

50 rue Jean Zay, Bât. K - 69800 St Priest  
T. +33 (0) 4 78 76 09 88 - F. +33 (0) 4 78 76 92 23

[contact@bftfrance.fr](mailto:contact@bftfrance.fr) - [www.bft-automation.com](http://www.bft-automation.com)



Be ahead