

Cher client,

Ce mini guide vous guidera dans l'installation et l'utilisation de votre OtioBox.

Pionniers français de la domotique destinée aux personnes attentives à leur confort et leur sécurité au quotidien, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits simples, utiles et agréables à utiliser. Faciliter et améliorer votre vie en douceur sont le gage de votre bien-être et notre satisfaction.

A l'intérieur comme à l'extérieur de votre habitat, gagnez en mieux vivre grâce à davantage d'autonomie et de communication et réalisez des économies sans y penser.

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au :

N° Indigo 0 825 368 368
0,150 € TTC / MN

Sommaire

Contenu du pack	3
Caractéristiques	3
Démarrer avec votre OtioBox	4
Utilisation de l'application pour iPhone	8
Utilisation de l'application pour Smartphone	9
Dépannage / FAQ	10
SAV	11

Contenu du pack




OtioBox



Antenne



Guide de l'utilisateur



Adaptateur secteur



câble USB



câble ethernet


Caractéristiques

Fréquence	433,92 MHz
Portée	jusqu'à 50 mètres
Connexion	Standard RJ45 / connecteur Ethernet USB mini-B connecteur SMA pour l'antenne
Consommation	Approximativement 1 W
Transmission	Maxi. 10 mW
Taille	82 x 63 x 23 mm (sans l'antenne)

Démarrer avec votre OtioBox

1. Connectez votre OtioBox

- Branchez le câble ethernet de votre OtioBox (fourni) sur votre Box Internet.
- Branchez le câble USB de votre OtioBox (fourni) sur votre routeur Internet (s'il possède un port USB) (option 1) ou utilisez l'adaptateur secteur fourni pour le brancher sur une prise (option 2).

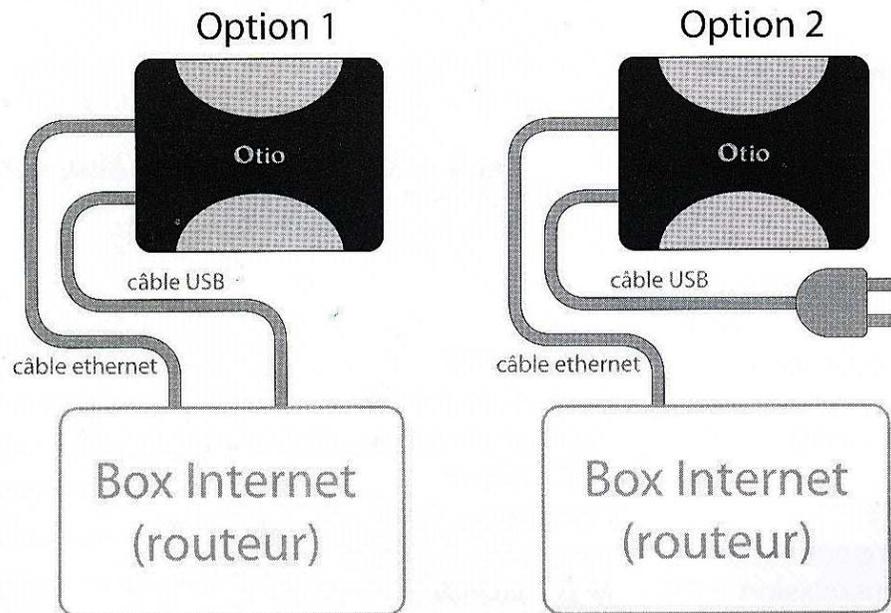

2. Activez votre OtioBox

- Allez sur internet et connectez vous à : <http://live.otio.com>
- Choisissez "Créer un nouveau compte" si vous êtes un nouvel utilisateur.

Maintenant vous avez deux options pour l'activation de votre OtioBox, choisissez l'option qui vous convient :


Option 1 : Auto détection

Dans la plupart des cas, votre OtioBox sera automatiquement détecté par Otio Live. Quand vous voyez le message ci-dessous apparaître, cliquez sur le lien d'activation.

Une OtioBox a été détectée. [Cliquez ici pour l'activer](#) »

Option 2 : En utilisant le code situé sur l'étiquette

- Allez sur la page «Mes OtioBox» dans OtioLive! (<http://live.otio.com>).
- Cliquez sur le bouton **+** et entrez le code situé sur l'étiquette au dos du produit.



<http://live.otio.com>

3. Appairage des récepteurs Otio avec votre Otiobox

- Une fois identifié sur OtioLive! , allez sur la page “Mes équipements” et cliquez sur **+** .
- Donnez un nom à votre récepteur. *Exemple : “Lumière Cuisine”... etc.*
- Choisissez dans la liste déroulante de “Type d’équipement” : “Otio : self learning”
- Cliquez sur “Enregistrer”.

- Mettre ensuite le récepteur en mode appairage (voir notice du récepteur).
- Sur OtioLive! cliquez sur “APPAIRAGE”.

Vous pouvez maintenant piloter votre récepteur via OtioLive!

4. Modifier le nom d'un récepteur

- Cliquez sur le nom de l'équipement que vous souhaitez modifier.
- Effectuez le changement.
- Appuyez sur “Enregistrer”.

5. Suppression d'un récepteur

- Cliquez sur le nom de l'équipement que vous souhaitez supprimer.
- Appuyez sur  , puis appuyez sur “OK”.

6. Programmer la marche et l'arrêt automatique d'un récepteur

- Sur le site OtioLive! (<http://live.otio.com>), allez sur la page “Programmation”.
- Cliquez sur le signe “Plus”, la fenêtre ci-contre s'affiche :

1 : Programmer la mise en marche automatique d'un récepteur


- Choisissez dans la liste déroulante de "Choisir un appareil" le récepteur que vous voulez activer.
- Pour programmer l'activation de votre récepteur, cochez "ON" dans "Choisir une action".
- Définissez l'heure d'activation souhaitée (ou paramètre pré-défini Lever ou coucher du soleil) dans "Régler l'heure".
- Définissez le ou les jours ou vous souhaitez que votre récepteur s'active dans "Sélectionner les jours à répéter".
- Cliquez sur "Enregistrer"
- Une ampoule éclairée apparaît sur la période sélectionnée.

2 : Programmer l'arrêt automatique d'un récepteur

- Choisissez dans la liste déroulante de "Choisir un appareil" le récepteur que vous voulez désactiver.
- Pour programmer la désactivation de votre récepteur, cochez "OFF" dans "Choisir une action".
- Définissez l'heure de désactivation souhaitée (ou paramètre pré-défini Lever ou coucher du soleil) dans "Régler l'heure".
- Définissez le ou les jours ou vous souhaitez que votre récepteur se désactive dans "Sélectionner les jours à répéter".
- Cliquez sur "Enregistrer".
- Une ampoule éteinte apparaît sur la période sélectionnée.

7. "Mes capteurs" : pour visualiser à tout instant la température de mon habitation


- Sur OtioLive! , allez sur la page "Mes capteurs"

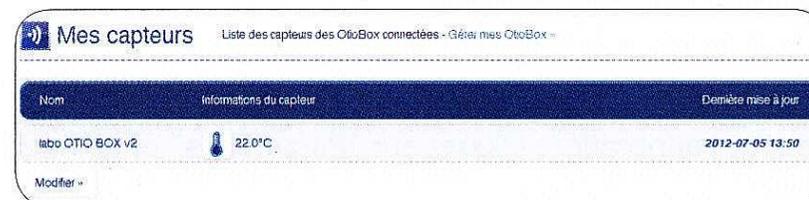

- L'OtioBox est équipée d'une sonde qui vous donne en temps réel la température de votre habitation.
- Vous pouvez donc selon vos envies, décider d'activer le chauffage de votre maison.
- En cliquant sur "Modifier", vous pouvez changer le nom du capteur.

8. "Mes OtioBox"


- En cliquant sur votre OtioBox, vous pouvez changer certains paramètres : le nom de celle-ci et le fuseau horaire.

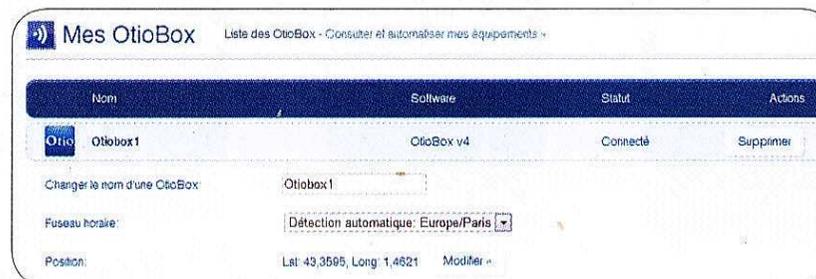

Utilisation de l'application pour l'iPhone*

Il est possible de commander vos appareils à partir d'un iPhone*. Lorsque l'application **OtioLive!** est installée, vous pouvez contrôler vos appareils où que vous soyez.

1. Sur l'Apple Store, recherchez et installez "**OtioLive!**".
2. Lancez l'application, cliquez sur "Paramètres" et activez Otio Live!
3. Un navigateur Web s'ouvre et affiche une page de connexion.
4. Entrez votre e-mail et mot de passe, cliquez sur "Connexion".
5. Vous êtes maintenant en mesure de contrôler vos appareils à partir de votre iPhone*.

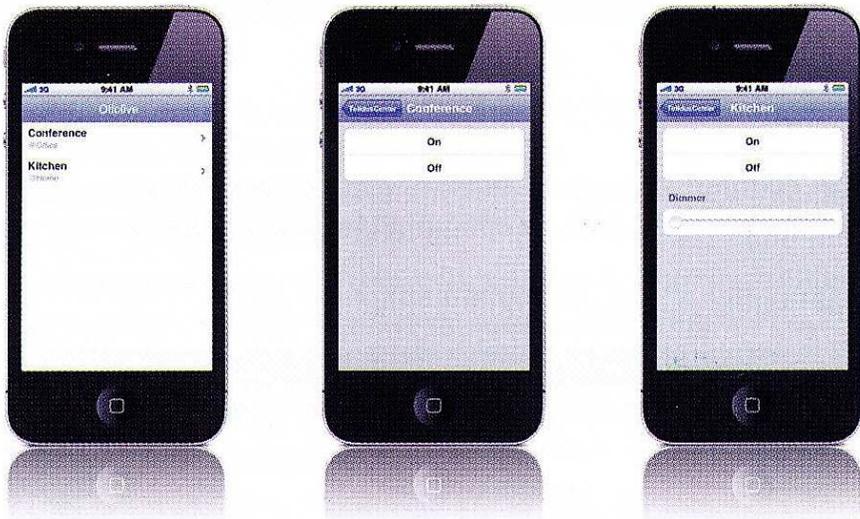

Utilisation de l'application pour smartphone

Il est possible d'utiliser OtioLive! sur presque n'importe quel smartphone, sans avoir à installer une application.

1. Ouvrez le navigateur Web de votre smartphone et accédez à **<http://live.otio.com>**
2. Entrez votre adresse email et mot de passe.
3. Vous êtes maintenant en mesure de contrôler vos appareils.



Il existe également une application disponible sur Google Play appelée : "**RemoteStick**" (<https://play.google.com>) avec laquelle vous pourrez piloter vos récepteurs.

Dépannage / FAQ

Q: Je n'arrive pas à appairer mon récepteur avec mon OtioBox.

R1: Vérifiez que le récepteur soit compatible avec l'OtioBox.

Q: Mon OtioBox est déconnectée, que dois-je faire?

R: Vérifiez que le câble ethernet et le câble d'alimentation soient correctement branchés. Vérifiez également que votre connexion Internet fonctionne correctement.

Q: Je ne suis pas en mesure de contrôler mon récepteur, pourquoi?

R1: Vérifiez que le voyant rouge sur l'OtioBox s'allume lorsque vous essayez de commander votre récepteur. Le voyant rouge indique que la transmission se fait bien. Si cela ne fonctionne toujours pas, vérifiez que le récepteur soit correctement appairé avec votre OtioBox.

R2: Si vous avez été inactif pendant une longue période sur votre navigateur Web, vous avez peut être été déconnecté automatiquement de votre espace personnel OtioLive! Connectez vous à nouveau.

SAV

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au :

 N° Indigo 0 825 368 368

0,150 € TTC / MN


Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter. Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.

**OTIO SAS - Service Consommateurs - 719 rue Albert Camus
31190 Auterive - FRANCE**


• Liste des récepteurs de la gamme domotique Otio compatible avec votre OtioBox :




750043
douille télécommandée
avec variateur



750041
interrupteur de commande
sans fil va et vient




750048
interrupteur récepteur



750046
prise télécommandée
d'extérieur




750049
coupe veille parafoudre




750047
Prise télécommandée
éclairage avec variateur




750045
Prise télécommandée
Chauffage




750035
Prise télécommandée
éclairage



752001
Pack alarme sans fil




752003
Sirène solaire



752080
Récepteur ouverture
portail




752074
Récepteur
chauffe-eau



752076
Récepteur
chaudière



752078
Récepteur
VMC



750042
Récepteur Chauffage



750040
Récepteur Fermeture



750039
Récepteur Éclairage

Retrouvez tous nos produits sur :

www.otio.com

<http://live.otio.com>