



Viky 11



Viky 22



Viky Plus



Viky 180
Viky B2

FOTOCELLULE

Codice	Descrizione
Viky 11	Coppia di fotocellule da esterno
Viky 22	Coppia di fotocellule da incasso
Viky 180	Coppia di fotocellule orientabili 180°
Viky B2	Coppia di fotocellule orientabili 180° con batterie
Viky PLUS	Coppia di fotocellule lunga portata da esterno

Codice	Alimentazione	Consumo	Portata	T. di esercizio
Viky 11	12 ÷ 24 Vac-Vdc	50mA (TX+RX)	30m Standard	-20° +55°
Viky 22	12 ÷ 24 Vac-Vdc	50mA (TX+RX)	35m Standard	-20° +55°
Viky 180	12 ÷ 24 Vac-Vdc	60mA (TX+RX)	25m Standard	-20° +55°
Viky B2	12 ÷ 24 Vac-Vdc (RX) Battery 3V (TX)	35 mA (RX) 25 mA (TX)	20m Standard	-20° +55°
Viky PLUS	12 ÷ 24 Vac-Vdc	50mA (TX+RX)	100m Standard	-20° +55°

ACCESSORI


Codice	Descrizione
Super 100	Supporto per Viky 11

COLONNINE

Codice	Descrizione
Tower 500	Colonna per 1 fotocellula Viky11, altezza 500 mm (2 Pz./conf.)
Tower 1000	Colonna per 2 fotocellule Viky11, altezza 1000 mm (2 Pz./conf.)
PTO 01	Piastra di fondazione (2 Pz./conf.)

Alluminio anodizzato,
solido ed elegante

Fotocellula protetta
(Viky 11)

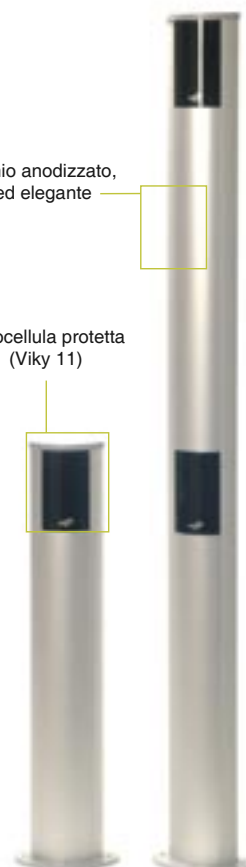



MASSIMA SICUREZZA

NOVO PH 180 è la fotocellula con protezione metallica di KINGgates. NOVO ph 180 è una fotocellula ad infrarosso dalle grandi performance con portata in campo libero di 30 metri e fino a 15 metri in caso di condizioni atmosferiche critiche.

Orientabile in 3 posizioni (0°-90°-180°), facile da installare in qualsiasi ambiente.

PROTEZIONE AGLI URTI

Grazie alla copertura in lega metallica NOVO ph è una fotocellula robusta e resistente agli urti, l'integrazione con gli altri accessori della linea NOVO garantisce la sicurezza di qualsiasi tipo di varco automatizzato in modo sobrio ed originale.

DESIGN PROFESSIONALE

Le dimensioni e la protezione metallica degli accessori NOVO fanno della fotocellula NOVO ph 180 un prodotto solido e professionale. Come ogni prodotto della linea NOVO è possibile installare il dispositivo su scatola da incasso 503.


VERSIONI DISPONIBILI

Codice	Descrizione
--------	-------------

NOVO ph 180	Fotocellula orientabile 0°-90°-180° (RX+TX) con protezione metallica
-------------	--

DATI TECNICI

Alimentazione	12 ÷ 24 Vac-Vdc
Portata	30 m standard
Consumo	50 mA (TX+RX)
Temp. di esercizio	-20° + 55°
Grado di protezione	IP 54
Dimensioni	mm 109 x 65 x 35

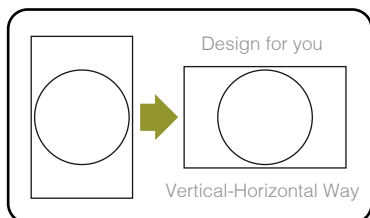

Protezione in lega metallica verniciata a polveri