

série **CDV50A**


Système couleurs 4 fils
mains libres.

La gamme **CDV50A** :
un système couleur flexible
et extensible permettant
de surveiller l'accès de 1 ou
2 entrées, pour un usage
résidentiel ou collectif
de petite taille.



Les dimensions données s'entendent : L x h x p

	Spécifications	Caractéristiques	Applications
CDV-50A Moniteur vidéo 	Écran TFT-LCD 5" couleurs 24,5 x 17,5 x 45,6 mm 100-240 Vac Câblage depuis les caméras vers le moniteur : 4 fils Câblage depuis le moniteur vers le second moniteur ou vers les combinés audio : 4 fils	Extension possible jusqu'à 2 moniteurs 2 combinés audio et 2 caméras Fonction mains libres Intercommunication avec les combinés audio	Résidentiel Petites copropriétés Tertiaire de petite taille
CDV-50AM Moniteur vidéo 	Écran TFT-LCD 5" couleurs 24,5 x 17,5 x 45,6 mm 100-240 Vac Câblage depuis les caméras vers le moniteur : 4 fils Câblage depuis le moniteur vers le second moniteur ou vers les combinés audio : 4 fils	Extension possible jusqu'à 2 moniteurs 2 combinés audio et 2 caméras Fonction mains libres Fonction « mémoire de passage » 128 images Intercommunication avec les combinés audio	Résidentiel Petites copropriétés Tertiaire de petite taille
DP-4VR Combiné audio 	Combiné audio 21,5 x 9,8 x 6,8 mm Câblage depuis le moniteur vers le combiné audio : 4 fils	Compatible avec moniteur CDV-50A et CDV-50AM Extension possible d'1 combiné par moniteur	Résidentiel Petites copropriétés Tertiaire de petite taille

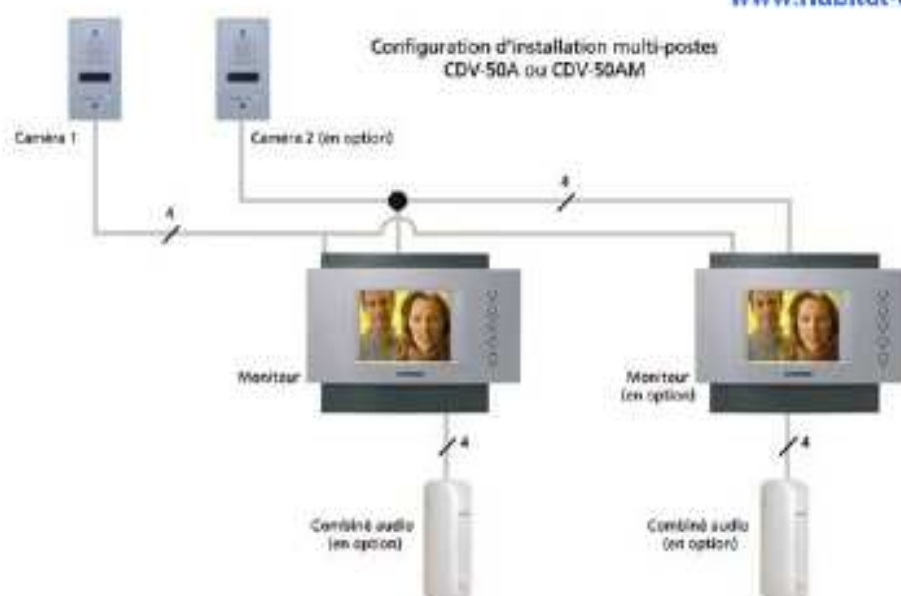

Extension possible jusqu'à 2 moniteurs, 2 combinés audio et 2 caméras

Les dimensions données s'entendent : L x h x p

	Spécifications	Caractéristiques	Applications
DRC-41CSN Caméra 1 bouton d'appel 	CCD Couleurs 1/4" 100 x 142 x 44mm Câblage vers UC : 4 fils Angle de champ de l'objectif : H : 75° / V : 55° Réglage de l'angle de champ : Haut : 12,5° / Bas : 12,5°	Extension possible jusqu'à 2 moniteurs + 2 combinés audio Couverture aluminium Montage en applique Commande d'ouverture : relais NO Eclairage nocturne par leds blanches	Résidentiel Tertiaire de petite taille
DRC-4CAN Caméra 1 bouton d'appel 	CCD Couleurs 1/4" Dimensions totales : 124 x 186 x 50mm Dimensions d'encastrement : 85 x 137 x 39mm Câblage vers le moniteur : 4 fils Angle de champ de l'objectif : H : 68° / V : 55° Réglage de l'angle de champ : Haut : 12,5° / Bas : 12,5°	Extension possible jusqu'à 2 moniteurs + 2 combinés audio Boîtier aluminium Montage encastré Commande d'ouverture : relais NO Eclairage nocturne par leds blanches	Résidentiel Tertiaire de petite taille
DRC-4CH Caméra 1 bouton d'appel 	CCD Couleurs 1/3" 116 x 169 x 42,5mm Câblage vers le moniteur : 4 fils Angle de champ de l'objectif : H : 75° / V : 55° Réglage de l'angle de champ : Haut : 13° / Bas : 13°	Extension possible jusqu'à 2 moniteurs + 2 combinés audio Boîtier aluminium Montage en applique Commande d'ouverture : relais NO Eclairage nocturne par leds blanches	Résidentiel Tertiaire de petite taille

	Spécifications	Caractéristiques	Applications
DRC-4CC Caméra 1 bouton d'appel 	CCD Couleurs 1/4" 86 x 119 x 16mm Câblage vers le moniteur : 4 fils Angle de champ de l'objectif : H : 55° / V : 40°	Caméra extra-plaie (16mm) Boîtier Haute Résistance au Vandalisme Extension possible jusqu'à 2 moniteurs + 2 combinés audio Montage en applique Comm. ande d'ouverture : relais NO Eclairage nocturne par leds blanches	Résidentiel Tertiaire de petite taille
DRC-2AC Caméra multi-boutons d'appel 	CCD Couleurs 1/4" Dim. totales : 123,6 x 316 x 61mm Encastrement : 116 x 299 x 50mm Câblage vers le moniteur : 2 x 4 fils 12Vdc (Alimentation CA1R à commander séparément) Angle de champ de l'objectif : H : 68° / V : 55° Réglage de l'angle de champ : Haut : 4° / Bas : 4° / Gauche : 13° / Droite : 13°	2 boutons d'appel Extension possible jusqu'à (2 moniteurs + 2 combinés audio) x 2 Boîtier aluminium Montage encastré Comm. ande d'ouverture : relais NO Eclairage nocturne par leds blanches	Petites copropriétés Tertiaire de petite taille
DRC-4AC Caméra multi-boutons d'appel 	CCD Couleurs 1/4" Dim. totales : 123,6 x 316 x 61mm Encastrement : 116 x 299 x 50mm Câblage vers le moniteur : 4 x 4 fils 12Vdc (Alimentation CA1R à commander séparément) Angle de champ de l'objectif : H : 68° / V : 55° Réglage de l'angle de champ : Haut : 4° / Bas : 4° / Gauche : 13° / Droite : 13°	4 boutons d'appel Extension possible jusqu'à (2 moniteurs + 2 combinés audio) x 4 Boîtier aluminium Montage encastré Comm. ande d'ouverture : relais NO Eclairage nocturne par leds blanches	Petites copropriétés Tertiaire de petite taille
DRC-6AC Caméra multi-boutons d'appel 	CCD Couleurs 1/4" Dim. totales : 123,6 x 316 x 61mm Encastrement : 116 x 299 x 50mm Câblage vers le moniteur : 6 x 4 fils 12Vdc (Alimentation CA1R à commander séparément) Angle de champ de l'objectif : H : 68° / V : 55° Réglage de l'angle de champ : Haut : 4° / Bas : 4° / Gauche : 13° / Droite : 13°	6 boutons d'appel Extension possible jusqu'à (2 moniteurs + 2 combinés audio) x 6 Boîtier aluminium Montage encastré Comm. ande d'ouverture : relais NO Eclairage nocturne par leds blanches	Petites copropriétés Tertiaire de petite taille
DRC-8AC Caméra multi-boutons d'appel 	CCD Couleurs 1/4" Dim. totales : 123,6 x 316 x 61mm Encastrement : 116 x 299 x 50mm Câblage vers le moniteur : 8 x 4 fils 12Vdc (Alimentation CA1R à commander séparément) Angle de champ de l'objectif : H : 68° / V : 55° Réglage de l'angle de champ : Haut : 4° / Bas : 4° / Gauche : 13° / Droite : 13°	8 boutons d'appel Extension possible jusqu'à (2 moniteurs + 2 combinés audio) x 8 Boîtier aluminium Montage encastré Comm. ande d'ouverture : relais NO Eclairage nocturne par leds blanches	Petites copropriétés Tertiaire de petite taille



CA1R : Alimentation
électrique 12Vdc 2A/mil
DIN. Indispensable pour
caméra multi-boutons



CA1R : Alimentation
électrique 12Vdc 2A/mil
DIN. Indispensable pour
caméra multi-boutons



CA1R : Alimentation
électrique 12Vdc 2A/mil
DIN. Indispensable pour
caméra multi-boutons



CA1R : Alimentation
électrique 12Vdc 2A/mil
DIN. Indispensable pour
caméra multi-boutons

KIT CD-V-50A

Kit complet d'installation : 1 moniteur CDV-50A + 1 caméra DPC-4CH



KIT CDV-3DA-AV

Kit complet d'installation : 1 moniteur CDV-S01 + 1 caméra DPC-40G



Notes: