



Automatisme enterré pour portails battants jusqu'à 1,8 m par vantail



Force d'impact de l'automatisme répondant aux exigences de conformité de la norme européenne.

# nouveau Frog-J

**L'automatisme enterré, unique et exclusif, même lorsque son installation n'est pas prévue.**

Aujourd'hui l'automatisme enterré s'installe même si l'installation n'est pas prévue. Il suffit en effet de 85 mm seulement pour installer ce système révolutionnaire qui a su associer l'esthétique avec toute la technologie Came.




  
**CAME**  
PORTES AUTOMATIQUES

# Frog-J

L'automatisme enterré en 85 mm seulement !



La nouvelle solution Came pour installer l'automatisme enterré même si l'installation n'est pas prévue. Pour Frog-J l'espace nécessaire est vraiment limité ; pas de surplus de travaux de maçonnerie et l'avantage avec ce système encastré dans le sol, de bénéficier d'une solution extrêmement pratique sans aucun frais supplémentaires. Une solution Came !

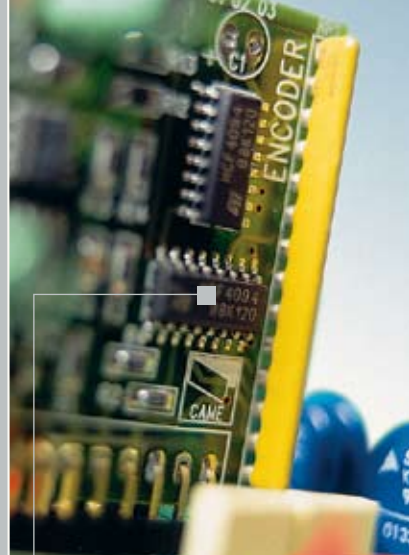

## L'électronique

Outre les fonctions de commande et de sécurité traditionnelles, la nouvelle électronique du Frog-J offre quelques caractéristiques qui permettent d'obtenir un contrôle total de l'automatisme et un service optimal, comme :

- > **Leds de signalisation** intégrés dans la carte électronique pour un diagnostic aisé des fonctions de l'installation.
- > **Contrôle des butées** au moyen d'un encodeur pour avoir une gestion facile du mouvement et du ralentissement.
- > **Installation simplifiée** avec un seul câble tripolaire pour contrôler l'alimentation et les ralentissements.

## Limites d'utilisation

Largeur vantail (m)	Poids vantail (Kg)
0,8	250
1,2	225
1,8	200

## La gamme

- FROG-J** Motoréducteur.
- FROG-JC** Caisse de fondation
- A4617** Débloccage avec clé personnalisée.
- ZL90** Armoire de commande 24V D.C.
- LB90** Carte gestion secours batteries.



### Conformité EN12445 - EN12453.

L'armoire de commande prévue, contrôle constamment le mouvement des vantaux grâce à l'encodeur et permet d'obtenir une poussée sûre, conformément aux normes européennes.


### Système innovant et exclusif de déblocage incorporé, avec clé personnalisée.

Pratique, sûr, hermétique, protégé par un volet spécifique avec joints, il est facilement accessible aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du portail.


### Jamais plus de panne !

L'électronique en 24V détecte immédiatement l'éventuelle coupure de courant électrique et met aussitôt en service l'activité de secours avec les batteries insérées dans le groupe.

## Dimensions

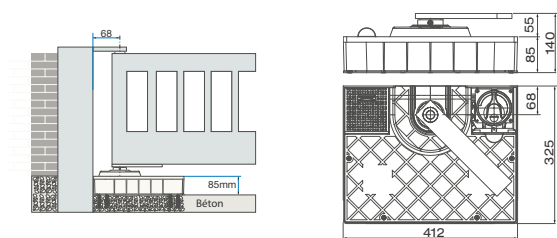

## Installation type

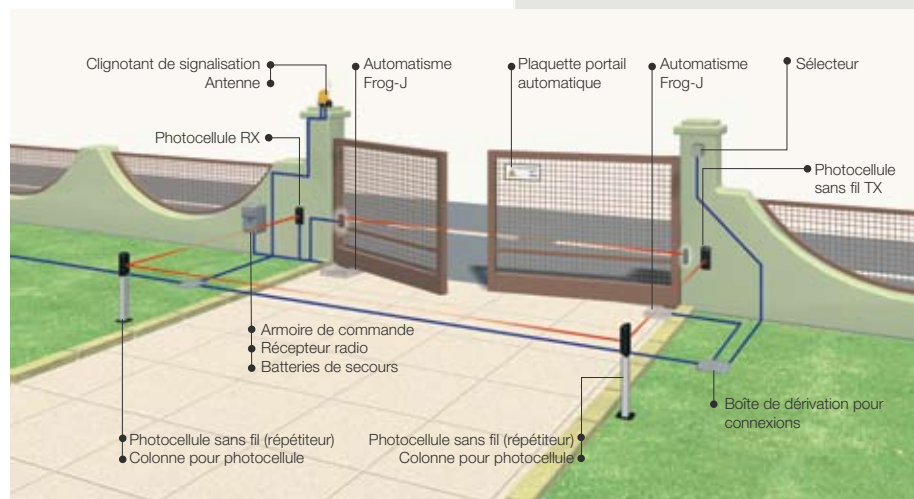

## Informations techniques

Type	FROG-J
Degré de protection	IP67
Alimentation (V)	230 A.C. 50/60 Hz
Alimentation moteur (V)	24 D.C.
Absorption (A)	10 max
Puissance (W)	240
Vitesse de manœuvre 90° (s)	260
Intermittence travail (%)	service intensif
Poussée (N)	réglable
Temp. de fonction. (°C)	-20 ÷ +55

Les données et les indications fournies dans ce catalogue peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de Came Cancelli s.p.a.



Came cancelli automatici s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

