



Automatiquement tout devient plus pratique !

Découvrez les automatismes Ditec

FR

Unique !

Ditec Olly C automatise votre porte coulissante à galandage existante sans travaux.

Pour un plus grand confort, pour contrôler un accès ou encore pour améliorer l'accessibilité des PMR, Ditec Olly C est la solution.

FRI
EN
DLY



Ditec Olly C



Facile à installer, polyvalent et silencieux

Plus de confort dans votre environnement, plus de liberté dans votre vie !

Petite taille, grandes performances

Conçu avec des dimensions compactes, il peut être installé sur les rails d'autres marques pour vantaux intégrés.

Pour toutes les exigences

Il est disponible en différentes versions : avec radar infrarouge pour l'ouverture automatique ou à ouverture avec boîtier de commande et/ou télécommande.

Deux kits pratiques de montage

L'automatisme est disponible en deux kits pour réaliser une porte coulissante à 1 vantail ou à 2 vantaux, avec :

- un actionneur avec armoire de commande
- un groupe de renvoi
- la courroie de transmission
- les fixations pour la courroie
- pattes de fixation
- profil de support et capot de fermeture.

PLUG & PLAY

PULL AND GO

Il suffit de tirer légèrement dans le sens du coulissement pour ouvrir et fermer




LOW ENERGY

Ouverture et fermeture avec une énergie et une vitesse réduites





Dimensions

Ditec Olly C

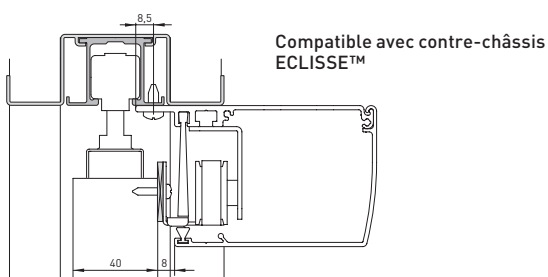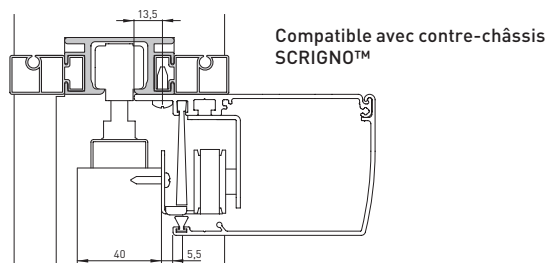

Exemples d'installation

Ditec Olly C

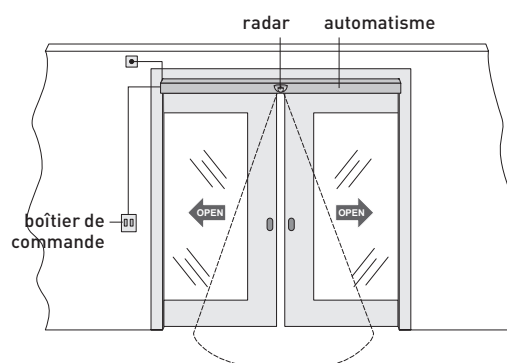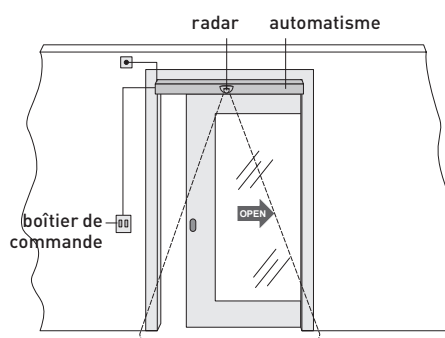


Caractéristiques techniques et fonctions de l'installation

Caractéristiques techniques

	Olly C	Olly E
Description	motoréducteur électromécanique pour portes intérieures coulissantes	motoréducteur électromécanique pour châssis coulissants
Usages spéciaux	utilisation par des personnes handicapées	
Gestion de la course	encodeur	
Force maximale	40 kg	80 kg
Classe d'usage	3 - fréquent	2 - léger
Intermittence	S2 = 30 min S3 = 50%	S2 = 7 min S3 = 15%
Tension d'alimentation	230 V~ / 50-60 Hz	230 V~ / 50-60 Hz
Courant absorbé	0,2 A	1,8 A
Couple/Poussée	30 N	50 Nm
Vitesse d'ouverture	0,4 m/s	0,1 m/s
Vitesse de fermeture	0,2 m/s	0,1 m/s
Ouverture maximale	2 m	3,5 m
Verrouillage antipanique	OC LOKA	
Température de fonctionnement	-20°C / +55°C	-20°C / +55°C
Degré de protection	IP 20	IP 20
Dimensions du produit (mm)	115 x 67 x 1000	60x43x120
Armoire de commande	EL06A (intégrée)	RO2H

Fonctions de l'installation

	Olly C	Olly E
Description	EL06A	RO2H
Armoire de commande	pour 1 moteur 24 V=	pour 1 moteur 19 V= avec radio intégrée
Tension d'alimentation de secteur	230 V~ / 50-60 Hz	230 V~ / 50-60 Hz
Économies d'énergie 	consommation réduite en stand-by et durant l'utilisation	consommation réduite en stand-by et durant l'utilisation
Nombre de moteurs	1	1
Tension d'alimentation moteur	24 V= / 1,8 A	19 V= / 1,8 A
Tension d'alimentation accessoires	24 V= / 0,3 A	
Verrouillage électrique	24 V= / 0,5 A	
Encodeur gestion des vitesses et ralentissements	■	
Dispositif de verrouillage		■
ODS - Détection d'obstacles	■	■
Freinage/Ralentissement	■	
Commande d'ouverture	■	■
Ouverture par poussée	■	
Commande de fermeture	■	■
Fermeture automatique temporisée	■	
Commande homme présent		■
Sécurité d'inversion	■	
Fonction Safety Test et surveillance dispositifs de sécurité	■	

Dans la réalisation de l'installation, utiliser exclusivement des accessoires et des dispositifs de sécurité Ditec.
Les automatismes Ditec ont un marquage CE, et ont été conçus et réalisés conformément aux exigences de sécurité de la Directive Machines (2006/42/CE), de la Directive Compatibilité Électromagnétique (2004/108/CE) et de la Directive Basse Tension (2006/95/CE), et d'autres Directives, lois, règles spécifiques pour les produits et situations particuliers.
La société se réserve le droit d'apporter des modifications pour améliorer les produits.
C'est la raison pour laquelle les données techniques n'engagent pas la société.
Les images ont été prises avec le consentement des personnes concernées ou dans des lieux publics.
Pour en savoir plus sur les Manuels Techniques disponibles, se connecter au site : www.ditecentrematic.com

ENTRE//MATIC



Entrematic Italy S.p.A.

Via Mons. Banfi, 3 • 21042 Caronno P.lla (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

Cod. N202C - Rev. 1 - 07/2014
Automatismes Ditec
gdp milano 144065

Présente dans les pays suivants : France, Allemagne, Portugal, Espagne, Suède, Turquie, USA et Canada.
Pour connaître nos adresses et nos contacts, visitez notre site web www.ditecentrematic.com

