




DIAGRAMME POLAIRE

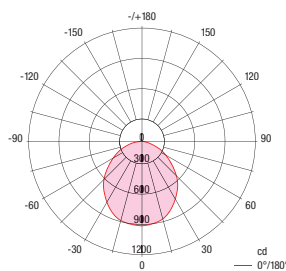

C way 500 LED C way 1000 LED

Potelet LED moderne 0,5 ou 1 m

Vos avantages

- Potelet LED aux formes affinées, à haute efficacité énergétique
- LED 3x 3W High Power disposées pour une capacité d'éclairage idéale
- Disponible en 2 variantes: 1 m pour allées ou 0,5 m pour murets.
- Efficacité énergétique maximale avec LED intégrées
- Température de couleur agréable, blanc chaud
- 720 lm (= 60W), 3100 K
- Durée de vie env. 35 000 h (d'après DIN EN62722-2-1:2011-07)
- Economies d'énergie et réduction des coûts

Éclairage à LED pour allées

Ces lampes à LED conviennent particulièrement aux pergolas et de manière générale à l'éclairage d'allées où fonctionnalité, efficacité énergétique et design sont mis en avant. Grâce à la disposition des LED, ces lampes ne diffusent la lumière qu'aux endroits utiles, en l'occurrence au sol.


Afin de répondre aux exigences de stabilité accrue de l'embase, nous proposons divers socles de fixation renforcés, sur demande. Voir page précédente.

Nous recommandons de distancer les lampes de 6–10 m.


DONNÉES TECHNIQUES

Tension nominale:	230V / 50 Hz
Source lumineuse:	3x 3W LED intégrées
Flux lumineux:	env. 720 lm
Température de couleur:	env. 3100 K
Facteur d'amortissement:	> 0,9
Protection:	IP54 étanche aux projections d'eau, classe I, CE
Dimensions:	C way 500 LED: 85x500x190 mm; C way 1000 LED: 85x1000x190 mm
Durée de vie des LED:	> env. 35 000 h
Certification:	TÜV Süd, CE


C way 500 LED

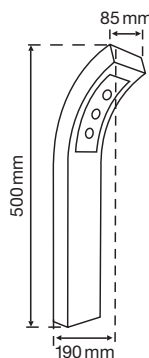


C way 1000 LED

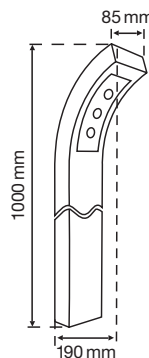

Dimensions Socle 500



Dimensions Socle 1000



Désignation

Couleur Art. N°

C way 500 LED	gris clair	8993
C way 500 LED	anthracite	8994
C way 500 LED	gris	8995
C way 1000 LED	gris clair	8990
C way 1000 LED	anthracite	8991
C way 1000 LED	gris	8992



Züblin Sàrl 2, rue de Colmar | F-68220 Héisingue
Té debate. 03 89 25 58 51 | Fax 03 89 25 64 98 | www.zublin.fr