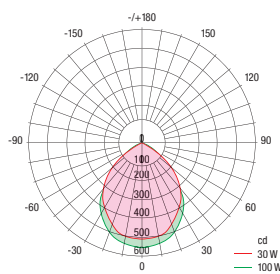



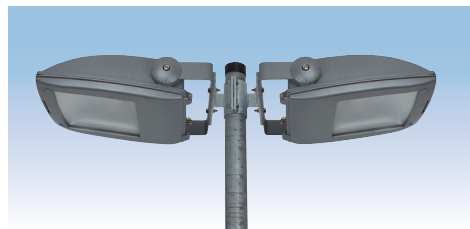


DIAGRAMME POLAIRE

Projecteur LED 30W et 100W



Projecteur LED 50W et 200W

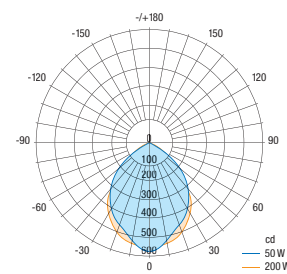

Montage avec deux supports pour mât



Montage avec support pour piquet



Art. N° 10159



Art. N° 10160



Art. N° 10161



Art. N° 10158

Projecteur LED 200 W, 100 W, 50 W et 30 W

Projecteur haute résistance en aluminium injecté

Vos avantages


- Coque massive en aluminium injecté
- Grande robustesse avec fenêtre renforcé
- Indice de protection IP65 pour montage extérieur
- 3 Versions disponibles, avec de fortes puissances d'éclairage
- Facteur de puissance > 0,9!
- Durée de vie env. 35 000 h (d'après DIN EN62722-2-1:2011-07)
- Montage facile, avec mécanisme enclipsable et support rotatif
- Colliers et accessoires pour fixation au sol, aux murs ou sur mât
- Remarquablement adapté à l'éclairage de grands périmètres, parkings ou chemins d'accès
- Idéal pour lieux publics en tant que projecteur mural ou posé au sol

DONNÉES TECHNIQUES

Tension nominale:	env. 220–265V/50–60 Hz
Source lumineuse:	LED Chip
Flux lumineux:	30W: env. 2550 lm 50W: env. 4250 lm 100W: env. 8500 lm 200W: env. 15 100 lm
Température de couleur:	env. 4000 K
Angle de rayonnement:	60°
Protection:	IP65 étanche aux jets d'eau, classe I, CE
Poids:	200W: env. 13,3 kg; 100W: env. 6,1 kg; 50W: env. 3,9 kg; 30W: env. 2,8 kg
Dimensions:	200W: A = 510 mm B = 545 mm C = 165 mm D = 180 mm E = 630 mm 100W: A = 384 mm B = 419 mm C = 127 mm D = 120 mm E = 465 mm 50W: A = 322 mm B = 357 mm C = 105 mm D = 105 mm E = 397 mm 30W: A = 238 mm B = 294 mm C = 80 mm D = 77 mm E = 314 mm

Caractéristiques/Montage

Cette gamme de projecteurs LED est remarquablement adaptée en tant que substitut aux projecteurs halogènes, pour une efficacité énergétique maximale. La coque robuste est en concordance avec les exigences fixées à un projecteur à longue durée de vie. Divers supports pour mât sont disponibles en accessoire.

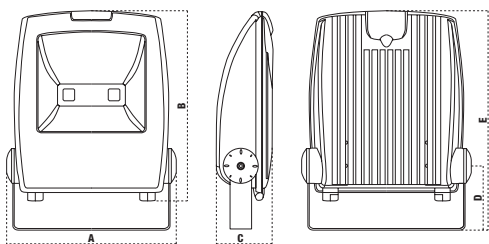

Désignation	Couleur	Art. N°
Projecteur LED 30W (blanc neutre)	alu	8490
Projecteur LED 30W (blanc neutre)	blanc	8491
Projecteur LED 50W (blanc neutre)	alu	8492
Projecteur LED 50W (blanc neutre)	blanc	8493
Projecteur LED 100W (blanc neutre)	alu	8496
Projecteur LED 100W (blanc neutre)	blanc	8497
Projecteur LED 200W (blanc neutre)	alu	8498
Projecteur LED 200W (blanc neutre)	blanc	8499
Support de mât universel pour mât en bois etc. (sans cerclage)		10158
Support pour piquet		10159
Bride pour poteau rond 2–2,5" (Ø 50,8–63,5 mm)		10160
Bride pour poteau rond 1,25–1,5" (Ø 31,75–38,1 mm)		10161



Zublin Sàrl 2, rue de Colmar | F-68220 Héisingue
TéL. 03 89 25 58 51 | Fax 03 89 25 64 98 | www.zublin.fr