Nice Toona5

Habitat AUTOMATISME
www.habitat-automatisme.com

24V 230V

Pour portails battants avec vantaux jusqu'à 5 m.
Opérateur électromécanique à montage extérieur. Disponible également dans la version 24 Vcc, avec encodeur magnétique. Idéal pour n'importe quelle exigence d'installation, du secteur résidentiel au secteur industriel. Nouveau design fonctionnel et exclusif.

Nouveaux modèles de troisième génération : qualité et durée grâce au carter composé de deux robustes coques en aluminium laqué polyester ; plus résistant aux agents atmosphériques. Composants internes en mouvement entièrement en acier, alliages légers et technopolymères.
Fiabilité et fonctionnement silencieux : disposition des organes internes brevetée.
Vis-mère en bronze pour une fermeture en toute sécurité.
Simplicité d'installation et de maintenance ; avec condensateur incorporé.
Compartiment pour les connexions spacieux et pratique : accès rapide et aisé par le haut aux parties internes positionnées dans le logement supérieur du moteur.

Interchangeabilité totale avec la série Moby5000 : mesures et pattes de fixation identique.

Logiques de commande conseillées : Mindy A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F; pour TO5024 et TO5024I Mindy A824T.

Version 24 Vcc avec encodeur magnétique, idéale pour usage intensif (uniquement pour TO5024I):
- simple programmation des fonctions, avec une seule touche
- embrayage avec sécurité anti-écrasement
- mémorisation des fins de course en ouverture et en fermeture en auto-apprentissage
- programmation du temps de pause ; ouverture piéton ; ralentissement en ouverture et en fermeture
- fonctionnement en l'absence de courant avec batteries rechargeables

100% new!

T05024I irréversible, 24 Vcc, avec encodeur magnétique, butée mécanique en ouverture ; pour usage intensif

T05016 irréversible. 230 Vca. lent. avec fin de course en ouverture et en fermeture

Données techniques		T05024	T05024I	T05015	T05016	T05605
Alimentation	(Vca 50 Hz)	-		230		
	(Vcc)	24		-		
Absorption max.	(A)	5		1,5		1,3
Absorption nominale	(A)	2	2,5	1		0,9
Puissance max. absorbée	(W)	120		340		300
Puissance nominale absorbée	(W)	60		180		160
Condensateur incorporé	(µF)	-		7		
Indice de protection	(IP)	44				
Vitesse à vide	(m/s)	0,016	0,013			0,016
Vitesse en charge	(m/s)	0,012	0,010			0,012
Course	(mm)	540			505	540
Force max.	(N)	1800				
Force nominale	(N)	600				
Temp. de serv.	(°C Min/Max)	-20 ÷ +50				
Protection thermique	(°C)	-		140		
Cycle de travail	(cycle/heure)	24	45	22		19
Classe d'isolation		A	F			
Dimensions	(mm)	965x115x105 h				
Poids	(kg)	7	8	7		

Nice Toona5

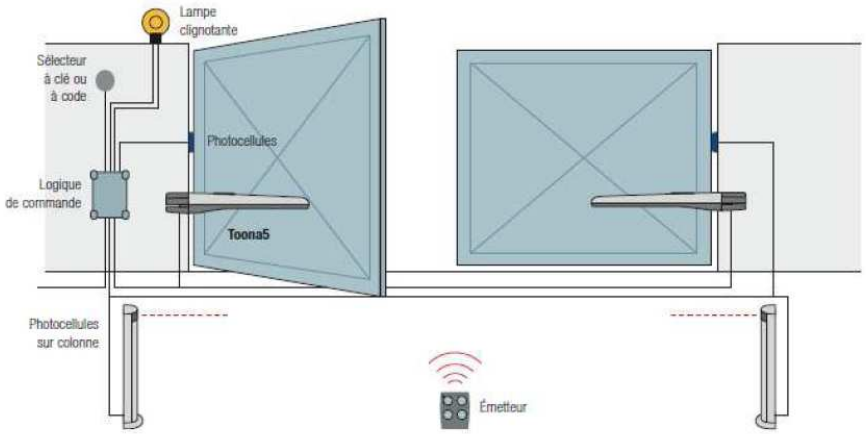

Dessin indicatif

Limites d'utilisation

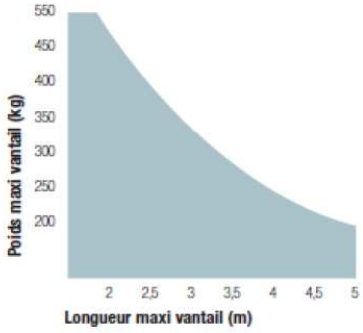

OPTION :

PLA13
fins de course mécaniques pour ouverture et fermeture

PLA10
serrure électrique 12 V verticale (obligatoire pour battants supérieurs à 3 m)

NICE Solémyo

PLA11
serrure électrique 12 V horizontale (obligatoire pour battants supérieurs à 3 m)

Habitat AUTOMATISME
www.habitat-automatisme.com