



**Pour portails coulissants
jusqu'à 300 kg et vantaux
jusqu'à 6 m de longueur.**

Caractéristiques de l'opérateur :


- **Pratique** : logique de commande incorporée, facilement extractible grâce au connecteur embrochable, récepteur radio incorporé compatible avec la série Flo : jusqu'à 150 codes mémorisables !
- **Evolué** : possibilité de réglage de la vitesse, de la force et du temps de pause.
- **Intelligent** : grâce à la détection des obstacles et à la programmation automatique des temps de travail. Autodiagnostic avec signalisation au moyen de la lampe clignotante.
- **Sécurisé** : accélération et ralentissement réglables, au début et à la fin de chaque manœuvre.

Code	Description
RDKCE	kit pour l'automatisation de portails coulissants jusqu'à 300 kg et vantaux jusqu'à 6 m de longueur, 24 Vcc, avec logique de commande et récepteur incorporés.

N.B. Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

Données techniques

Code	RD300
Données électriques	
Alimentation (Vca 50 Hz)	230
Intensité (A)	1,1
Puissance (W)	210
Condensateur incorporé (µF)	-
Performances	
Vitesse (m/s)	0,25
Force (N)	300
Cycle de travail (cycles/heure)	20
Données dimensionnelles et générales	
Indice de protection (IP)	44
Temp. fonctionnement (°C Min/Max)	-20 + +50
Dimensions (mm)	330x195x277 h
Poids (kg)	8

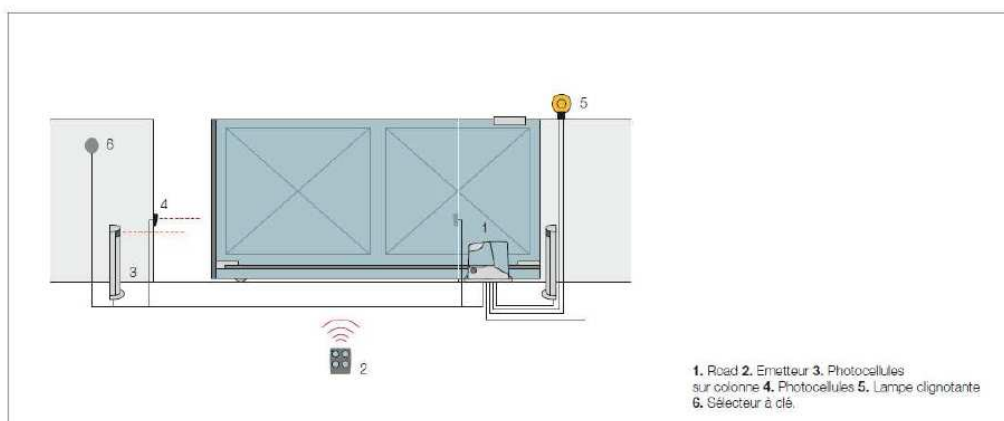

Accessoires



RBA4
Logique de recharge pour RDKCE.



CM-B
Loquet avec deux clés métalliques de cobrayage.



L05
Crémaillère 26x26x500 mm en matière plastique, pour portails d'un poids max. de 400 kg.



ROA6
Crémaillère M4 25x20x1000 mm avec perforations en nylon et armature métallique. Pour portails d'un poids max. de 600 kg.



ROA8
Crémaillère M4 30x3x1000 mm zinguée avec vis et entretoises.



