

P7024 + PP7224



ON2



MOF



ML24T



Le kit contient :

PP7024 + PP7224 2 opérateurs électromécaniques montage apparent : PP7024 (avec logique de commande et récepteur embrochable OXI), PP7224 (sans logique de commande). **ON2** 1 émetteur 433,92 MHz 2 canaux. **MOF** 1 paire de photocellules montage en applique. **ML24T** 1 clignotant avec antenne intégrée.

Code	Description	P.ces/palette	Prix €
POPKCE	Kit d'automatisation à bras articulé pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2 m, 24 Vcc, montage apparent.	12	1.290,00

N.B. Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

Pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2 m, conseillé pour piliers de grandes dimensions et structures légères.

Prédisposé pour le système Solemyo.


Caractéristiques de l'opérateur :

- **électronique sophistiquée** : ralentissement, détection des obstacles et possibilité de connexion à la barre palpeuse 8,2 KOhm.
- **pratique** : débrayage avec clé personnalisée.
- **bras robuste anticassaillement en aluminium.**
- **toujours prêt** : fonctionnement en l'absence de courant grâce aux batteries en option (PS124) qui se logent à l'intérieur du moteur.
- **fonctions exclusives** : phototest, ouverture totale d'un seul vantail, entrée programmable pour ouverture, fermeture, photo2, ouverture totale d'un seul battant et ouverture partielle.
- **carter antichoc à encombrement très réduit avec embase en aluminium.**


Données techniques

Code	PP7024	PP7224*
Données électriques		
Alimentation (Vca 50 Hz)	230	-
Alimentation (Vcc)	-	24
Intensité (A)	1	3
Puissance (W)		75
Condensateur incorporé (µF)		-
Performances		
Vitesse (tr/min)		1,68
Couple (Nm)		180
Cycle de travail (cycles/heure)		80
Données dimensionnelles et générales		
Indice de protection (IP)		44
Temp. fonctionnement (°C Min/Max)		-20 ÷ +50
Dimensions (mm)		167x254x315 h
Poids (kg)		10

Limites d'utilisation

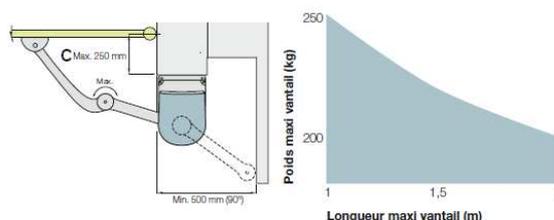

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.

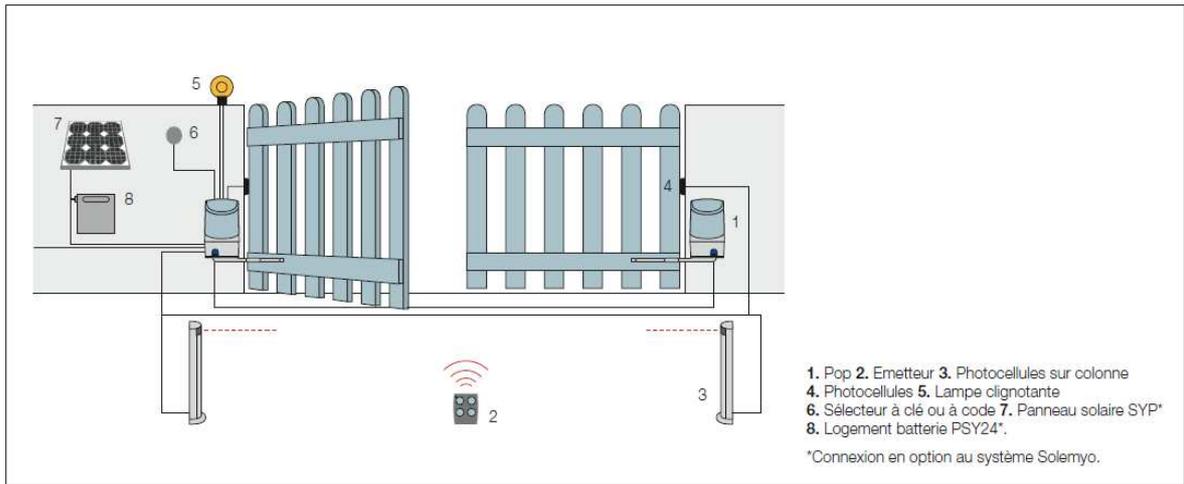

Accessoires



POA1
 Logique de rechange,
 pour PP7024.



PS124
 Batterie 24 V avec
 chargeur de batterie
 incorporé.



PLA10
 Serrure électrique 12 V
 verticale (obligatoire pour
 battant supérieurs à 3 m).



PLA11
 Serrure électrique 12 V
 horizontale (obligatoire
 pour battant supérieurs
 à 3 m).



KIO
 Sélecteur à clé pour
 contacts basse tension,
 avec mécanisme de
 débrayage par câble
 métallique.



KA1
 Kit câble métallique 6 m
 pour KIO.

Système Solemyo



Kit pour l'alimentation
 solaire de systèmes
 d'automatisation de
 portails, portes de garage
 et barrières levantes situés
 même à distance d'une
 alimentation électrique.

