

Spinbus

Pour portes sectionnelles jusqu'à 12,5m² et portes basculantes débordantes jusqu'à 11,2m² avec technologie BlueBUS

Opérateur électromécanique irréversible 230Vca à usage domestique, transmission par courroie, moteur 24Vcc, avec encodeur magnétique. **Version avec rail en trois segments d'1m.**

Installation rapide dans tous les espaces avec la tête orientable, le débrayage à câble et la commande manuelle très pratique. Installation possible dans n'importe quel point du garage pour actionner l'opérateur sans télécommande et sans devoir installer de commandes murales !

Très simples grâce au système BlueBUS qui permet de réaliser des connexions par deux fils seulement entre la logique de commande et les photocellules.

Sécurité : détection des obstacles et programmation automatique des temps de travail, monitoring de l'absorption du moteur le long de la course, autodiagnostic avec signalisation au moyen du clignotant. Accélération et ralentissement au début et à la fin de chaque manœuvre.

Prévu pour la connexion de barres palpeuses de dernière génération 8,2KOhm.

Économie d'énergie : quand le système n'est pas utilisé, il se met en veille, ce qui réduit la consommation à seulement 2W.

Lumineux : ampoule E27 de 60W qui peut remplacer l'éclairage du garage.



Code	Description
SPIN30	irréversible, 230Vca, 24Vcc, logique de commande incorporée, 650N. Batteries tampon (PS124) en option. Avec rail en trois segments d'1m.
SPIN40	irréversible, 230Vca, 24Vcc, logique de commande incorporée, 1000N. Batteries tampon (PS124) en option. Avec rail en trois segments d'1m.


Données techniques	SPIN30	SPIN40
Alimentation (Vca 50/60Hz)	230	
Alimentation de secours	PS124	
Absorption en veille (W)	2,2	2,5
Puissance de démarrage (W)	250	370
Indice de protection (IP)	40	
Vitesse (m/s)	0,11 ± 0,20	
Surface max. porte basculante (m²)	8,4	11,2
Superficie max. porte sectionnelle (m²)	8,75	12,5
Course (mm)	2500	
Poussée max. (N)	650	1000
Traction max. (N)	650	1000
Temp. de fonctionnement (°C Min/Max)	-20 ÷ +50	
Cycle de travail (Cycles/jour)	50	
Dimensions (mm)	311x327x105	
Poids (kg)	15	16
Épaisseur rail (mm)	35	

Limites d'utilisation


	basculante non débordante		basculante débordante		sectionnelle	
	hauteur	largeur	hauteur	largeur	hauteur	largeur
SPIN30	2,2m	3m	2,8m	3m	2,5m	3,5m
SPIN40	2,2m	4m	2,8m	4m	2,5m	5m

Habitat
AUTOMATISME
www.habitat-automatisme.com


Sectionnelle

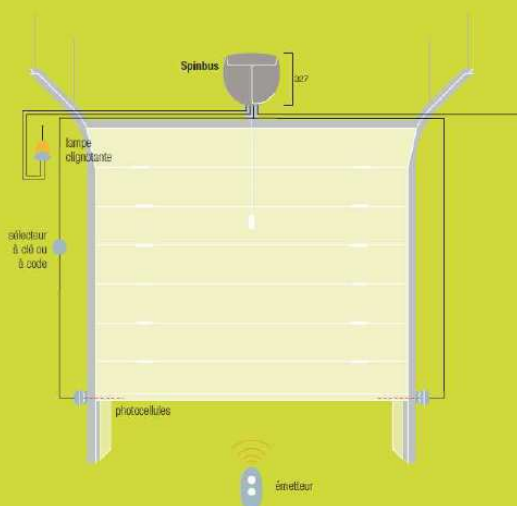

Basculante non débordante



Basculante débordante



design robot

Accessoires



SNA3
logique de recharge
pour SPIN3



SNA4
logique de recharge
pour SPIN4



PS124
batterie 24V avec chargeur
incorporé
P.ces/emb. 1



SPA2
kit pour débrayage extérieur
à câble acier
P.ces/emb. 1



SPA5
bras oscillant avec translation
sur roulements et géométrie
optimisée pour portes
basculantes non débordantes
à contrepoids
P.ces/emb. 1



SPA6
bras de raccordement
rallongé longueur 585mm
P.ces/emb. 1



SPA7
kit de pattes de fixation
supplémentaires
P.ces/emb. 2



TS
panneau de signalisation
P.ces/emb. 1

