série DP

Système audio 2 fils.

Une solution audio simple et efficace, facile à installer pour les câblages 2 fils existants.

Les dimensions données s'entendent : L x h x p

	Spécifications	Caractéristiques	Applications
DP-2KN Combiné audio 	215 x 98 x68mm Câblage depuis la plaque de rue vers le combiné : 2 fils Câblage entre les combinés :4 fils 12Vac (Transformateur CA1R à commander séparément)	Extension possible jusqu'à 2 combinés et 1 plaque de rue Montage mural en applique **CA1R** : Alimentation électrique 12Vac 2A rail DIN. Indispensable pour combiné DP-2KN	Résidentiel
DP-2GRS Plaque de rue 	87,5 x 120 x 16mm Câblage vers le combiné : 2 fils	Plaque de rue extra-plate (16mm) Boitier «**Haute Résistance au Vandalisme**» Extension possible jusqu'à 2 combinés Montage en applique **Commande d'ouverture : contact sec NO**	Résidentiel
DP-2GRP Plaque de rue 	87,5 x 120 x 16mm Câblage vers le combiné : 2 fils	Plaque de rue extra-plate (16mm) Boitier «**Haute Résistance au Vandalisme**» Extension possible jusqu'à 2 combinés Montage en applique **Commande d'ouverture : contact polarisé**	Résidentiel

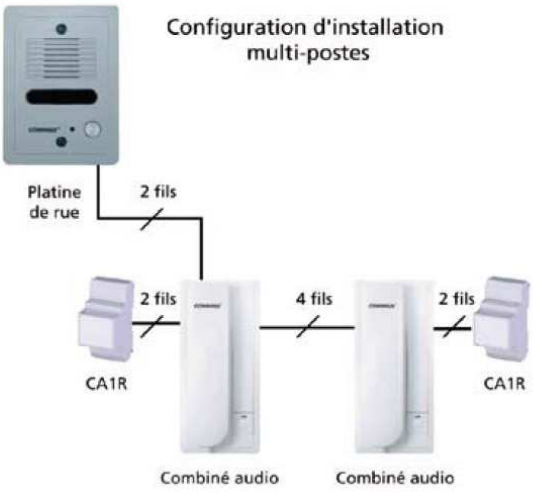

Extension possible jusqu'à 2 combinés et 1 plaque de rue

Les dimensions données s'entendent : L x h x p

KITDP-2KNAVS Kit complet d'installation : 1 combiné DP-2KN + 1 plaque de rue **DR-2GRS** (contact sec) + 1 alimentation CA1R 	
KITDP-2KNAVP Kit complet d'installation : 1 combiné DP-2KN + 1 plaque de rue **DR-2GRP** (sortie polarisée) + 1 alimentation CA1R 	

Notes :