Nice Toona 7

Sole myo | Opera | Blue BUS | 24V

Pour portails battants avec vantaux jusqu'à 7 m.
Opérateur électromécanique à montage extérieur, alimenté à 24 Vcc, avec encodeur magnétique. Idéale pour les installations industrielles destinées à un usage intensif.

Prédisposé pour les systèmes Solemyo et Opera.

Nouveaux modèles de troisième génération : qualité et durée grâce au carter composé de deux robustes coques en aluminium laqué polyester ; plus résistant aux agents atmosphériques.

Composants internes en mouvement entièrement en acier, alliages légers et technopolymères.

Fiabilité et fonctionnement silencieux : disposition des organes internes brevetée.

Vis-mère en bronze pour la robustesse et un fonctionnement silencieux.

Compartiment pour les connexions spacieux et pratique : accès rapide et aisé par le haut aux parties internes positionnées dans le logement supérieur du moteur.

Logique de commande Moonclever MC824H, dotée du BlueBUS :
- programmation simple, avec une seule touche ;
- auto-apprentissage des fins de course en ouverture et en fermeture ;
- diagnostic automatique des anomalies ;
- programmation du temps de pause ;
- ouverture piétons ;
- ralentissement en ouverture et en fermeture ;
- détection des obstacles à double technologie ;
- fonctionnement en l'absence de courant avec batteries rechargeables ;
- prévue pour la connexion des bords sensibles résistifs de dernière génération.

Code	Description	P.ces/palette	Prix €
TO7024	Irréversible, 24 Vcc, avec encodeur magnétique, butée mécanique en ouverture et en fermeture.	20	**760,00**

Données techniques

Code	TO7024
Données électriques	
Alimentation (Vca 50 Hz)	-
Alimentation (Vcc)	24
Intensité (A)	5
Puissance (W)	120
Condensateur incorporé (µF)	-
Performances	
Vitesse (m/s)	0,013
Force (N)	2700
Cycle de travail (cycles/heure)	41
Données dimensionnelles et générales	
Indice de protection (IP)	44
Temp. fonctionnement (°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Dimensions (mm)	1200x128x150 h
Poids (kg)	15

Limites d'utilisation



La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.

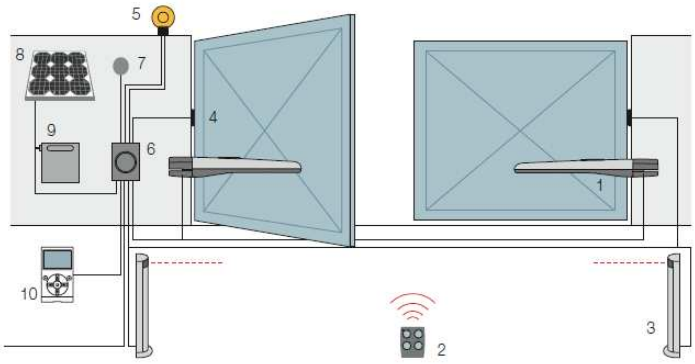

1. Toona **2.** Emetteur **3.** Photocellules sur colonne **4.** Photocellules **5.** Lampe clignotante **6.** Logique de commande **7.** Sélecteur à clé ou à code **8.** Panneau solaire SYP* **9.** Logement batterie PSY24* **10.** Afficheur multifonctions O-View*.

*Connexion en option aux systèmes Solemyo et Opera.

Accessoires

PLA10
Serrure électrique 12 V verticale (obligatoire pour battant supérieurs à 3 m).

PLA11
Serrure électrique 12 V horizontale (obligatoire pour battant supérieurs à 3 m).

Accessoire

Pour version 24 Vcc

PS324
Batteries 24 V avec chargeur de batterie intégré.

Système Solemyo

Kit pour l'alimentation solaire de systèmes d'automatisation de portails, portes de garage et barrières levantes situés même à distance d'une alimentation électrique.

Système Opera

Le système Opéra est innovant car il permet de gérer, programmer et contrôler les installations d'automatisation, même à distance, de manière simple, sûre et avec un gain de temps considérable.

Habitat AUTOMATISME
www.habitat-automatisme.com