

Interrupteur automatique étanche sans fil

Référence : 750054

Notice d'utilisation


Otio

PRÉSENTATION


- Allumez et éteignez automatiquement un ou plusieurs éclairages en cas de passage.
- Cet interrupteur automatique détecte toute présence ou passage afin d'allumer un éclairage ou un groupe d'éclairages, pendant une durée déterminable. Fonctionnant sur pile (fournie), il n'a pas besoin d'être relié à l'alimentation secteur et peut donc ainsi être facilement et précisément placé où vous le souhaitez, sans travaux.
- Il est compatible avec l'ensemble des récepteurs de la gamme Otio, vous permettant ainsi de créer une installation évolutive et parfaitement adaptée à votre habitation et à vos besoins.

INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE ÉTANCHE SANS FIL

- 1) Retirez le cache de l'interrupteur à l'aide d'un tournevis plat :



- 2) Dévissez les deux vis, sortez l'interrupteur du boîtier étanche et retirez la protection plastique des piles :

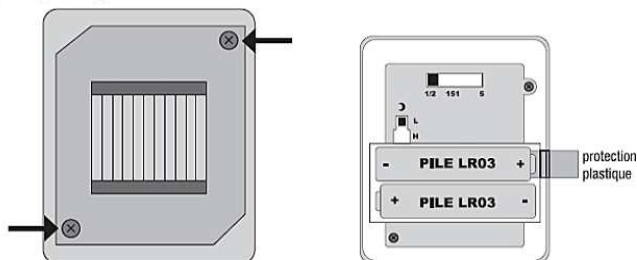


LES RÉCEPTEURS

- ▷ L'interrupteur automatique étanche sans fil est vendu seul, vous devez vous procurer un récepteur de la gamme Otio suivant l'installation que vous souhaitez réaliser.

EXEMPLES D'UTILISATION


1) Créer un point d'allumage automatique :

- ▷ L'interrupteur automatique détecte le passage d'une personne et allume la lampe :

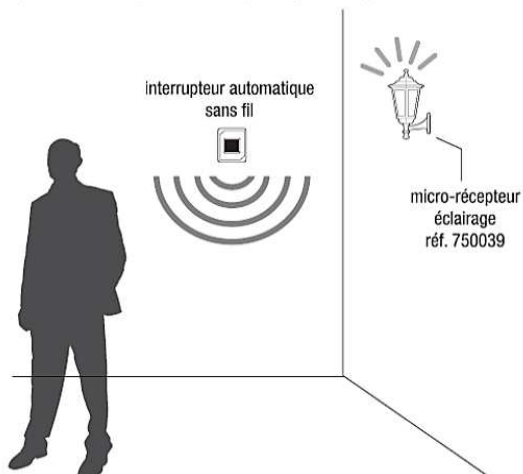

2) Automatiser une VMC :


- ▷ L'interrupteur automatique détecte le passage d'une personne et enclenche la VMC.

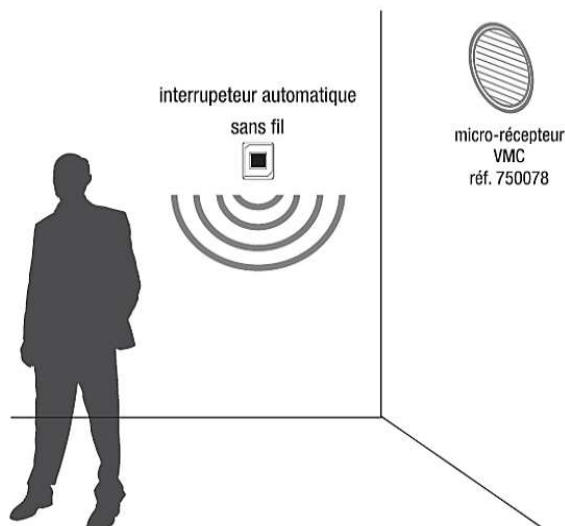

Note: pour le branchement et l'appairage des récepteurs 750039 et 750078, se reporter à leurs notices respectives.

APPARIAGE DE L'INTERRUPTEUR AVEC LE OU LES RÉCEPTEURS

- ▷ Mettez votre récepteur en position appairage (voir notice du récepteur).
- ▷ Pressez à l'aide d'un trombone le bouton d'appairage de l'interrupteur automatique étanche jusqu'à ce que le voyant rouge du récepteur s'allume en continu, l'appairage est alors réalisé.

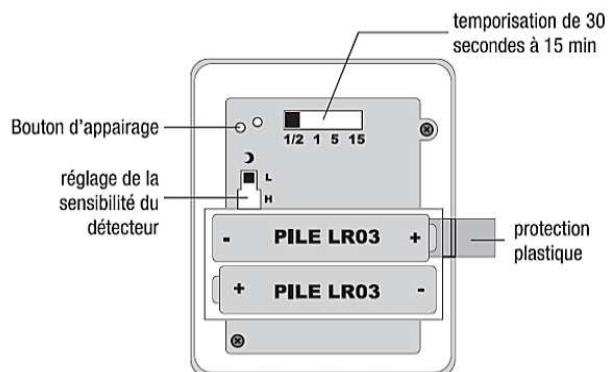


- ▷ Fixez le boîtier étanche où vous souhaitez, en vous aidant des trous de fixations situés à l'arrière du boîtier, puis remontez le détecteur automatique et le cache.

DÉSAPPARIAGE DE L'INTERRUPTEUR AVEC LE OU LES RÉCEPTEURS

- ▷ Réalisez les mêmes opérations que pour l'appairage, jusqu'à ce que le voyant rouge du détecteur s'éteigne. Le désappairage est réalisé.

RÉCEPTEURS EXISTANTS DANS LA GAMME OTIO



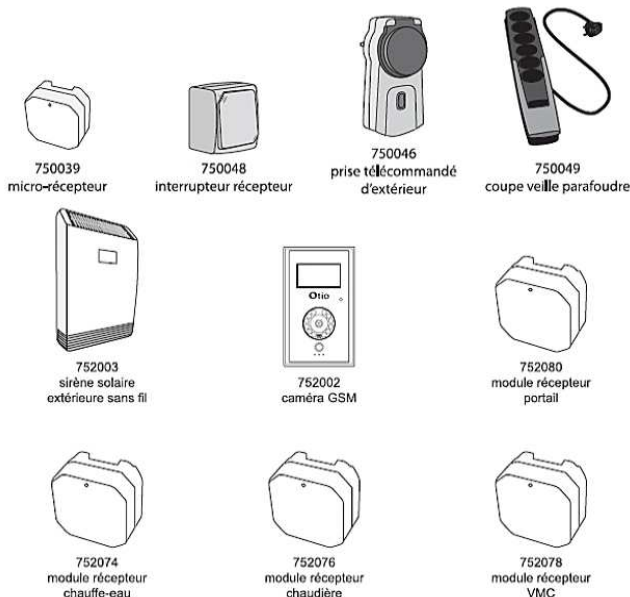

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Transmission sans fil jusqu'à 70 mètres selon l'environnement
- Fréquence de transmission radio : 433,92 MHz
- Code tournant (évite toute interférence avec le voisinage)
- Alimentation : 2 piles alcalines 1,5V type AAA/LR03 (fournies)
- Protection étanche IP54

GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de matière ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'emploi.

Pendant la période de garantie, conservez votre justificatif d'achat (ticket de caisse ou bon de garantie). Il vous sera demandé si vous aviez à retourner le produit à votre revendeur.

La garantie ne couvre pas les détériorations provenant d'un usage anormal ou abusif. L'ouverture des appareils ou leur modification par les utilisateurs entraîne la suppression de la garantie.

La responsabilité d'Otio SAS se limite à l'échange de produits reconnus défectueux ou à leur réparation, mais ne s'étend en aucun cas aux conséquences résultant de leur mise en service, de leur usage, de leur non fonctionnement ou de leur mauvais entretien.

Otio SAS se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses produits, sans préavis.



Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères mais dans les containers de collecte prévus à cet effet.

Conserver impérativement la documentation fournie avec ce produit pendant toute sa durée de vie.



ÉLIMINATION DES PILES : Ce Symbole indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les conteneurs spéciaux fournis par les communes.

En fin de vie de l'appareil, pensez à enlever les piles.



NOTRE MÉTIER : VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Pionniers français de la domotique destinée aux personnes attentives à leur confort et leur sécurité au quotidien, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits simples, utiles, agréables à utiliser. Faciliter et améliorer votre vie en douceur sont le gage de votre bien-être et notre satisfaction.

À l'intérieur comme à l'extérieur de votre habitat, gagnez en mieux vivre grâce à davantage d'autonomie et de communication et réalisez des économies sans y penser.

EN SAVOIR PLUS

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au **N° Indigo 0 825 368 368**

En visitant notre site internet : **www.otio.com**

Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter. Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.

**OTIO SAS - Service Consommateurs - 719 rue Albert Camus
31190 Auterive - FRANCE**