

Interrupteur automatique sans fil

Référence : 750055

Notice d'utilisation


Otio

PRÉSENTATION

- Allumez et éteignez automatiquement un ou plusieurs éclairages en cas de présence.
- Cet interrupteur automatique détecte tout mouvement ou passage afin d'allumer un éclairage ou un groupe d'éclairages, pendant une durée déterminable. Il est compatible avec l'ensemble des récepteurs de la gamme Otio, vous permettant ainsi de créer une installation évolutive et parfaitement adaptée à votre habitation et à vos besoins.

INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE ÉTANCHE SANS FIL

- 1) Retirez le cache de l'interrupteur à l'aide d'un tournevis plat :
- ▷ Ouvrir le détecteur à l'aide d'un tournevis plat et retirez le film protecteur des piles.

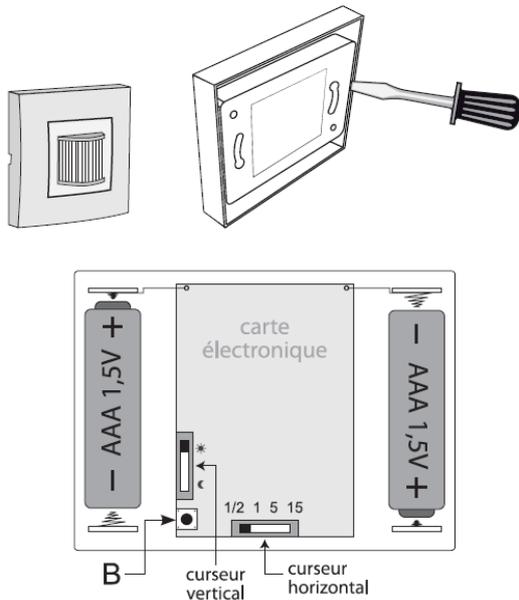


- **Curseur horizontal: pour régler la temporisation**
1/2 = 1/2 minute // 1 = 1 minute // 5 = 5 minutes // 15 = 15 minutes
- **Curseur vertical: pour régler la sensibilité** : C = sensibilité basse et * = sensibilité haute
- **Bouton B**: bouton d'appairage

LES RÉCEPTEURS

▷ L'interrupteur automatique sans fil est vendu seul, vous devez vous procurer un récepteur de la gamme Otio suivant l'installation que vous souhaitez réaliser.

EXEMPLE D'UTILISATION

▷ L'interrupteur automatique détecte le passage d'une personne et allume la lampe :

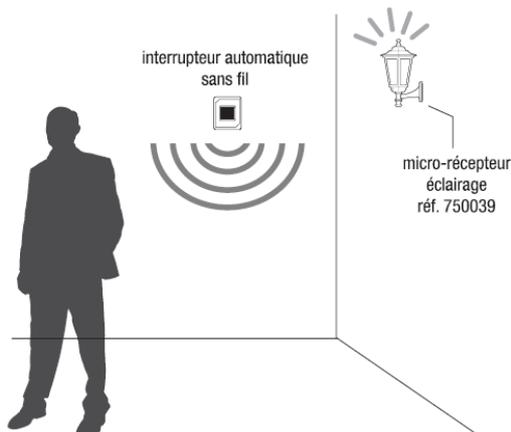

APPAIRAGE DE L'INTERRUPTEUR AVEC LE OU LES RÉCEPTEURS

▷ Mettez votre récepteur en mode appairage (voir notice ou emballage du récepteur) pressez le bouton d'appairage de l'interrupteur automatique sans fil (bouton B) à l'aide d'un trombone, jusqu'à ce que le voyant rouge du récepteur s'allume en continu, l'appairage est alors réalisé.


DÉSAPPAIRAGE DE L'INTERRUPTEUR AVEC LE OU LES RÉCEPTEURS

▷ Réalisez les mêmes opérations que pour l'appairage, jusqu'à ce que le voyant rouge du récepteur s'éteigne.

FIXATION DE L'INTERRUPTEUR SUR UN MUR

▷ Fixez l'interrupteur automatique, sans le cache, à l'endroit que vous souhaitez en vous aidant des deux trous de fixation situés à l'arrière (sous les piles), puis remontez le cache.

RÉCEPTEURS EXISTANTS DANS LA GAMME OTIO

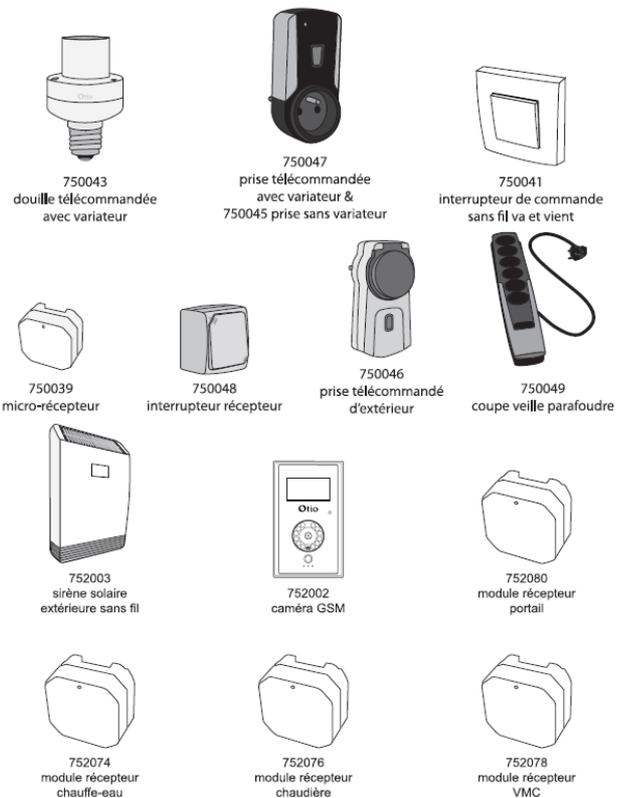

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Transmission sans fil jusqu'à 70 mètres selon l'environnement
- Fréquence de transmission radio : 433,92 MHz
- Code tournant (évite toute interférence avec le voisinage)
- Alimentation : 2 piles alcalines 1,5V type AAA/LR03 (fournies)
- Utilisation exclusivement à l'intérieur.

GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de matière ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'emploi.

Pendant la période de garantie, conservez votre justificatif d'achat (ticket de caisse ou bon de garantie). Il vous sera demandé si vous aviez à retourner le produit à votre revendeur.

La garantie ne couvre pas les détériorations provenant d'un usage anormal ou abusif. L'ouverture des appareils ou leur modification par les utilisateurs entraîne la suppression de la garantie.