


Notice d'installation simplifiée de l'automatisme de porte de garage

NICE SpinbusKit 23 – 30 et 40


Le Kit comprend



Option

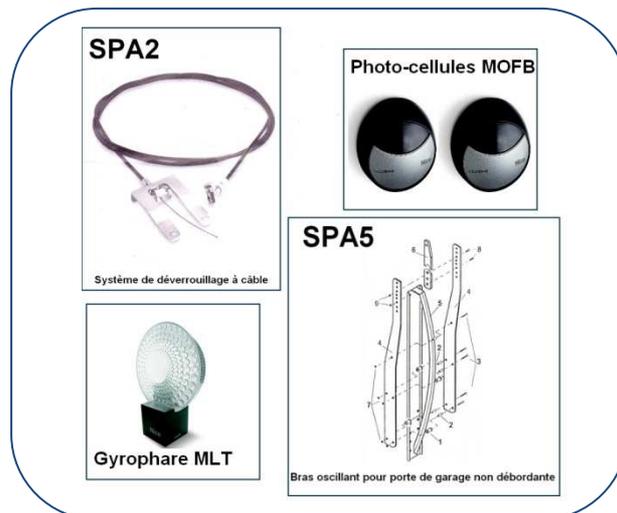

Limites d'utilisation du SpinBusKit

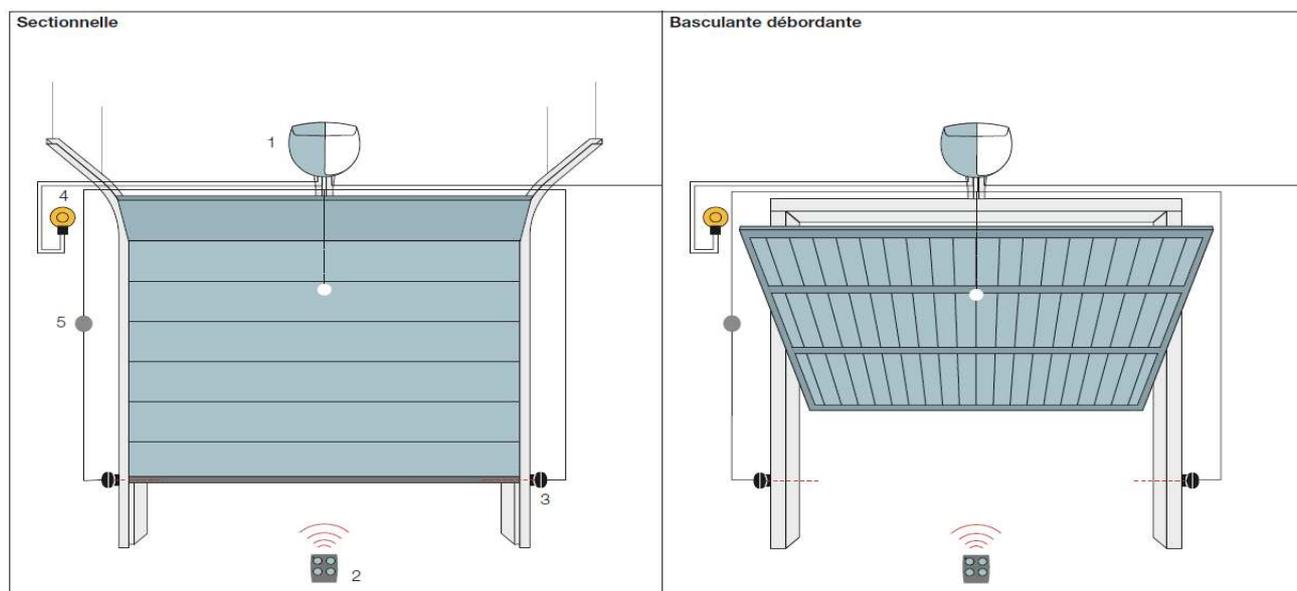

Spinbuskit 23 : Largeur 380cm x Hauteur 240cm
 Spinbuskit 30 : Largeur 440cm x Hauteur 240cm
 SpinbusKit 40 : Largeur 520cm x Hauteur 240cm

Largeur 380cm x Hauteur 280cm
 Largeur 440cm x Hauteur 280cm
 Largeur 520cm x Hauteur 280cm


Connexion électrique ce qu'il faut prévoir :

Connexion	Type de câble	Longueur maximum admise
1 ligne d'alimentation électrique	U1000 RV2 3x1.5mm ²	50 mètres
B Lampe clignotante antenne	HO5 VVF 2x0.75mm ² RG58 cable coaxial	20 mètres 20 mètres (conseillé 5 mètres)
C Photocellules	Emettrice/Réceptrice AWG 2x0.6mm ²	20 mètres
D sélecteur à clés	AWG ou HO5VVF 4x0.5mm ²	20 mètres


Outillage nécessaire :



Encombrement de l'automatisme SPIN:

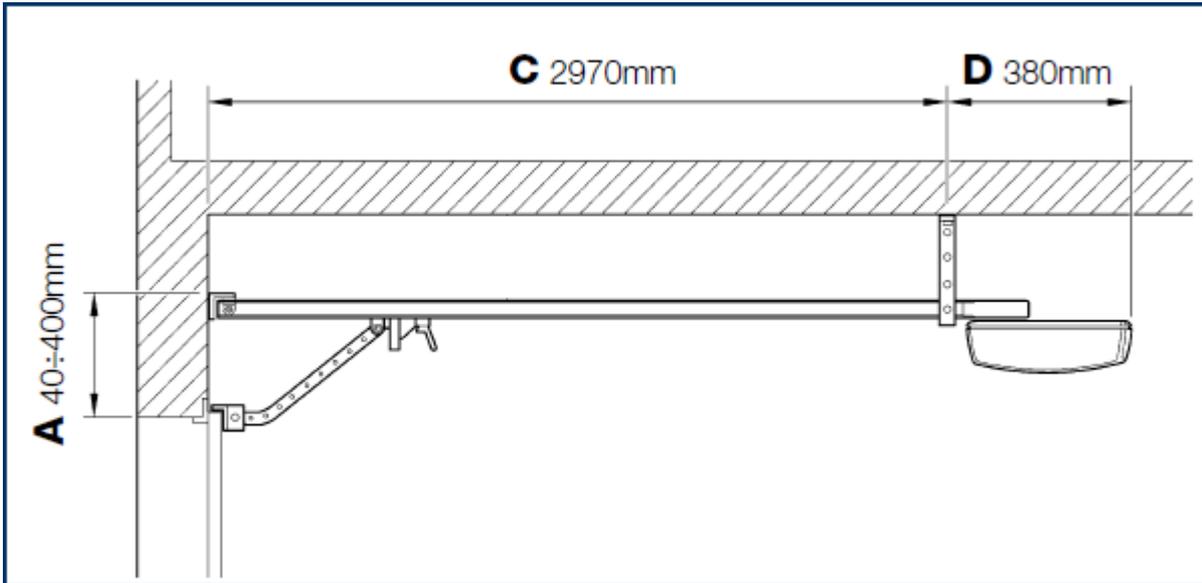


L'automatisme doit être installé à une hauteur comprise entre 4 et 40 cm du bord du linteau

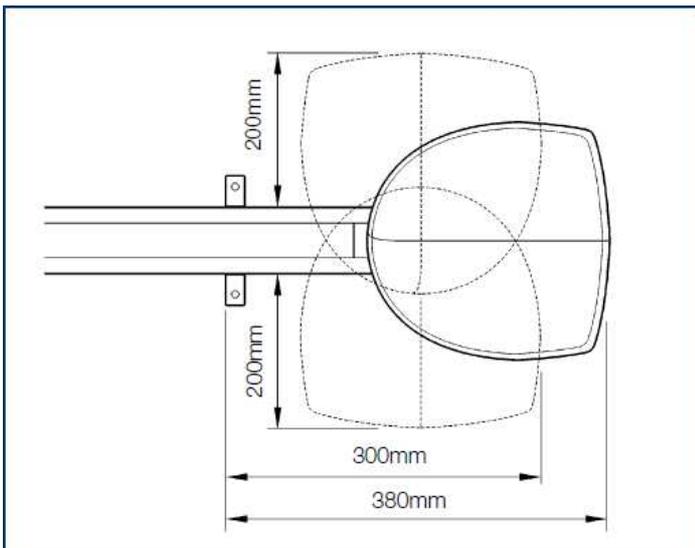


La tête de l'automatisme peut être positionnée de 3 façons différentes en fonction de la place disponible

Au besoin le rail peut être recoupée, ainsi que la courroie d'entraînement.

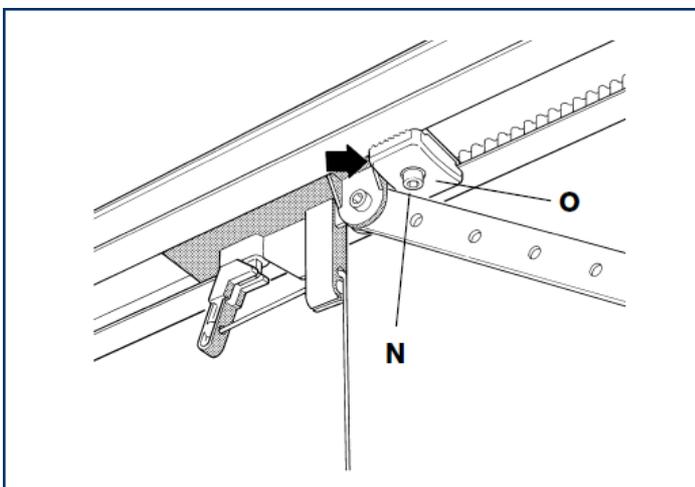

Une fois l'automatisme en place, positionner la butée de fin de course ouverture (O), en relevant manuellement la porte, jusqu'à la hauteur désirée et bloquer avec la vis (N)

Câblage électrique du SpinBusKit :

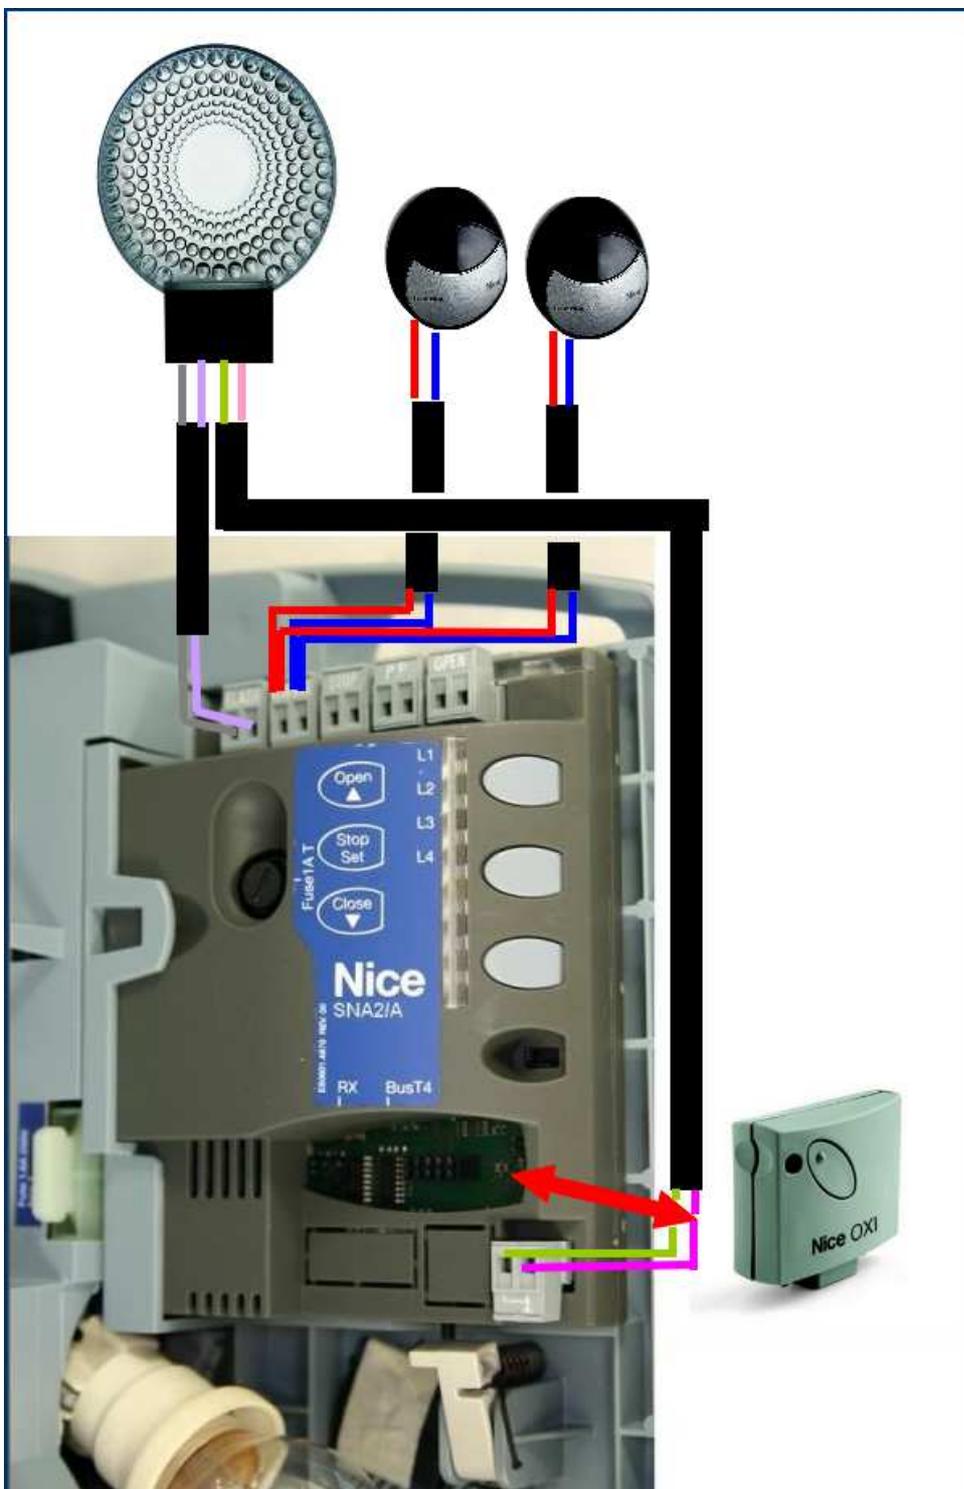

Les moteurs SpinBus, sont prêt à fonctionner immédiatement, sans avoir besoin de shunter quelconque sécurité


Si toutefois des accessoires de sécurité ou de commande doivent être raccordés ; Voir l'exemple ci-contre ou consulter la notice d'instructions du constructeur

Introduire le récepteur embrochable OXI ou SMXI dans son logement

Mise en service de l'automatisme SPINBUS:

Accrocher la porte sur le chariot d'entraînement. Mettre sous tension en embrochant la prise mâle. La led BlueBus, doit se mettre à clignoter régulièrement chaque seconde.

Reconnaissance des dispositifs de sécurité:

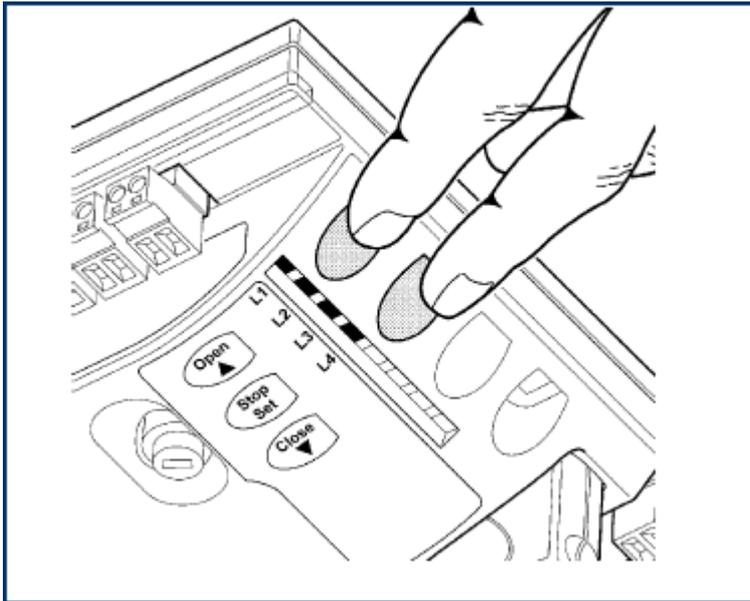


Il est maintenant nécessaire de faire reconnaître à l'automatisme les sécurités installées sur BlueBus et Stop, (Cela même si aucun dispositif n'est connecté).

- 1) Appuyer sur OPEN et SET, (3 secondes), jusqu'à ce que L1 et L2 clignotent rapidement et relâcher.
- 2) A la fin de la reconnaissance L1 et L2 s'éteignent, la led STOP doit être allumé fixe, L3 et L4, vont se mettre à clignoter


Reconnaissance des positions d'ouverture et fermeture de la porte:

- 1) Presser et maintenir enfoncées les touches SET et CLOSE (3 secondes) jusqu'à ce que le moteur parte en fermeture.
- 2) Quand la manœuvre commence relâcher les touches
- 3) Attendre que l'automatisme exécute la phase de fermeture, d'ouverture et de refermeture de la porte.
- 4) Appuyer sur OPEN pour exécuter une manœuvre d'ouverture complète
- 5) Appuyer sur CLOSE pour exécuter une manœuvre de fermeture complète

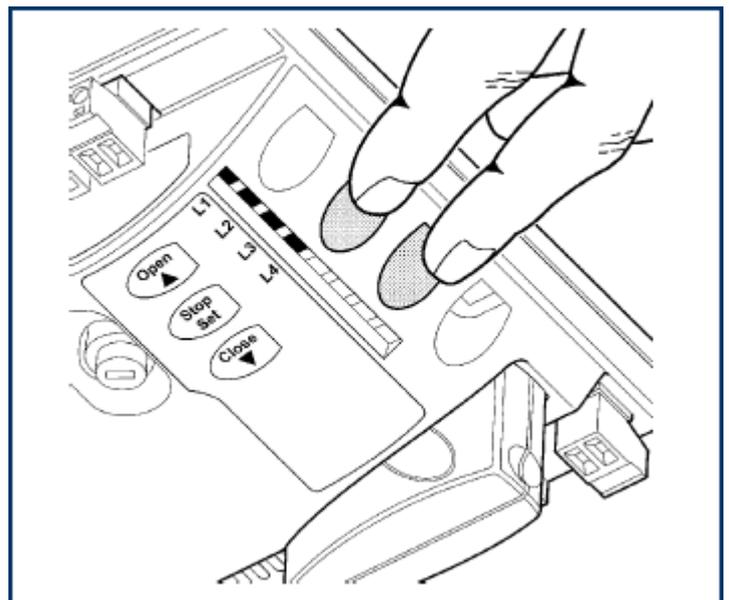

Mémorisation des télécommandes:

- 1) Faire un appui bref sur la touche de programmation du récepteur, la led radio va émettre un clignotement régulier chaque seconde
- 2) Presser au moins 5 secondes la touche de la télécommande que vous souhaitez affecter à la commande de l'automatisme
- 3) Si la mémorisation s'est bien déroulée la LED (RADIO) clignotera 3 fois
- 4) Répéter la même opération pour les autres télécommandes
- 5) Attendre 10 secondes pour sortir du mode mémorisation.

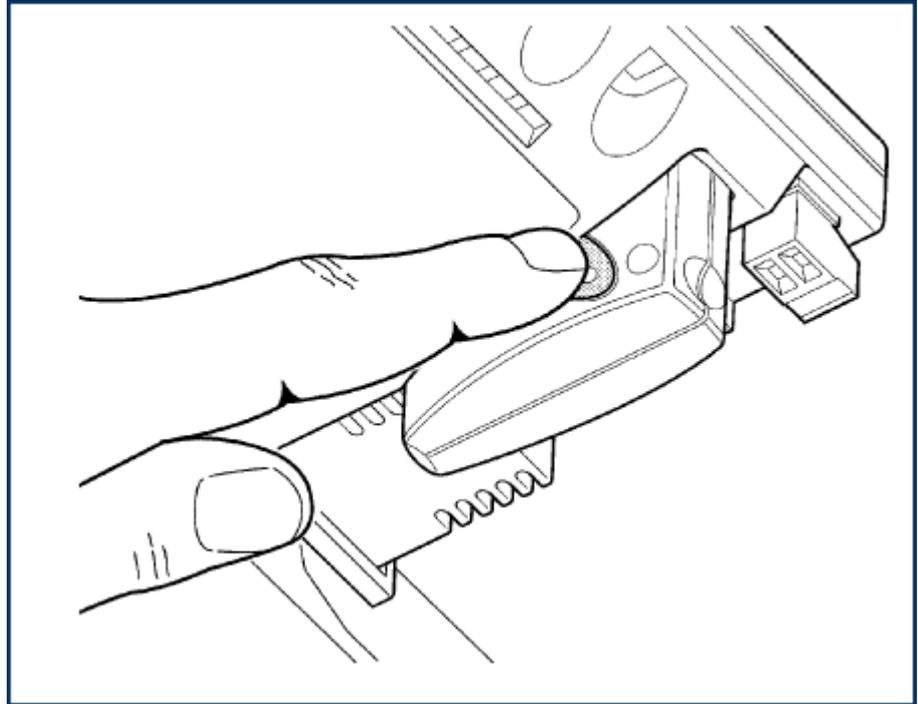


Effacement des télécommandes:

Si un émetteur a été perdu, ou un mauvais enregistrement a été effectué, il sera peut-être nécessaire d'effacer la mémoire du récepteur intégré.

- 1) Appuyer la touche de programmation du récepteur RADIO, en gardant le doigt appuyé la led RADIO, va s'allumer, puis s'éteindre puis se rallumer, relâcher le doigt exactement au 3ème clignotement.
- 2) Si l'effacement de la mémoire s'est bien déroulé, la LED va émettre 5 clignotements distincts

Utilisation de la batterie de secours PS124 (Option):

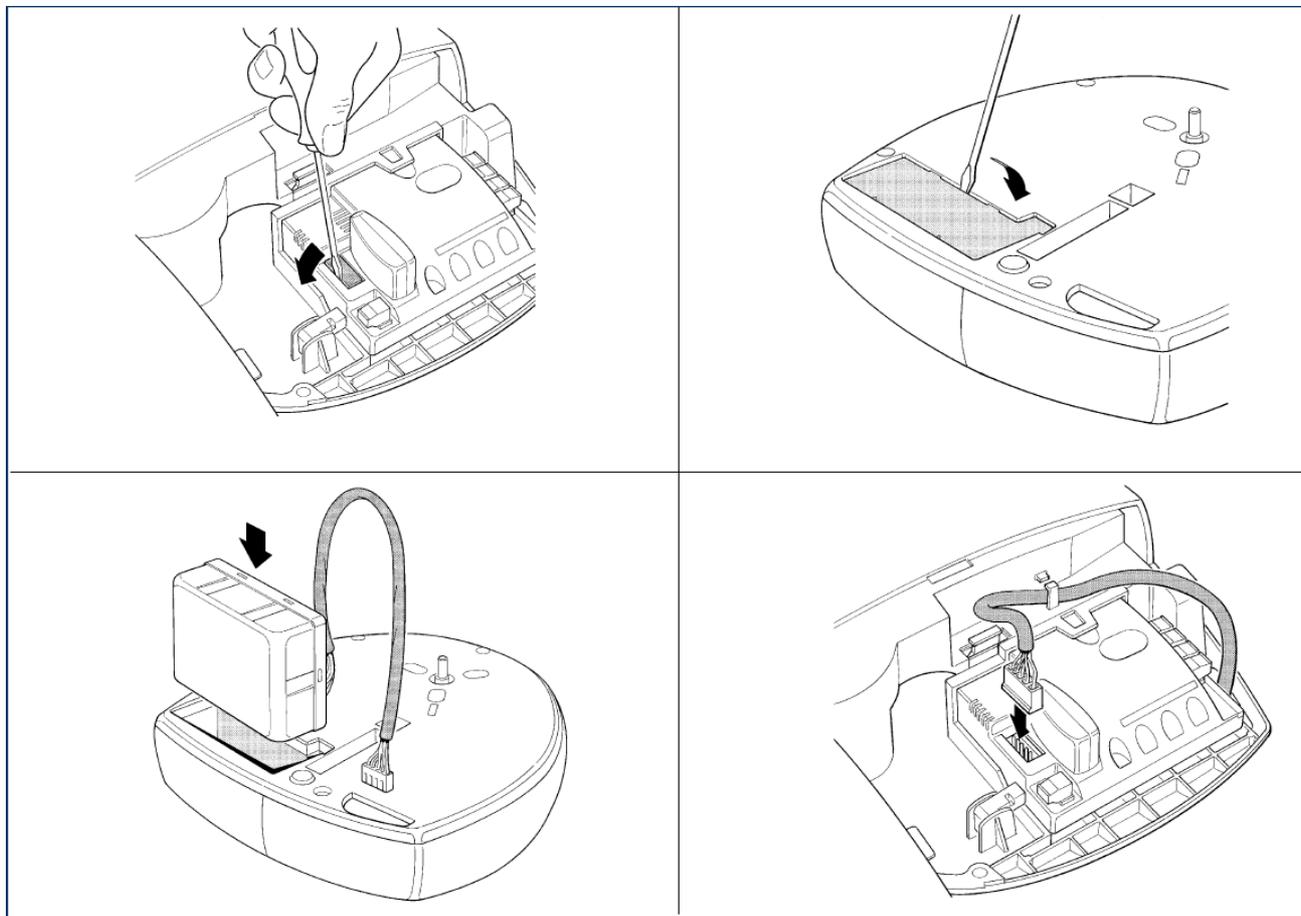

En aucun cas la notice simplifiée, ne peut remplacer,
la notice détaillée fournie avec le produit