

P7024 + PP7224



ON2



MOF



ML24T



Le kit contient :

PP7024 + PP7224 2 opérateurs électromécaniques montage apparent : PP7024 (avec logique de commande et récepteur embrochable OXI), PP7224 (sans logique de commande). ON2 1 émetteur 433,92 MHz 2 canaux. MOF 1 paire de photocellules montage en applique. ML24T 1 clignotant avec antenne intégrée.

Pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2 m, conseillé pour piliers de grandes dimensions et structures légères.

Prédisposé pour le système Solemyo.

Caractéristiques de l'opérateur :

- **électronique sophistiquée :** ralentissement, détection des obstacles et possibilité de connexion à la barre palpeuse 8,2 KOhm.
- **pratique :** débrayage avec clé personnalisée.
- **bras robuste anticisaillage en aluminium.**
- **toujours prêt :** fonctionnement en l'absence de courant grâce aux batteries en option (PS124) qui se logent à l'intérieur du moteur.
- **fonctions exclusives :** phototest, ouverture totale d'un seul vantail, entrée programmable pour ouverture, fermeture, photo2, ouverture totale d'un seul battant et ouverture partielle.
- **carter antichoc à encombrement très réduit avec embase en aluminium.**

Code	Description	P.ces/palette	Prix €
POPKCE	Kit d'automatisation à bras articulé pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2 m, 24 Vcc, montage apparent.	12	1.290,00


N.B. Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

Données techniques

Code	PP7024	PP7224*
Données électriques		
Alimentation (Vca 50 Hz)	230	-
Alimentation (Vcc)	-	24
Intensité (A)	1	3
Puissance (W)	75	
Condensateur incorporé (µF)	-	
Performances		
Vitesse (tr/min)	1,68	
Couple (Nm)	180	
Cycle de travail (cycles/heure)	80	
Données dimensionnelles et générales		
Indice de protection (IP)	44	
Temp. fonctionnement (°C Min/Max)	-20 ÷ +50	
Dimensions (mm)	167x254x315 h	
Poids (kg)	10	


* Version sans logique

Limites d'utilisation

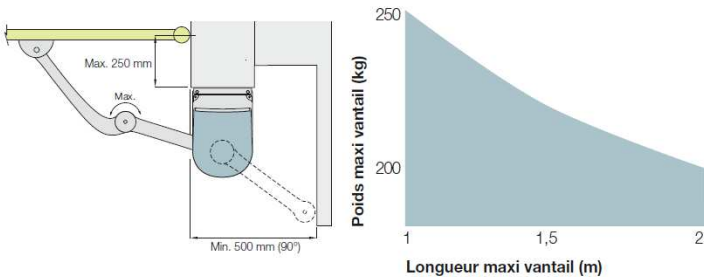

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.

Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiquons le nombre d'emballages par palette. Dessin indicatif

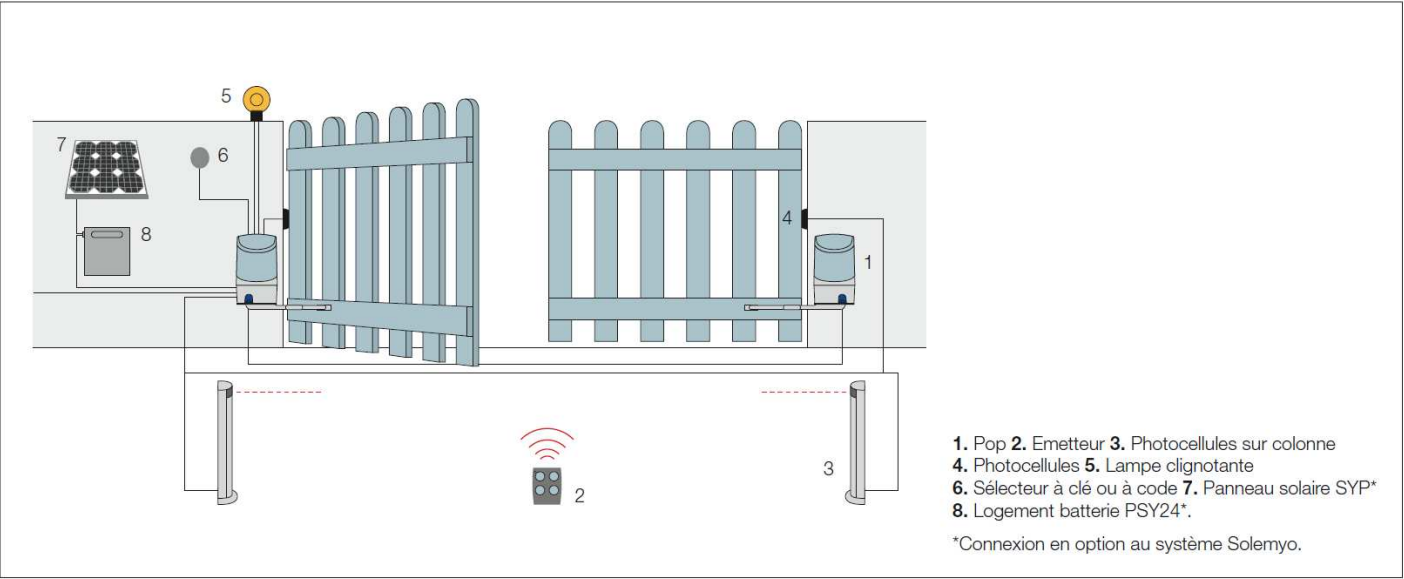

Accessoires

POA1 Logique de rechange, pour PP7024. (prix : voir tarif pièces détachées)	PS124 Batterie 24 V avec chargeur de batterie incorporé. P.ces/emb. 1 € 105,00	PLA10 Serrure électrique 12 V verticale (obligatoire pour battant supérieurs à 3 m). P.ces/emb. 1 € 161,00	PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale (obligatoire pour battant supérieurs à 3 m). P.ces/emb. 1 € 161,00	KIO Sélecteur à clé pour contacts basse tension, avec mécanisme de débrayage par câble métallique. P.ces/emb. 1 € 100,00	KA1 Kit câble métallique 6 m pour KIO. P.ces/emb. 1 € 25,00

Système Solemyo

Kit pour l'alimentation
solaire de systèmes
d'automatisation de
portails, portes de garage
et barrières levantes situés
même à distance d'une
alimentation électrique.
Voir pages 14/17

