



**Moteur tubulaire idéal
pour volets roulants et stores
avec fin de course mécanique.**

Taille M Ø 45 mm.

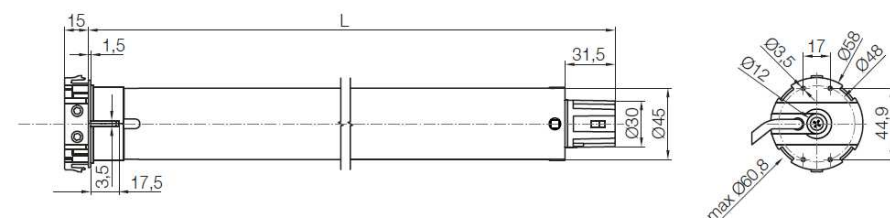
Simple et pratique

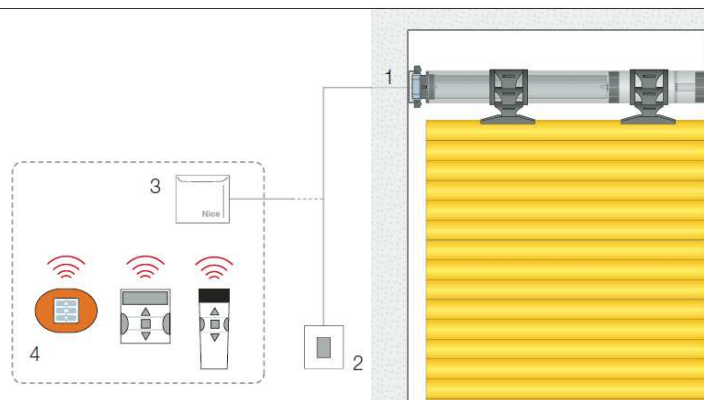
Réglage simple des positions limites
de montée et de descente grâce
au fin de course mécanique.

Code	Description	Certifications	Prix €
XM1500000	8 Nm, 17 trs/min, 15 Kg*	CE NF	106,00
XM1503000	Emballage multiple de 60 pièces	CE NF	106,00
XM2800000	15 Nm, 17 trs/min, 28 Kg*	CE NF	111,00
XM2803000	Emballage multiple de 60 pièces	CE NF	111,00
XM5600000	30 Nm, 17 trs/min, 56 Kg*	CE NF	116,00
XM5603000	Emballage multiple de 60 pièces	CE NF	116,00
XM7500000	40 Nm, 12 trs/min, 75 Kg*	CE NF	142,00
XM7503000	Emballage multiple de 60 pièces	CE NF	142,00
XM9300000	50 Nm, 12 trs/min, 95 Kg*	CE NF	149,00
XM9303000	Emballage multiple de 60 pièces	CE NF	149,00

* Poids soulevé

Dimensions

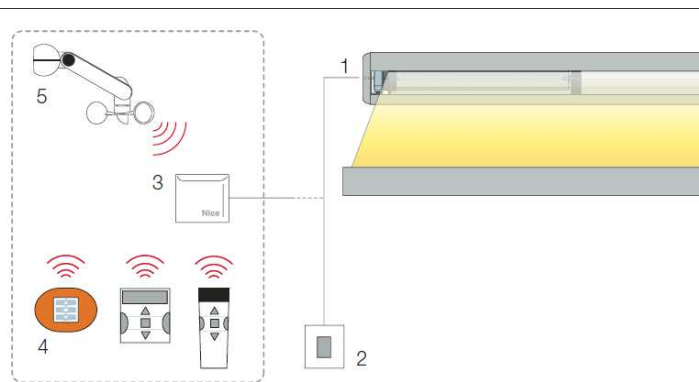


**Exemple de connexion filaire.**

1. Moteur tubulaire One-Max 2. Commande filaire

Exemple de connexion radio.

1. Moteur tubulaire One-Max 3. Logique de commande avec récepteur intégré
4. Commandes radio

**Exemple de connexion filaire.**

1. Moteur tubulaire One-Max 2. Commande filaire

Exemple de connexion radio.

1. Moteur tubulaire One-Max 3. Logique de commande avec récepteur intégré
4. Commandes radio 5. Capteur climatique Nemo

Données techniques

Code	XM1500000	XM2800000	XM5600000	XM7500000	XM9300000
Données électriques					
Alimentation (V/Hz)	230/50				
Absorption (A)	0,55	0,75	1,10		
Puissance (W)	120	170	250	245	250
Performances					
Couple (Nm)	8	15	30	40	50
Vitesse (trs/min)	17			12	
Poids soulevé* (kg)	15	28	56	75	95
N. de tours avant l'arrêt	27				
Temps de fonctionnement (min)	4				
Données dimensionnelles					
Longueur (L) (mm)	401	426	461		
Poids du moteur (kg)	1,85	2,15	2,45		
Dimensions emballage (mm)	90x90x440	90x90x465	90x90x500		
Poids moteur emballé (kg)	2,05	2,35	2,65		

* Valeur calculée avec tube diamètre 60 mm

Longueur câble 2,5 m - Indice de protection IP44 - câble à 4 conducteurs

Systèmes de commande pour One-Max**NiceWay**

Emetteurs modulaires, muraux, portables ou à poser.

Voir pages 134/141

Interrupteurs

Inverseur de commande. Voir page 163

**Ergo, Plano, Planotime et TTX4**

Emetteurs portables, invisibles ou muraux ; programmeur horaire multifonctions.

Voir pages 142/151

**Nemo**

Capteurs radio Vent-Soleil, 100% sans fils et Pluie-Vent-Soleil. Voir pages 152/155

Volo

Capteurs Vent-Soleil. Versions radio ou TTBus. Voir pages 156/159

**Mindy et TT2**

Logiques de commande à montage extérieur, invisible ou installation interne.

Voir pages 160,142