



Moteur tubulaire idéal pour volets roulants et stores avec manœuvre de secours manuelle et fin de course mécanique.

Taille M Ø 45 mm.

Installation simple

Réglage des positions limites de montée et de descente sur les deux côtés de la tête.

Fixation avec pivot carré 10 mm.

Compact, robuste et silencieux

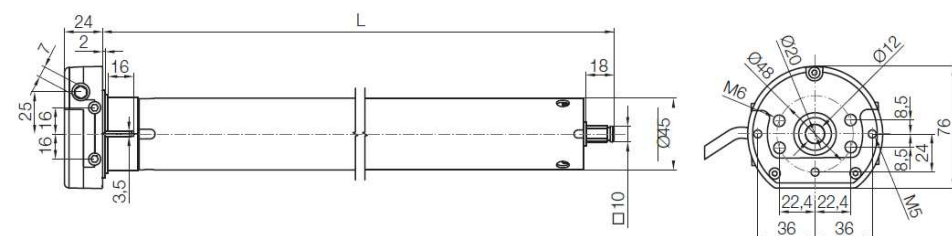
Dimensions réduites (tête de 85 mm de diamètre) pour l'utilisation dans des caissons de petites dimensions.

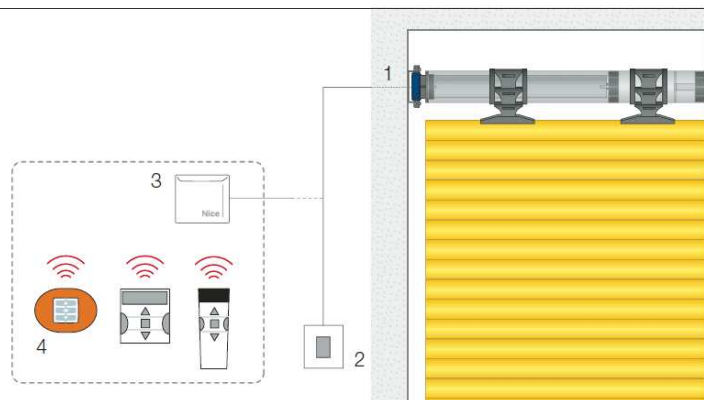
Tête du moteur entièrement en zamak.

Code	Description	P.ces/Emb.	Certifications	Prix €
NM28001H	15 Nm, 16 trs/min, 28 Kg*	1	CE	251,00
NM46001H	25 Nm, 16 trs/min, 47 Kg*	1	CE	266,00
NM56001H	30 Nm, 16 trs/min, 56 Kg*	1	CE	272,00
NM65001H	35 Nm, 12 trs/min, 65 Kg*	1	CE	299,00
NM90001H	45 Nm, 12 trs/min, 90 Kg*	1	CE	321,00
NM93001H	50 Nm, 12 trs/min, 95 Kg*	1	CE	327,00

* Poids soulevé

Dimensions

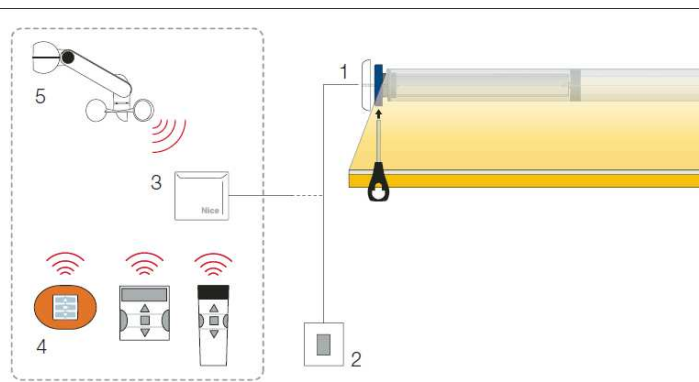


**Exemple de connexion filaire.**

1. Moteur tubulaire Neo MH 2. Commande filaire

Exemple de connexion radio.

1. Moteur tubulaire Neo MH 3. Logique de commande avec récepteur intégré
4. Commandes radio

**Exemple de connexion filaire.**

1. Moteur tubulaire Neo MH 2. Commande filaire

Exemple de connexion radio.

1. Moteur tubulaire Neo MH 3. Logique de commande avec récepteur intégré
4. Commandes radio 5. Capteur climatique Nemo

Données techniques

Code	NM28001H	NM46001H	NM56001H	NM65001H	NM90001H	NM93001H
Données électriques						
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Absorption (A)	0,80	1,15	1,30	1,20	1,15	1,30
Puissance (W)	200	260	285	275	265	290
Performances						
Couple (Nm)	15	25	30	35	45	50
Vitesse (trs/min)	16	16	16	12	12	12
Poids soulevé* (kg)	28	47	56	65	90	95
N. de tours avant l'arrêt	36	36	36	36	36	36
Rapport de réduction	1:24	1:24	1:24	1:24	1:24	1:24
Temps de fonctionnement continue (min)	4	4	4	4	4	4
Données dimensionnelles						
Longueur (L) (mm)	637	637	637	637	637	637
Poids du moteur (kg)	3	3,2	3,4	3,6	3,6	3,6
Dimensions emballage (mm)	100x100x750	100x100x750	100x100x750	100x100x750	100x100x750	100x100x750
Poids moteur emballé (kg)	3,15	3,35	3,55	3,75	3,75	3,75

*Valeur calculée avec tube diamètre 60 mm

Longueur câble 3 m - Indice de protection IP44 - câble à 4 conducteurs

Systèmes de commande idéaux pour Neo MH

NiceWay
Émetteurs modulaires,
muraux, portables
ou à poser.
Voir pages 134/141



**Ergo, Plano,
Planotime et TTX4**
Émetteurs portables,
invisibles ou muraux ;
programmateur horaire
multifonctions.
Voir pages 142/151



Nemo
Capteurs radio Vent-Soleil,
100% sans fils
et Pluie-Vent-Soleil.
Voir pages 152/155
Volo
Capteurs Vent-Soleil.
Versions radio ou TTBus.
Voir pages 156/159



Mindy et TT2
Logiques de commande
à montage extérieur,
invisible ou installation
interne.
Voir pages 160,142



ALB73934 - ALB73935
Inverseur de commande.
Voir page 163