

Système par radio NRC

Récepteur avec fréquence 433,92 MHz,
code tournant avec plus de 4,5 millions
de milliards de combinaisons ;
à auto-apprentissage ; adapté aux émetteurs
des séries NiceWay, Ergo, Plano, FloR,
VeryVR et aux capteurs climatiques Nemo
et Volo S-Radio.

Programmation simple

Signalisations acoustiques pour guider les phases de programmation.

Mode I (standard)

Mode II (pas à pas avec une seule touche).

Simplement s'ur

Possibilité de connecter directement au moteur une paire de photocellules F210S, un bord sensible Tacto et une touche normale pour la commande pas à pas en mode individuel ou général.

Connexion simple

5 niveaux vent - soleil directement réglables sur Nemo ou Volo S-Radio.

Réglage simple des positions limites de montée et de descente avec réglage sur les deux côtés de la tête.

Compact, robuste et silencieux

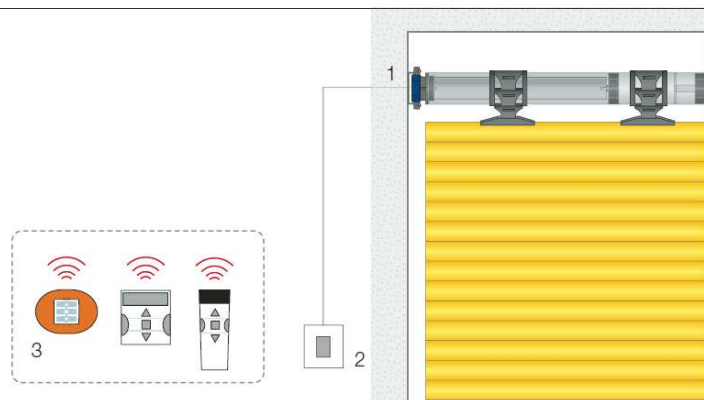
Dimensions réduites (tête de 85 mm de diamètre)
pour l'utilisation dans des caissons de petites
dimensions.

Tête du moteur entièrement en zamak.

Fixation avec pivot carré 10 mm.

* Poids soulevé

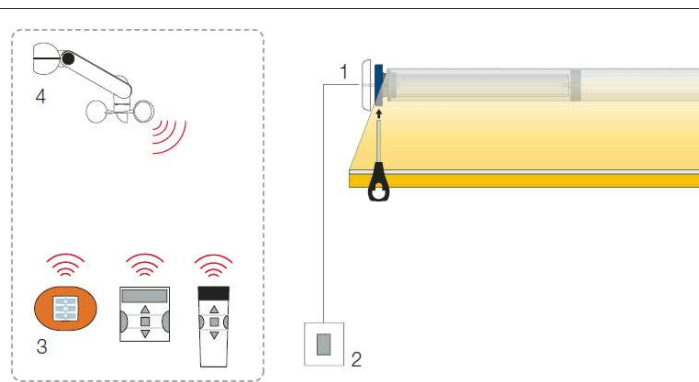
88 Nice Screen

**Exemple de connexion filaire.**

1. Moteur tubulaire Neoplus MH avec logique de commande et récepteur intégrés
2. Commande filaire

Exemple de connexion radio.

1. Moteur tubulaire Neoplus MH avec logique de commande et récepteur intégrés
3. Commandes radio

**Exemple de connexion filaire.**

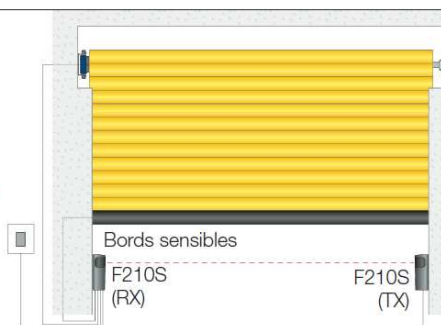
1. Moteur tubulaire Neoplus MH avec logique de commande et récepteur intégrés
2. Commande filaire

Exemple de connexion radio.

1. Moteur tubulaire Neoplus MH avec logique de commande et récepteur intégrés
3. Commandes radio
4. Capteur climatique Nemo

Priorité à la sécurité

Connexion directe au moteur de photocellules F210S, d'un bord sensible résistif 8,2 KOhm, d'une touche pour la commande pas à pas en mode individuel et d'un interrupteur avec touches de montée et descente en mode individuel ou général.

**Données techniques**

Code	NM28001HPP	NM46001HPP	NM56001HPP	NM65001HPP	NM90001HPP	NM93001HPP
Données électriques						
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Absorption (A)	0,80	1,00	1,30	1,20	1,30	1,30
Puissance (W)	200	235	285	275	290	290
Performances						
Couple (Nm)	15	25	30	35	45	50
Vitesse (trs/min)	16	16	16	12	12	12
Poids soulevé* (kg)	28	47	56	65	90	95
N. de tours avant l'arrêt	36	36	36	36	36	36
Rapport de réduction	1:24	1:24	1:24	1:24	1:24	1:24
Temps de fonctionnement continue (min)	4	4	4	4	4	4
Données dimensionnelles						
Longueur (L) (mm)	787	787	787	787	787	787
Poids du moteur (kg)	3,4	3,8	3,8	4	4	4
Dimensions emballage (mm)	100x100x850	100x100x850	100x100x850	100x100x850	100x100x850	100x100x850
Poids moteur emballé (kg)	3,58	3,98	3,98	4,18	4,18	4,18

*Valeur calculée avec tube diamètre 60 mm
Longueur câble 3 m - Indice de protection IP44 - câble à 5 conducteurs

Systèmes de commande idéaux pour Neoplus MH

NiceWay
Émetteurs modulaires, muraux, portables ou à poser.
Voir pages 134/141



Ergo, Plano, Planotime et TTX4
Émetteurs portables, invisibles ou muraux ; programmeur horaire multifonctions.
Voir pages 142/151



Nemo
Capteurs radio Vent-Soleil, 100% sans fils et Pluie-Vent-Soleil.
Voir pages 152/155
Volo S-Radio
Capteurs Vent-Soleil. Versions radio.
Voir pages 156/159



TTP
Programmateurs portables avec logiciel de programmation.
Voir page 162



F210S
Photocellules synchronisées orientables sur 210°.
Voir page 161