WingoKit | Pour portails battants

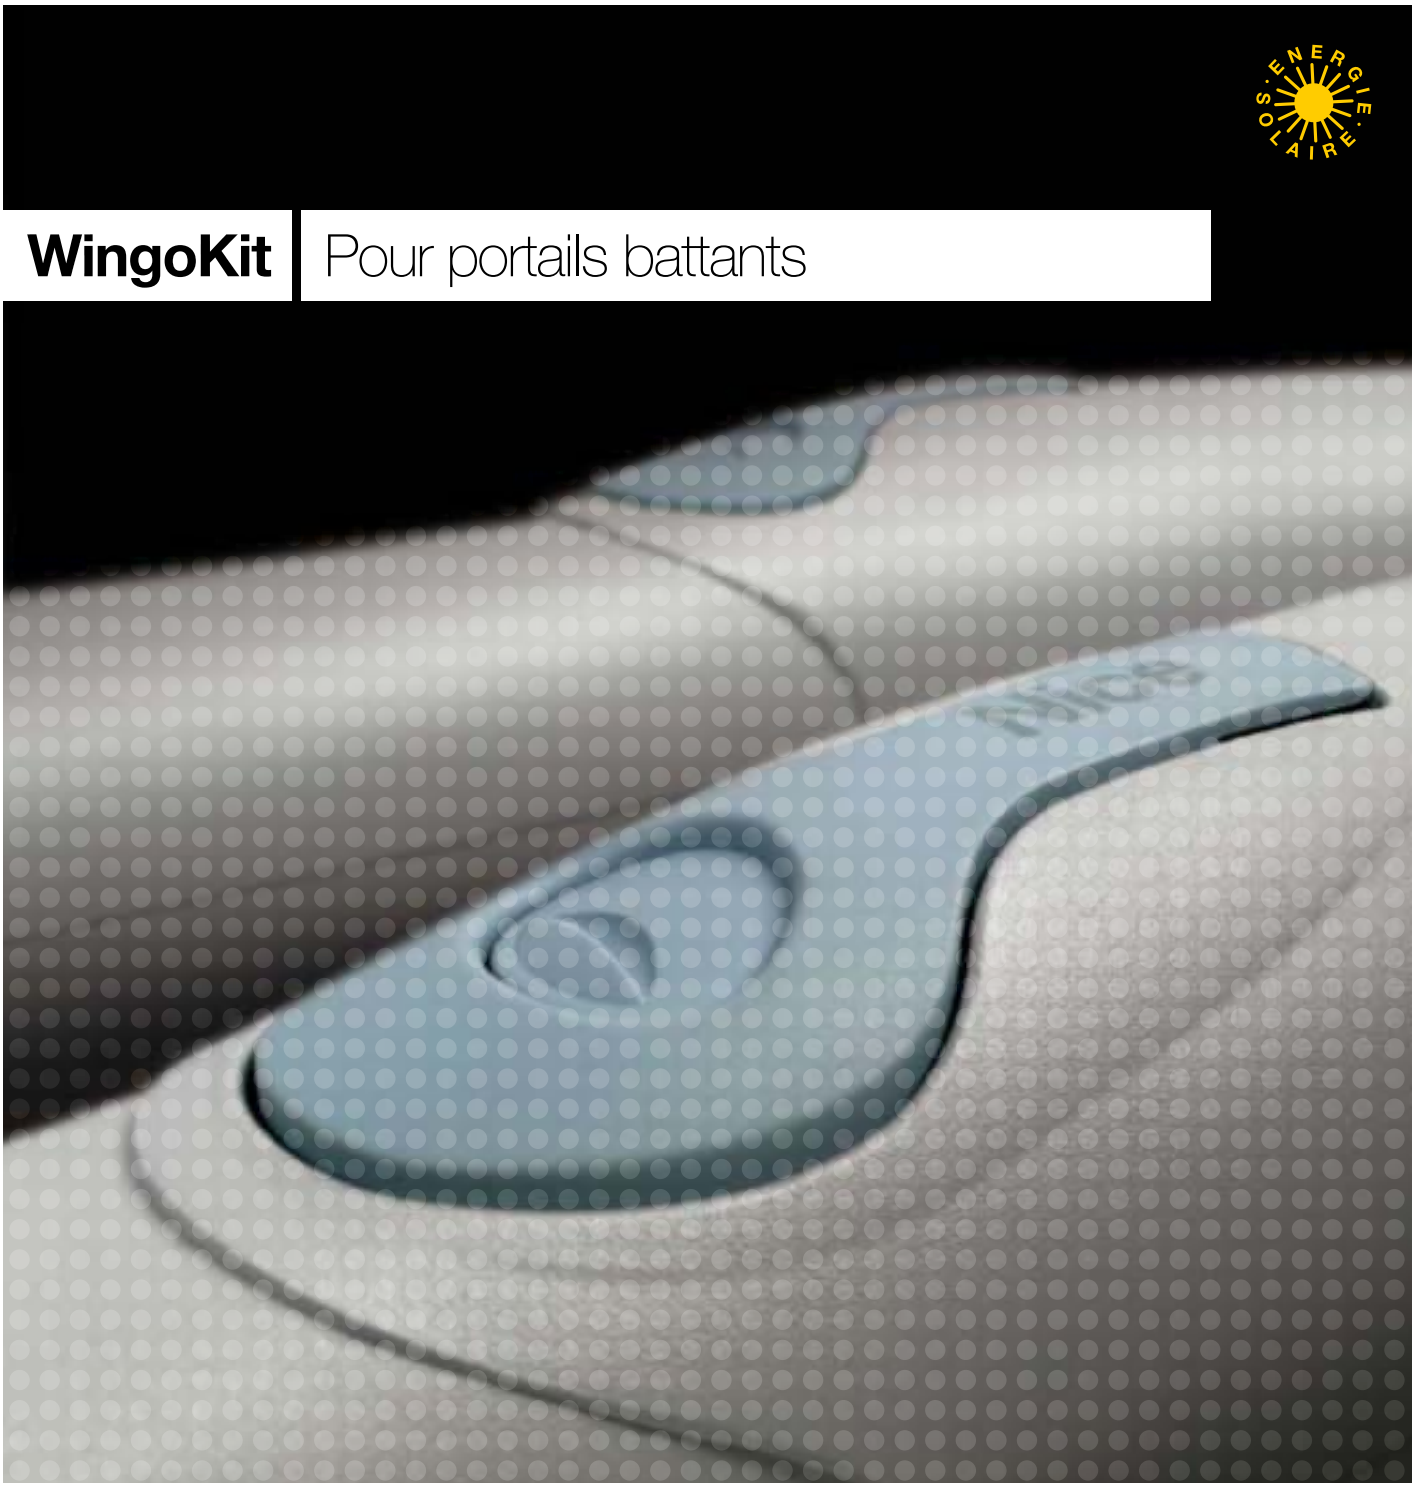

Le nouveau kit pour portails battants,
en harmonie avec la nature grâce au kit
pour l'alimentation solaire Solemyo.

Nice

Home Automation

Nice Wingo4024Kit - 5024Kit

Pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2 m, (Wingo4024Kit) **et jusqu'à 3,5 m** (Wingo5024Kit), **montage extérieur.** Opérateur électromécanique 24 Vdc.

Versions prévues pour le système d'alimentation solaire Solemyo qui en permet l'installation n'importe où, même dans les endroits les plus isolés et éloignés de la ligne électrique, sans aucun raccordement ni tranchées, en harmonie avec l'environnement.

WG4024

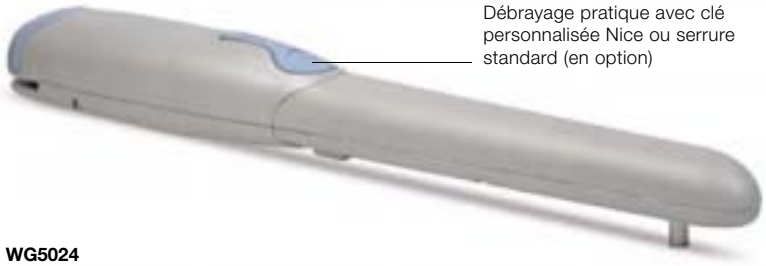

WG5024

Caractéristiques de l'opérateur :

- **fiable et silencieux :** avec répartition brevetée des organes internes et réduction des parties en mouvement ;
- **installation aisée :** connexions électriques par le haut, après montage de l'opérateur ;
- **débrayage pratique** avec clé personnalisée Nice ou serrure standard (en option) ;
- **fins de course mécaniques** en ouverture PLA13 prémontés.

Nouvelle logique de commande Mooncler (MC424) :

- programmation aisée par une seule touche ;
- embrayage avec sécurité anti-écrasement ;
- mémorisation des fins de course en ouverture et en fermeture par auto-apprentissage ;
- programmation du temps de pause ; ouverture partielle ; ralentissement en ouverture et en fermeture.

Électronique sophistiquée : ralentissement, détection des obstacles et possibilité de raccordement de la barre palpeuse 8,2 KOhm.

Non blackout : fonctionnement en l'absence de courant grâce aux batteries en option (PS124) qui se longent à l'intérieur du logique.

Le kit contient :

WG4024 2 opérateurs électromécaniques montage apparent avec débrayage à clé Nice (Wingo4024Kit).
WG5024 2 opérateurs électromécaniques montage apparent avec débrayage à clé Nice (Wingo5024Kit).

Accessoires communs aux 2 kits :
FLO2R-S 1 émetteur 433,92 MHz 2 canaux. **MC424** 1 logique de commande avec récepteur embrochable SMXI.
MOF 1 paire de photocellules montage en applique. **MOSE** 1 sélecteur à clé montage en applique.
ML24 1 lampe clignotante. **PLA13** 2 fins de course mécaniques pour ouverture. **TS** 1 panonceau de signalisation.

N.B. Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

Données techniques

Code	Description	P.ces/palette
WINGO4024KCE	Kit d'automatisation à bras articulé pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2 m, montage apparent	12
WINGO5024KCE	Kit d'automatisation à bras articulé pour portails battants avec vantaux jusqu'à 3,5 m, montage apparent	12

Code moteur	**WG4024**	**WG5024**
Données électriques		
Alimentation (Vcc)	24	
Intensité (A)	3,5	
Puissance absorbée (W)	85	
Condensateur incorporé. (µF)	-	
Performance		
Vitesse (m/s)	0,018	0,016
Force (N)	1500	
Cycle de travail (cycles/heure)	30	
Données dimensionnelles et générales		
Temp. de serv. (C°)	-20 ÷ +50	
Indice de protection (IP)	44	
Dimensions (mm)	98x95x770	98x95x920
Poids (kg)	17	18

Pour des renseignements mis à jour et complets, consulter le manuel technique du produit.

Dessin technique et limites d'utilisation

WG4024

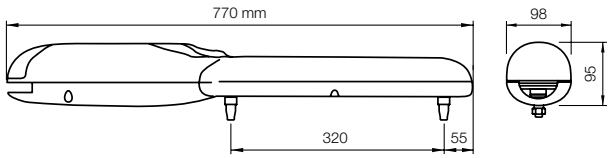

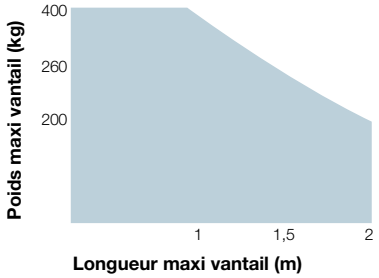

WG5024

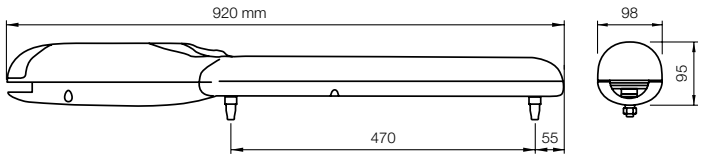

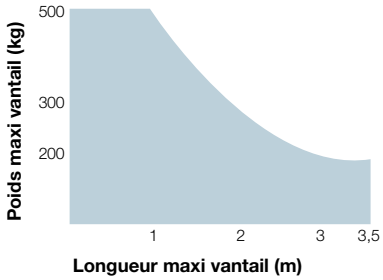

Schéma d'installation

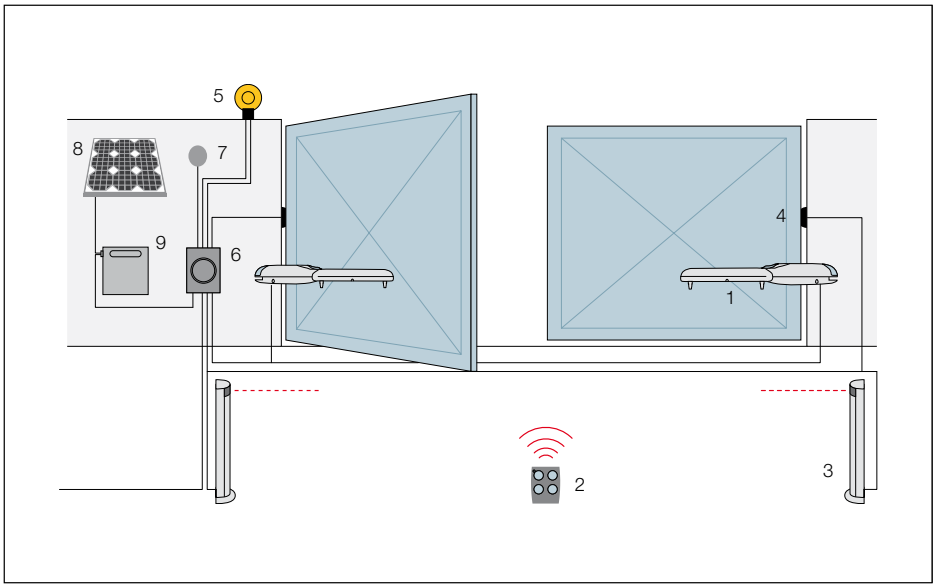

1. Wingo **2.** Émetteur **3.** Photocellules sur colonne **4.** Photocellules **5.** Lampe clignotante **6.** Logique de commande Moonclever **7.** Sélecteur à clé ou à code **8.** Panneau solaire SYP* **9.** Logement batterie PSY24*

*Connexion en option au système Solemyo

Accessories Wingo4024Kit

PLA10

PLA11

PLA13

PLA14

PLA15

CM-B

PS124

Code	Description	P.ces/emb.
PLA10	Serrure électrique 12 V verticale (obligatoire pour battant supérieurs à 3 m)	1
PLA11	Serrure électrique 12 V horizontale (obligatoire pour battant supérieurs à 3 m)	1
PLA13	Fins de course mécaniques en ouverture et en fermeture	4
PLA14	Patte de fixation pilier réglable à visser	2
PLA15	Patte de fixation côté vantail réglable à visser	2
CM-B	Serrure avec deux clés métalliques, compatible avec les sélecteurs SELE	-
PS124	Batterie 24 V avec chargeur de batterie incorporé	1

Accessoires Wingo5024Kit

PLA6

PLA8

PLA10

PLA11

PLA13

CM-B

PS124

Code	Description	P.ces/emb.
PLA6	Patte de fixation arrière longueur 250 mm	1
PLA8	Patte de fixation avant à visser	1
PLA10	Serrure électrique 12 V verticale (obligatoire pour battant supérieurs à 3 m)	1
PLA11	Serrure électrique 12 V horizontale (obligatoire pour battant supérieurs à 3 m)	1
PLA13	Fins de course mécaniques en ouverture et en fermeture	4
CM-B	Serrure avec deux clés métalliques, compatible avec les sélecteurs SELE	-
PS124	Batterie 24 V avec chargeur de batterie incorporé	1

Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiquons le nombre d'emballages par palette.

Kit prévu pour le système d'alimentation solaire Solemyo

SYKCE

SYA1

Code	Description	P.ces/palette
SYKCE	Kit d'alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du caisson batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge	21
SYA1	Bloc d'alimentation pour la recharge sur secteur électrique de la batterie PSY24	1

Nice for you
Améliorer la qualité de vie des personnes en simplifi ant les mouvements de chaque jour. Les facteurs-clé du succès de Nice sont : une attention particulière à l'innovation technologique, au design des produits ; une vocation internationale très forte et une capacité à se développer à l'étranger ; un modèle de business fl exible et effi cace.

Solemyo
Kit d'alimentation solaire Solemyo pour automatiser un portail ou une porte de garage situés même à distance de la ligne électrique, sans devoir effectuer de tranchées pour le raccordement.

Clic ! C'est Nice qui y pense.
Nice est la seule marque qui vous permet d'offrir des systèmes de commande intégrés pour tous les types d'automatisation, à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison.

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

Les données figurant dans ce catalogue sont purement indicatives. Nice se réserve le droit d'apporter aux produits toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires.