Nice Rondo

Moteur pour rideaux métalliques équilibrés en quatre versions, irréversibles avec frein et réversibles sans frein.

Complet et fiable
Fins de course électromécaniques aussi bien en ouverture qu'en fermeture, facilement réglables.

Le groupe fin de course et les câblages sont protégés par un boîtier pratique.

Condensateur précâblé.

Prévu pour le débrayage par câble.

Installation simple
Facile à installer grâce à l'enclenchement guidé qui évite de devoir soutenir le moteur quand on procède à la fixation, optimisée avec 3 vis seulement.

Code	Description
RN2010	Réversible, sans frein, avec force de soulèvement jusqu'à 130 kg
RN2020	Réversible, sans frein, avec force de soulèvement jusqu'à 180 kg
RN2030	Irréversible, avec frein et dispositif de débrayage, avec force de soulèvement jusqu'à 130 kg
RN2040	Irréversible, avec frein et dispositif de débrayage, avec force de soulèvement jusqu'à 180 kg

Dimensions





RN2010 - RN2020



RN2030 - (*RN2040)

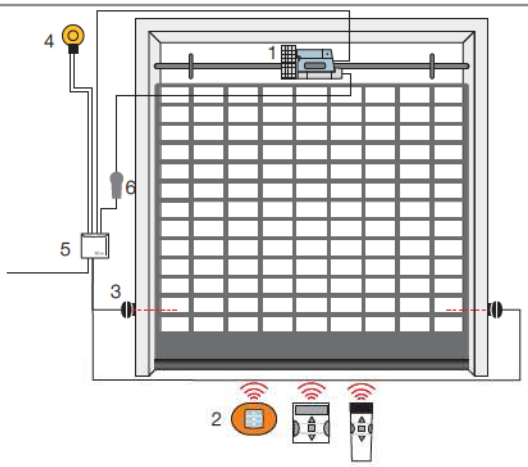

1. Rondo **2.** Emetteur **3.** Photocellules
4. Lampe de signalisation **5.** Logique de commande
6. Sélecteur à clé

Données techniques

Code	RN2010	RN2030	RN2020	RN2040
Données électriques				
Alimentation (Vca/Hz)	230/50			
Absorption (A)	2		2,6	
Puissance (W)	450		600	
Condensateur incorporé	-			
Performances				
Vitesse (trs/min)	10			
Couple (Nm)	130		180	
Cycle de travail max. (%)	50% avec 30 s ON et 30 s OFF			
Dimensions				
Indice de protection (IP)	20			
Temp. de fonctionnement (°C Min/Max)	-20 ÷ +50			
Dimensions (mm)	Ø 200x338	Ø 200x355	Ø 200x338	Ø 200x385
Poids (kg)	9,5		10	

Systèmes de commande idéaux pour Rondo

NiceWay
Emetteurs modulaires, muraux, portables ou à poser.
Voir pages 164/169

Era FloRE
Commandes portables miniaturisées à 1, 2, 4 canaux.

Era ONE
Commandes portables miniaturisées à 2, 4, 9 canaux.

Ergo, Plano, Planotime et TTX4
Emetteurs portables, invisibles ou muraux ; programmateur horaire multifonction.
Voir pages 178/181, 173

Mindy A01, A02
Logiques de commande à montage extérieur. pour un moteur.
Voir page 192

Mindy TT5
Logique de commande à montage extérieur pour la commande de 2 moteurs.
Voir page 190

KIO
Sélecteur à clé pour contacts basse tension, avec mécanisme de débrayage par câble métallique.

MOF
Paire de photocellules synchronisées orientables sur 10°.

MLT
Lampe de signalisation clignotante avec antenne intégrée 230 Vca, 40 W.

ABFKIT
Antenne professionnel accordée orientable, adaptable sur récepteurs FLOXB2R et sur le clignotant Lucy.

RNA01
Electro-frein pour RN2020 et RN2010.

MOCF
Paire de colonne en aluminium avec logement protégé pour 1 photocellule, 500 mm h.