Otio

Notice de branchement kit interrupteur va et vient sans fil.

Réf:750057

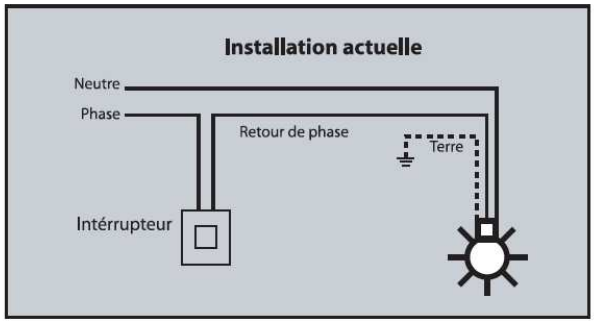

1) Coupez l'alimentation générale.

2) Déconnectez l'interrupteur existant.

3) Connexion du va et vient encastrable.

3.1) Branchez l'interrupteur va et vient encastrable sans vous soucier de la polarité.

3.2) Fixez l'interrupteur va et vient au boitier d'encastrement.

3.3) Remontez l'enjoliveur.

4) Connexion du va et vient sans fil en saillie.

4.1) Déclipsez le bouton poussoir.



4.2) Déclipsez l'enjoliveur .



4.3) Retirez la protection plastique de la pile.



5) Appairage de l'interrupteur encastrable et du va et vient sans fil en saillie.

5.1) Remettez l'alimentation générale, appuyez sur l'interrupteur va et vient encastrable.

5.2) En même temps appuyez plus de trois secondes sur l'un des deux boutons du va et vient sans fil.



5.3) L'appairage est effectué, remontez toute votre installation.

6) Désappairage du va et vient encastrable et du va et vient sans fil en saillie.

Appuyez simultanément sur l'interrupteur récepteur et sur le transmetteur de façon continu, puis relachez le récepteur après 3 secondes (Partie 5.1 et 5.2)

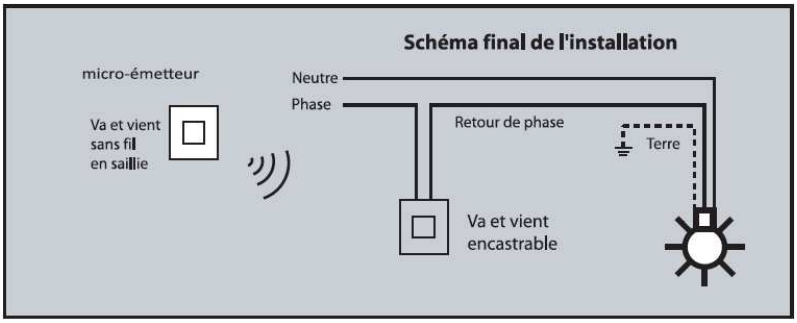

Conseil et assistance N° INDIGO 0 825 368 368