

## Notice d'installation simplifiée de la logique de commande

# NICE TT2D



### Description du produit :

Les logiques de commande TT2D permettent d'allumer et d'éteindre des appareils électriques alimentés à la tension de 230 volts, d'une puissance maximum de 450 watts. Elles disposent en sortie d'un commutateur sans potentiel

Les logiques de commande ont un récepteur incorporé qui fonctionne à une fréquence de 433.92MHz avec technologie rolling code.


Les logiques TT2D peuvent être commandé par :



### Installation :

Les logiques de commande TT2D sont prévues pour être insérer dans des boites de dérivation ou d'encastrement

**Branchement électrique :**

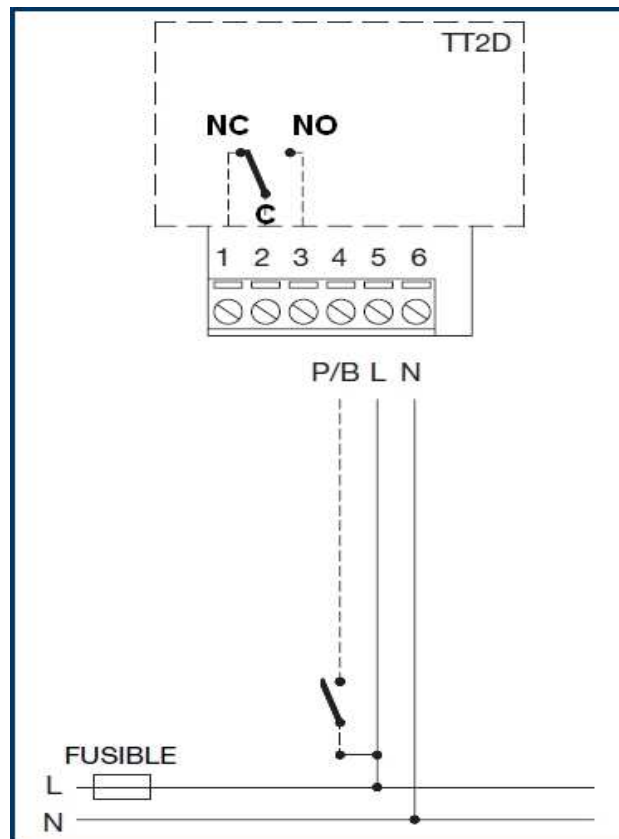


**Programmation :**

N°	Commande
1	On-Off <b>1 appui = allumé - 1 second appui =Eteind</b>
2	Commande "par action maintenue"
3	Timer1 <b>Minuterie 1 minute</b>
4	Timer2 <b>Minuterie 10 minutes</b>

Mettre sous tension la logique de commande, 2 clignotements longs vont apparaître.

Attendre 10 secondes.



### **Programmation N°1 (Fonction ON/OFF) pour commande d'un éclairage :**


Faire un appui sur le bouton de programmation,

La led doit émettre 1 clignotement

Faire un appui long (3 à 5 secondes) sur le bouton de télécommande que vous voulez affecter à la commande

Si la mémorisation s'est bien effectuée la led clignotera 3 fois.

Attendre 10 secondes, pour sortir du mode programmation et faire l'essai de fonctionnement

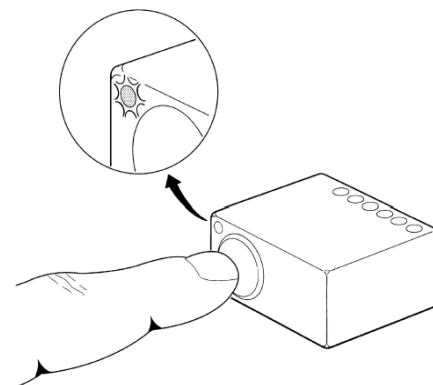

### **Programmation N°2 (Fonction action maintenue), pour commande d'un automatisme :**


Faire 2 appuis sur le bouton de programmation.

La led doit émettre 2 clignotements

Faire un appui long (3 à 5 secondes) sur le bouton de télécommande que vous voulez affecter à la commande

Si la mémorisation s'est bien effectuée la led clignotera 3 fois.

Attendre 10 secondes, pour sortir du mode programmation et faire l'essai de fonctionnement

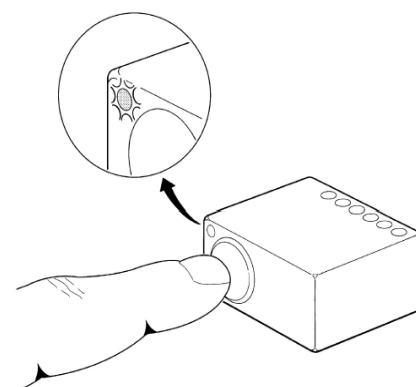

### **Programmation N°3 et 4 (minuterie) temps préétablie ou personnalisé (voir notice) :**


#### **Effacement de la mémoire de la logique TT2D**

Appuyer et garder le doigt appuyé sur la touche de programmation. La led va s'allumer puis s'éteindre, puis émettre des clignotements.

Relâcher le doigt exactement au 3ème Clignotement pour effacer les télécommandes programmées.

OU

Relâcher le doigt exactement au 5ème Clignotement pour effacer tout le contenu de la mémoire

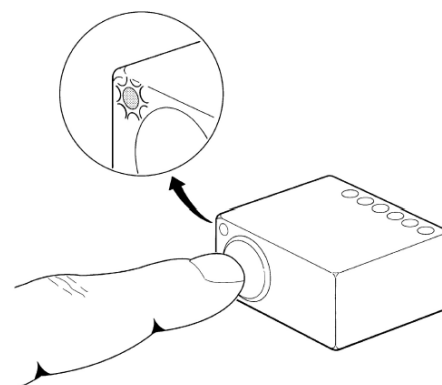

#### **Applications possibles:**

### Programmation ON/OFF

#### Fonctionnement :

1 appui = allumé – 1 nouvel appui = éteint

application : éclairage, commande d'un moteur


### Programmation minuterie

#### Fonctionnement :

1 appui - allumé, l'alimentation se coupera automatiquement après le temps programmé

Commande d'éclairage

application: Commande de d'arrosage, Commande d'éclairage.....

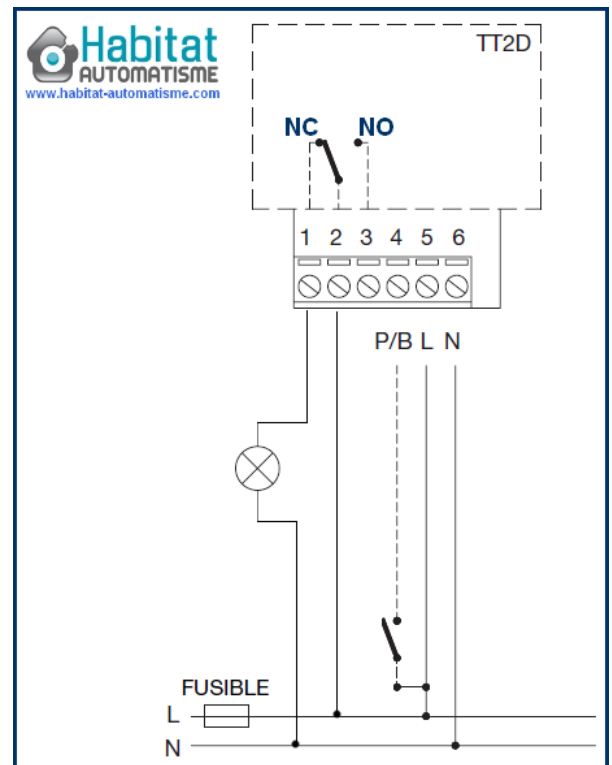


### Programmation par Action maintenue

#### Fonctionnement :

1 appui = contact, dès le relâchement de la commande, le contact est interrompu

application : Commande d'un automatisme, Commande d'un éclairage piloté par télérupteur.....

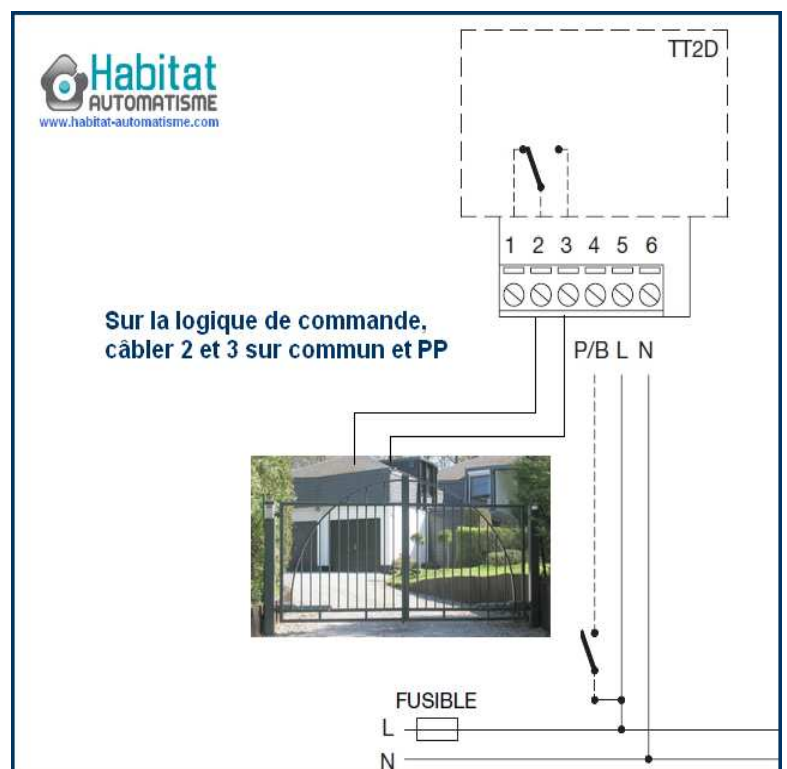

**En aucun cas la notice simplifiée, ne peut remplacer la notice fournie avec le produit**