Nice Système Tag

NRC

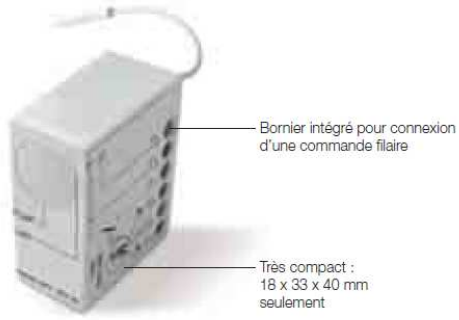

TT2N

TT2L

TT2D

Code	Description
TT2N	Pour la commande d'un moteur 230 Vca avec récepteur radio intégré
TT2L	Pour la commande d'installations d'éclairage, avec récepteur radio intégré
TT2D	Pour la commande d'installations d'éclairage, avec récepteur radio et commutateur intégrés

Centrales de commande miniaturisées Mindy TT.

Logiques de commande miniaturisées, parfaitement compatibles avec les émetteurs Nice des séries NiceWay, Flo, Very, Planotime, Flor et Smilo.

Flexibilité maximale : elles mémorisent jusqu'à 30 émetteurs Mode I et Mode II.
Programmation rapide
grâce au bouton de programmation.
La présence d'une LED de signalisation permet de suivre la procédure de programmation correcte puisqu'elle signale, par exemple, le dépassement des seuils programmés dans le capteur climatique.
Possibilité de raccordement
aux capteurs climatiques Nemo et Volo S-Radio.
Indice de protection IP20.

TT2N
Logique de commande miniaturisée pour la commande d'un moteur 230 Vca jusqu'à 500 VA, avec récepteur radio intégré

Possibilité de connecter un bouton pour la commande par câble avec mode PAS À PAS - TOUJOURS MONTÉE - TOUJOURS DESCENTE.

Possibilité de mémoriser les radiocommandes en Mode I : MONTÉE - ARRÊT - DESCENTE - DESCENTE AVEC COMMANDE À ACTION MAINTENUE
Mode II : PAS À PAS - MONTÉE ARRÊT - DESCENTE ARRÊT - ARRÊT - DESCENTE AVEC COMMANDE À ACTION MAINTENUE - MONTÉE AVEC COMMANDE À ACTION MAINTENUE.

TT2L
Logique de commande miniaturisée pour la commande d'installations d'éclairage, avec récepteur radio intégré

pour la commande de charges sous 230 Vca avec puissance jusqu'à 1000 W / 500 VA

Connexions simplifiées grâce à l'interrupteur directement connecté à l'alimentation (sauf pour TT2D)

Possibilité de connexion d'un interrupteur pour la commande par câble avec mode ON/OFF;
Possibilité de mémoriser les radiocommandes en Mode I : ON - OFF
Mode II: ON/OFF - ALLUMAGE PAR IMPULSIONS - TEMPORISATEUR1 - TEMPORISATEUR2.

Le raccordement au capteur climatique Volo S-Radio permet de gérer les éclairages grâce au capteur " Soleil "

Temporisateur programmable entre 0,5" et 9 heures environ ; procédure de programmation optimisée ; maintien des valeurs programmées même en cas de coupure de courant.

TT2D
Logique de commande miniaturisée pour la commande depuis différents points d'installations d'éclairage, avec récepteur radio et commutateur intégrés.

Mêmes caractéristiques que la TT2L.

Habitat AUTOMATISME
www.habitat-automatisme.com

Données techniques

Code	TT2L	TT2D	TT2N
Alimentation (Vca / Hz)	120 ou 230 Vca, 50/60 Hz, limites : 100÷255 Vca		
Puissance maximum moteurs	1000 W/500 VA pour Vn = 230 V, 600 W/600 VA pour Vn = 120 V		500VA pour Vn=230V, 600VA pour Vn=120V
Indice de protection (IP)	20		
Temps de durée manoeuvre (s)	1 s÷9 h (en usine Timer1 = 1 min, Timer2 = 10 min)		4÷240s (réglage usine environ 150 s)
Niveaux capteur Vent (Km/h)	-		5, 10, 15, 30, 45 Volo S-Radio
Niveaux capteur Soleil (Klux)	5, 10, 15, 30, 45 Volo S-Radio		2, 5, 10, 20, 40 + auto-apprentissage Volo S-Radio
Fonctions programmables (Mode 1)	ON-OFF		MONTÉE - ARRÊT - DESCENTE - DESCENTE " HOMME MORT "
Fonctions programmables (Mode 2)	ON-OFF - " HOMME MORT " - TIMER1 - TIMER2		PAS À PAS - MONTÉE-ARRÊT - DESCENTE-ARRÊT - ARRÊT - DESCENTE " HOMME MORT " - MONTÉE " HOMME MORT "
Température de fonctionnement (°C Min. Max.)	-20 ÷ +55		
Dimensions (mm)	40x18x33		
Poids (g	20		

Récepteur radio série Tag	TT2L	TT2D	TT2N
Fréquence (MHz)	433,92		
Codage	Ergo, Plano, NiceWay, Flor-s, Flo, VeryVE, VeryVR, Smilo		
Portée des émetteurs Ergo, Plano et capteurs Volo	150 m en espace libre, 20 m à l'intérieur		

Systèmes de commande idéaux pour Tag

NiceWay
Emetteurs modulaires et muraux, à poser et portables.

Ergo, Plano, Planotime et TTX4
Emetteurs portables, invisibles ou muraux ; programmateur horaire multifonctions.

Nemo
Capteurs radio Vent-Soleil, 100% sans fils et Pluie-Vent-Soleil.
Voir pages 152/155
Volo S-Radio
Capteurs Vent-Soleil. Versions radio ou TTBus.

Habitat AUTOMATISME
www.habitat-automatisme.com