



Automatisme enterré et extérieur pour portails battants jusqu'à 1,8 m par vantail



Force d'impact de l'automatisme répondant aux exigences de conformité de la norme européenne.

Myto

L'automatisme "disparaît", la facilité d'installation et les fonctionnalités apparaissent.

Came présente Myto, la nouvelle solution enterrée facile, flexible, rapide, prête à automatiser les portails battants à un seul vantail mesurant jusqu'à 1,8 m de large. Idéal pour les portails déjà existants, il simplifie le travail de l'installateur car il n'a pas besoin de préparations préalables.



CAME

Myto

Invisible,
adaptable,
peu encombrant

Facile à installer, même sur des portails déjà existants, Myto est la réponse concrète aux demandes variables du marché de l'automatisme, l'occasion unique pour proposer à l'utilisateur final une solution facile et flexible, sans coûts supplémentaires ni modifications compliquées du portail. En effet, il suffit de 10 cm de fondation pour installer ce motoréducteur révolutionnaire, qui cache une mécanique fiable, résistante et sûre.



Conformité EN 12445 - EN 12453

L'armoire de commande spécifique contrôle constamment le mouvement des vantaux au moyen de l'encodeur et permet d'obtenir une poussée sûre, en conformité avec les normes européennes actuelles.

Pour l'installateur :


il ne doit pas enlever le vantail ni faire d'ouvrage de maçonnerie, une économie importante sur les temps d'installation. Un excellent argument de vente, un "plus" au travail du Professionnel qui pourra offrir à l'utilisateur final l'exclusivité du service ainsi que la plus grande crédibilité et fiabilité.

Pour l'utilisateur :

la possibilité d'automatiser son portail en toute sécurité, avec de minimes interventions peu coûteuses et de plus sans préparations préalables. En outre il est possible de placer Myto même en superficie, sans creuser de trou pour le logement de la caisse au cas où le lieu d'application le demanderait.



Dimensions




Limites d'emploi

Type	MYTO-ME
Largeur max vantail (m)	1,8
Poids max vantail (Kg)	200
	● 24 V DC

Informations techniques

Type	MYTO-ME
Degré de protection (IP)	IP67
Alimentation (V) (50/60 Hz)	230 AC
Alimentation moteur (V)	24 DC
Absorption (A)	10 Max
Puissance (W)	240
Temps d'ouverture (90° - s)	RÉGLABLE
Intermittence travail (%)	SERVICE INTENSIF
Poussée (Nm)	260
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55
Protection thermique moteur (°C)	-
	● 24 V DC

Installation type

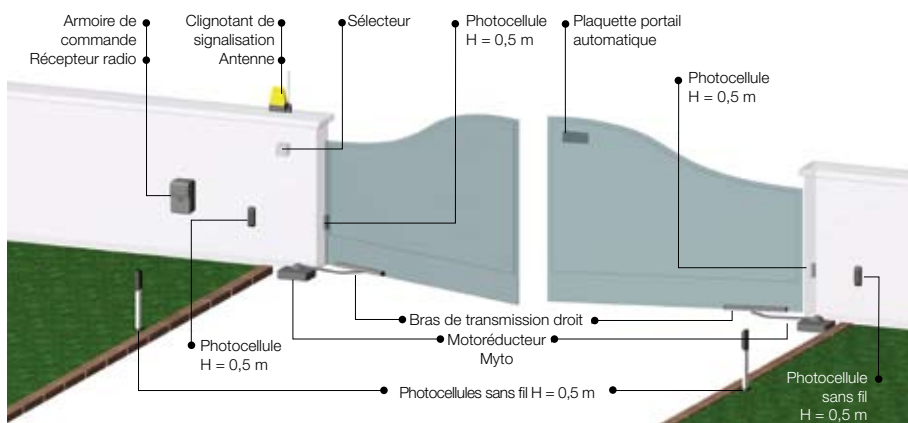

Les fonctions électroniques

- > **Afficheur** pour visualiser la programmation des fonctions.
- > **Leds** de signalisation incorporés pour un diagnostic rapide des fonctions de l'installation.
- > **Auto-diagnostic** des dispositifs de sécurité.
- > **Gestion électronique** à ENCODEUR, pour la détection d'obstacles, de ralentissement et des fins de course.
- > **Installation simplifiée** un seul câble à trois conducteurs suffit pour gérer l'alimentation et les ralentissements.
- > **Mise en mémoire des émetteurs** avec des codes différents (jusqu'à 250 usagers).

La gamme complète

- 001MYTO-ME** Motoréducteur avec encodeur pour portails jusqu'à 1,8 m par vantail.
- 002ZLJ14** Armoire de commande multifonctions pour portails à un vantail, avec écrans de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et prédisposition décodage radio.
- 002ZLJ92** Armoire de commande pour portails à deux vantaux, avec afficheur de fonctions, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et prédisposition décodage radio.
- 002ZLJ24** Armoire de commande multifonctions pour portails à deux vantaux, avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et prédisposition décodage radio.
- 002LB90** Carte pour branchement de 2 batteries de secours 12 V - 1,2 Ah (pour 002ZLJ14 et 002ZLJ92).
- 002LB180** Carte pour branchement de 2 batteries de secours 12 V - 1,2 A (pour 002ZLJ24).
- 001MYTO-C** Caisse pour fixation extérieure ou à enterrer.
- 001MYTO-BD** Bras de transmission et glissière.

Note:

Ouverture max vantail 125°.



Came cancelli automatici S.p.A.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.com - info@came.it

