CONTACTEURS À CLÉ UNIVERSEL

Série KCB

KCB200 (sans 1/2 cylindre)

KCB200EC (avec 1/2 cylindre)

Vue de face



Vue de côté (applique / encastré)

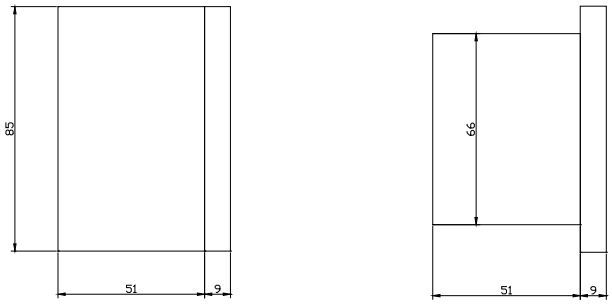

Vue arrière (applique / encastré)

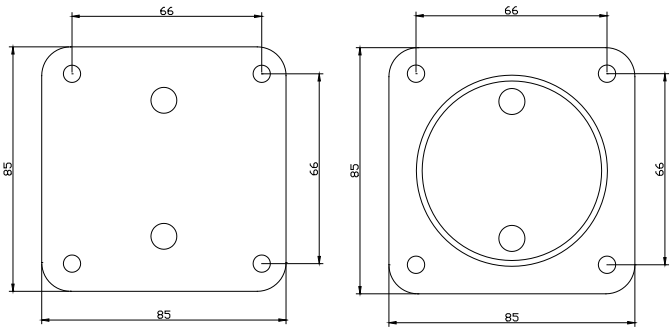

+ PRODUITS

- Montage universel applique / encastré
- 2 contacts inverseurs NO / NF
- Mode maintenu ou impulsionnel programmables
- Haut pouvoir de coupure
- Anti-vandale
- Verrouillage mécanique sécurisé du couvercle

	KCB200	KCB200EC
Matériel	Alliage métal	
Montage	Universel : applique ou encastré	
Contacts	2 contacts inverseurs NO / NF	
Pouvoir de coupure	240V AC / 16A	
Modes de fonctionnement programmables	Maintenu ou impulsionnel (programmation par cavaliers)	
Retrait de la clé	En position verticale (au repos)	
Type de cylindre compatible	1/2 cylindre européen à panneton règlable	
Cylindre fourni	Non	Oui
3 clés identiques fournies	Non	Oui*
Indice de protection	IP54	
Dimensions applique (largeur x hauteur x profondeur)	85 x 85 x 60 mm	
Dimensions encastré (largeur x hauteur x profondeur)	85 x 85 x 60 mm (volume encastré Ø 66 mm / profondeur 51 mm - volume applique 85 x 85 x 9 mm)	
Poids brut	300 g	450 g

*Système s'entrouvrant (clés identiques pour plusieurs contacteurs à clé) sur demande

CE

www.izyx-systems.com

Photos non contractuelles. Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis. CATIZYX-AVRIL2013

84 route de Strasbourg - 67500 HAGUENAU - France - **Tél. +33 (0)3 88 93 55 41** - Fax. +33 (0)3 88 94 27 31 - info@izyx-systems.com