

Pour portails battants jusqu'à 2 m par vantail, pour piliers de grandes dimensions et structures légères. Idéal pour accès piétons ayant un seul battant.

Opérateur électromécanique irréversible, 24 Vcc, à bras articulé, montage apparent.

Prédisposé pour le système Solemyo.

Deux versions irréversibles 24 Vcc avec fin de course en ouverture sans logique de commande (PP7224), avec logique de commande incorporée (PP7024).

Pratique : débrayage avec clé personnalisée Nice, prévu pour débrayage par câble extérieur.

Electronique sophistiquée : ralentissement, détection des obstacles et possibilité de raccordement de la barre palpeuse 8,2 KOhm.

Installation aisée : aucune soudure.

Dimensions réduites : grâce à ses 167 mm de largeur, il peut être fixé sur n'importe quel pilier.

Toujours prêt : fonctionnement en l'absence d'alimentation grâce aux batteries en option (PS124) qui se logent à l'intérieur du moteur.

Puissant : grâce à son couple de 180 Nm.

Idéale pour usage intensif :

- programmation aisée par une seule touche ;
- embrayage avec sécurité anti-écrasement ;
- mémorisation des fins de course en ouverture et en fermeture par auto-apprentissage ;
- programmation du temps de pause ;
- ouverture partielle ;
- ralentissement en ouverture et en fermeture.


Code	Description	P.ces/palette	Prix €
PP7024	Irreversible 24 Vcc avec bras articulé et logique de commande incorporée.	22	705,00
PP7224	Irreversible 24 Vcc, avec bras articulé sans logique de commande.	22	470,00

Données techniques


Code	PP7024	PP7224*
Données électriques		
Alimentation (Vca 50 Hz)	230	-
Alimentation (Vcc)	-	24
Intensité (A)	1	3
Puissance (W)		75
Condensateur incorporé (µF)		-
Performances		
Vitesse (tr/min)		1,68
Couple (Nm)		180
Cycle de travail (cycles/heure)		80
Données dimensionnelles et générales		
Indice de protection (IP)		44
Temp. fonctionnement (°C Min/Max)		-20 ÷ +50
Dimensions (mm)		167x254x315 h
Poids (kg)		10

* Version sans logique

Limites d'utilisation

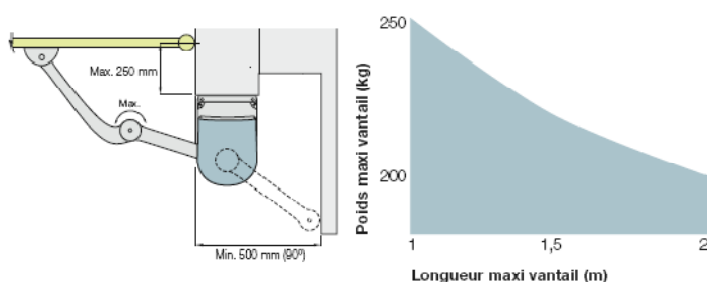

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.

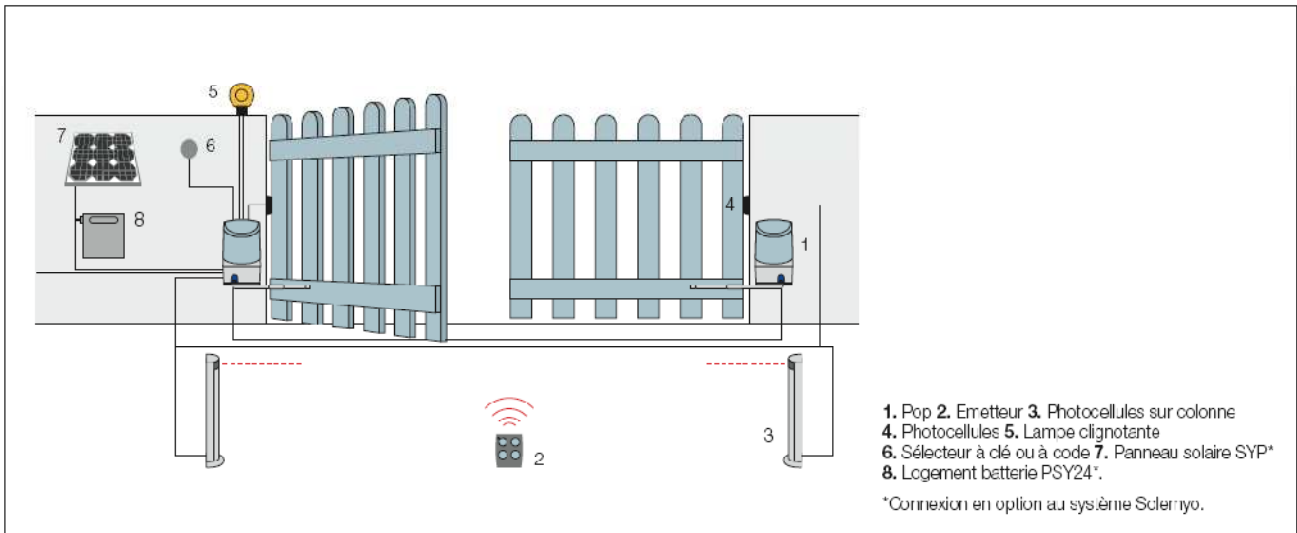

Accessoires



POA1
 Logique de recharge,
 pour PP7024.
 (prix : voir tarif pièces
 détachées)



PS124
 Batterie 24 V avec
 chargeur de batterie
 incorporé.
 P.ces/emb. 1
€ 105,00



PLA10
 Serrure électrique 12 V
 verticale (obligatoire pour
 battant supérieurs à 3 m).
 P.ces/emb. 1
€ 161,00



PLA11
 Serrure électrique 12 V
 horizontale (obligatoire
 pour battant supérieurs
 à 3 m).
 P.ces/emb. 1
€ 161,00



KIO
 Sélecteur à clé pour
 contacts basse tension,
 avec mécanisme de
 débrayage par câble
 métallique.
 P.ces/emb. 1
€ 100,00



KA1
 Kit câble métallique 6 m
 pour KIO.
 P.ces/emb. 1
€ 25,00

Système Solemyo



Kit pour l'alimentation
 solaire de systèmes
 d'automatisation de
 portails, portes de garage
 et barrières levantes situés
 même à distance d'une
 alimentation électrique.
 Voir pages 14/17