



Pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2,3 m, montage enterré, très compact.
Opérateur électromécanique irréversible 24 Vcc, avec encodeur magnétique.

Résistant et discret : caisson de base compact avec une hauteur de 81 mm. Acier d'une épaisseur de 2,5 mm, finition en inox et traitement cataphorèse assurent une grande résistance à la corrosion. Tout cela avec seulement 52 mm de sur-épaisseur du niveau de base.

Installation aisée et rapide grâce au bras de liaison du réducteur à prise directe sur le vantail.

Butée mécanique d'ouverture réglable intégrée au caisson.

Ouverture standard à 180°.

Fiabilité et robustesse : les moteurs, positionnés en suspension à l'intérieur des caissons, composés d'un nouveau moule en aluminium sous pression, protection IP67, pour mieux drainer des éventuels dépôts améliorant ainsi la résistance à l'eau.

Débrayage de l'intérieur et de l'extérieur, directement sur le bras de liaison, facile à utiliser grâce à une clé.

Logique de commande Moonclever MC824H équipée de la technologie Nice BlueBUS et compatible avec Opera et Solemyo :

- programmation simple, avec une seule touche ;
- auto-apprentissage des fins de course en ouverture et en fermeture ;
- diagnostic automatique des anomalies ;
- programmation du temps de pause ;
- ouverture piétons ;
- ralentissement en ouverture et en fermeture ;
- détection des obstacles à double technologie ;
- fonctionnement en l'absence de courant avec batteries rechargeables ;
- prévue pour la connexion des bords sensibles résistifs de dernière génération.



Le kit contient :

XME2124 2 moteurs. XMBOX 2 caissons de base. ON2 1 émetteur 433,92 MHz 2 canaux. MC824H 1 logique de commande avec récepteur embrochable OXI. MOFB 1 paire de photocellules pour montage en applique, prédisposées pour la connexion Nice BlueBUS. MOSE 1 sélecteur à clé montage en applique. MLBT 1 oignotant avec antenne intégrée.


Code	Description	Pcs/palette	Prix €
XMETRO2124KCE	Kit d'automatisation pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2,3 m, 24 Vcc, montage enterré.	12	2.121,00

N.B. Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

Données techniques

Code	XME2124
Données électriques	
Alimentation (Vcc)	24
Intensité (A)	5
Puissance (W)	120
Performances	
Vitesse (tr/min)	1,25
Couple (Nm)	250
Cycle de travail (cycles/heure)	60
Données dimensionnelles et générales	
Indice de protection (IP)	67
Temp. fonctionnement (°C Min/Max)	-20° + +50°
Dimensions (mm)	235x206x86,5 h
Poids (kg)	6

Limites d'utilisation

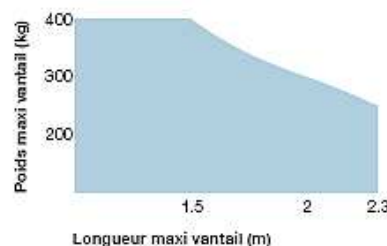

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.