


L'installation...

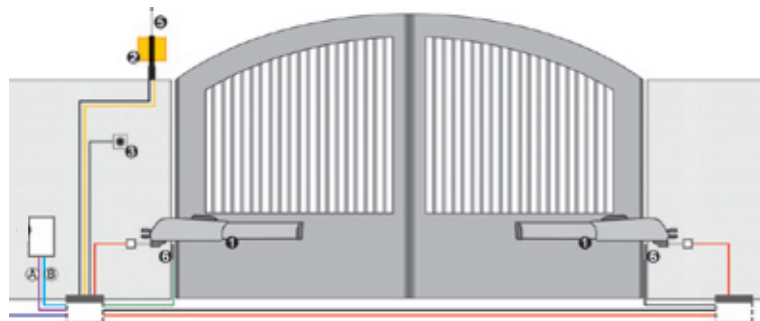

- 1 - Moteurs
- 2 - Clignotant
- 3 - Sélecteur à clé
- AB - Alimentation :  
câble 3 x 2,5
- 5 - Antenne
- 6 - Photocellules

garantie  
**3**  
ans

Les moteurs FAAC sont **certifiés ISO 9001** et **garantis 3 ans**.

**24**  
volts

**FAAC participe à l'élaboration des normes** françaises et européennes en faisant partie de la commission des normes et en participant, avec les bureaux de contrôle, à leur bonne application via la formation des professionnels.

solution  
norme  
**CE**

**Ses principaux produits ont été certifiés** en situation par le CSTB pour constituer le Pack Normes.

radio  
fréquences  
**868**  
MHz

PORTAILS BATTANTS

PORTAILS COULISSANTS

PORTES DE GARAGE

PORTES INDUSTRIELLES

PORTES ACCORDÉON

STORES ET VOILETS

RIDEAUX À ENROULEMENT

PORTES AUTOMATIQUES

BARRIÈRES LEVANTES

BORNES

PARKINGS

# 415

Automatisme pour portails battants



# FAAC

[www.faac.fr](http://www.faac.fr)

[www.faac-idf.fr](http://www.faac-idf.fr)

Votre conseiller :

CONTRÔLE D'ACCÈS

ARMOIRES ELECTRONIQUES

ACCESSOIRES DE COMMANDE

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ



# 415

- Usage domestique, tertiaire ou collectif
- Jusqu'à 4 m de marge par vantail
- Technologie électromécanique

FAAC 415 se caractérise par son confort d'utilisation et sa robustesse. Ses divers modèles, incluant une version longue, en font un automatisme polyvalent qui peut motoriser des portails de grande dimension. Ses versions 24 V lui permettent un grand nombre de cycles par heure et une sécurité accrue.

\* Créateur de mouvements

**FAAC**  
AUTOMATISMES ET CONTRÔLES D'ACCÈS

*Pour vous...*

## SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

Le FAAC 415 est conforme aux normes européennes de sécurité. L'électronique gère la détection anti-écrasement et tous les dispositifs de sécurité et de signalisation (clignotant de louvement, photocellules,...).

Avec sa technologie autobloquante, il n'est pas nécessaire de rajouter d'électro-serrure (pour des vantaux jusqu'à 2,5 m), le portail est verrouillé.

## ROBUSTE ET FIABLE

Que ce soit par la qualité des matériaux utilisés (corps de l'opérateur en aluminium injecté, vis sans fin en inox,...), par la puissance de la motorisation ou grâce à l'intensivité procurée par les versions 24 V, tout dans ce produit est fait pour vous assurer longévité et fiabilité.

*Pour votre garantie...*

## ADAPTABILITE MAXIMALE

Le FAAC 415 est silencieux et offre un mouvement régulier. Avec la fonction ralentissement (en option), le mouvement s'effectue en douceur, le portail est ainsi préservé.


Quelles que soit la platine électronique de gestion, elle dispose des fonctionnalités les plus larges (refermeture automatique, ouverture piétonne,...).

En cas de coupure de courant, un déverrouillage à clé permet une ouverture manuelle du portail.



## Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V	24 V
Force de traction	300 daN	280 daN
Nombre de cycles par heure	30	100
Course	300 - 400 mm (version longue)	
Vitesse	1,6 cm/s	
Angle d'ouverture	110°	
Température d'utilisation	-20°C +55°C	
Indice de protection	IP 44	
Poids de l'opérateur	8 kg	
Cote D	maxi 8,5 cm ou 12,5 cm (version longue)	

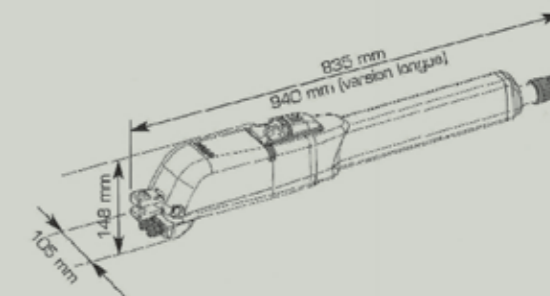

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Déverrouillage par clé facile d'utilisation

*Options...*

Système GATECODER de détection d'obstacles et fins de course  
Batterie de secours  
415 version LS : longue  
« Existe en ensembles complets TRENDY KIT 230 ou 24 V »

Périphériques :

