Lecteur RFID Wiegand

AS6 - 12/24 V DC

Notice technique
cliquer ou scanner
le QR code

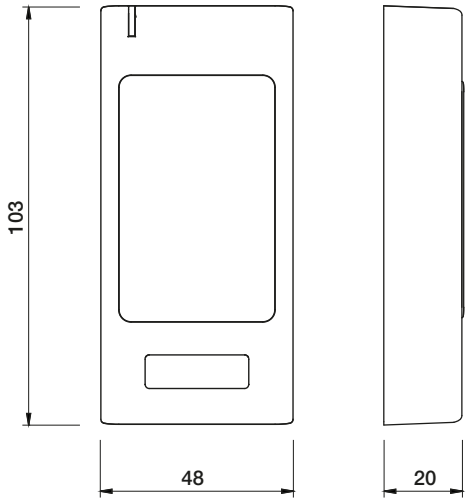

AS6

izyx +
- Anti-vandale : boîtier en métal
- Étanche IP 64

Tags RFID	Badge ISO	Porte-clé
EM MARIN® 125 KHz	AICEM10 (1)	AKFXEM10 (1)
MIFARE Classic® 1K 13.56 KHz	AICMS50 (1)	AKFXMS50 (1)

(1) Disponible juillet 2019	AS601S0EM (1)	AS601S0MS (1)	AS601S0X (1)
Montage	Applique		
Matière	Alliage métal (Zamac)		
Tension d'alimentation / Consommation	**12/24 DC** / 45 - 90 mA en 12 V DC		
Lecteur RFID / Fréquence / Distance de lecture	EM MARIN® 125 Khz jusqu'à 6 cm	MIFARE Classic® 13.56 MHz jusqu'à 2 cm	EM MARIN® + HID® Proximity 26-37 bits 125 KHz jusqu'à 6 cm MIFARE Classic® 13.56 MHz jusqu'à 2 cm
Interface / Format	Wiegand / 26 bits		Wiegand / 26 bits (jusqu'à 37 bits sur demande)
LEDs pilotables (0V)	Vert, rouge, bleu, jaune		
Signal accoustique pilotable (0V)	Buzzer		
Connexion	**Bornier à vis**		
Indice de protection	**IP 64**		
Température de fonctionnement / RH	-30°C à +50°C / 98% RH		
Dimensions (l x h x p)	48 x 103 x 20 mm		
Poids brut	0,28 Kg		