

Automatismes
extérieurs pour
portails battants
de 3 à 5 m par
vantaill au
maximum



Krono

**La fiabilité associée
au prestige.**

Un automatisme dans la tradition
Came: solide et silencieux.
La solution idéale pour les portes
de prestige et qui réunit harmonie,
esthétisme et fonctionnalité.




CAME

Krono

Le maximum de flexibilité d'application

La structure spéciale en aluminium fait de Krono la solution idéale pour tous les types d'applications, et bénéficie d'une grande résistance et d'une grande flexibilité d'application.

Krono est disponible en trois versions et est particulièrement préconisé pour les milieux résidentiels. Il s'applique sur les portails battants de 3 à 5 m de large par vantail au maximum.

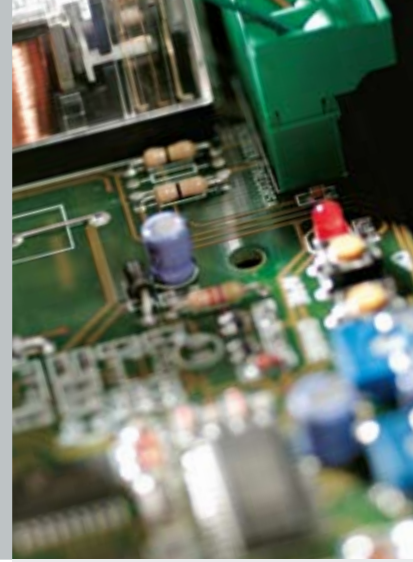

Intégration parfaite.

Sa vis sans fin et ses finitions spéciales permettent d'insérer Krono dans de nombreux contextes architecturaux, même les plus exigeants.

Blocage en fermeture.

Krono, grâce à son IRREVERSIBILITE, maintient le blocage du portail en fermeture.

L'ensemble de l'équipement est fabriqué en aluminium pour garantir résistance et longévité.

Les fonctions électroniques

- > Arrêt du portail directement de l'émetteur radio: pour avoir toujours sous la main un contrôle du mouvement.
- > Programmation de la commande pour une ouverture partielle du vantail: idéale pour toutes les entrées sans portail pour piétons.

La gamme complète

001KR300D ou 001KR300S

Motoréducteur irréversible droit/ gauche pour vantaux jusqu'à 3 m.

001KR302D ou 001KR302S

Motoréducteur irréversible droit/ gauche pour vantaux jusqu'à 3 m. (Version rapide)

001KR310D ou 001KR310S

Motoréducteur irréversible droit/ gauche pour vantaux jusqu'à 3 m avec micro-interrupteurs d'arrêt du vantail incorporés.

001KR510D ou 001KR510S

Motoréducteur irréversible droit/ gauche pour vantaux jusqu'à 5 m avec micro-interrupteurs d'arrêt du vantail incorporés.

002ZA3N

Armoire de commande multifonctions pour portails à deux vantaux avec prédisposition décodage radio.


002ZM3E

Armoire de commande multifonctions pour portails à deux vantaux, avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et prédisposition décodage radio.

001KR001

Cylindre serrure avec clé DIN.

Dimensions

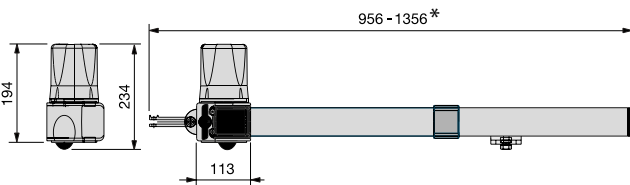

001KR300D ou 001KR300S
001KR302D ou 001KR302S
001KR310D ou 001KR310S

* 001KR510D ou 001KR510S

Limites d'emploi

Type	KR300D/S KR310D/S	KR510D/S
Largeur vantail (m)	2 - 2,5 - 3	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5
Poids vantail (Kg)	800 - 600 - 400	1000 - 800 - 600 - 500 - 400
	● 230 V AC	

Informations techniques

Type	KR300D/S KR310D/S	KR510D/S
Degré de protection (IP)	IP54	IP54
Alimentation (V) (50/60 Hz)	230 AC	230 AC
Alimentation moteur (V) (50/60 Hz)	230 AC	230 AC
Absorption (A)	1,1	1,1
Puissance (W)	130	130
Temps d'ouverture 90° (s)	22	34
Intermittence travail (%)	30	30
Poussée (Nm)	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Protection thermique moteur (°C)	150	150
	● 230 V AC	

Installation type

