



**Pour portes sectionnelles\* jusqu'à 20 m².**

Opérateur électromécanique 24 Vcc, avec technologie de connexion BlueBUS et avec encodeur absolu.

\*Pour portes sectionnelles munies de système antichute (dispositif de sécurité en cas de rupture des ressorts d'équilibrage).

Prédisposé pour les systèmes Solemyo et Opera.

**Installation aisée :** le Soon peut-être appliqué directement sur l'arbre de la porte sectionnelle; encombrement très réduit surtout en largeur pour faciliter le montage dans n'importe quelle position.

**Très simple grâce au système BlueBUS** qui permet des connexions à deux fils entre la logique de commande et les paires de photocellules.

**Pratique :** logique de commande et batterie de secours PS124 (options) logées à l'intérieur, qui se branchent simplement avec un connecteur embrochable.

**Economie d'énergie :** quand le système n'est pas utilisé il se met en état de veille.

**Fiable et précis :** mémorisation des positions de fin de course en ouverture et en fermeture ; démarrage progressif et ralentissement en ouverture et en fermeture ; la technologie à encodeur absolu garantit une précision millimétrique sans nécessité de butées en fin de course, fiabilité, maintien dans le temps des valeurs programmées.


**Sûr :** détection des obstacles et contrôle de l'absorption du moteur le long de la course, autodiagnostic à travers le clignotant et l'éclairage automatique. Prévus pour la connexion des bords sensibles de dernière génération 8,2 KOhm.

Code	Description	P.ces/palette	Prix €
SO2000	Irréversible, 24 Vcc, avec encodeur absolu pour portes jusqu'à 5 m de hauteur.	20	875,00

**Données techniques**

Code	SO2000
<b>Données électriques</b>	
Alimentation (Vca 50 Hz)	230
Intensité (A)	1,6
Puissance (W)	350
Condensateur incorporé (µF)	-
<b>Performances</b>	
Vitesse (tr/min)	30
Couple (Nm)	50
Cycle de travail (cycles/heure)	15
<b>Données dimensionnelles et générales</b>	
Indice de protection (IP)	40
Temp. fonctionnement (°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Dimensions (mm)	115x300x375 h
Poids (kg)	10,5

## Sectionnelle

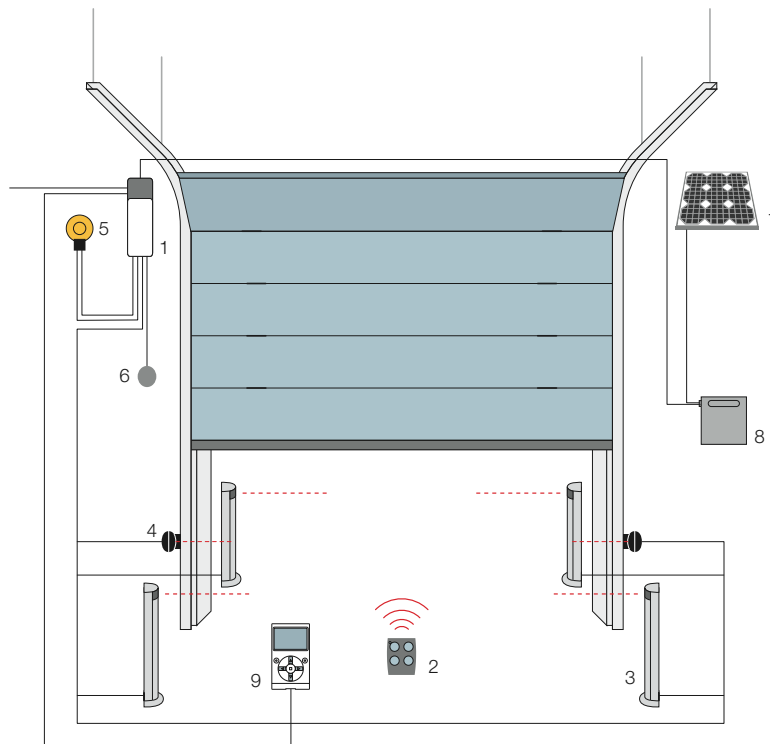

1. Soon 2. Émetteur 3. Photocellules sur colonne 4. Photocellules 5. Lampe clignotante 6. Sélecteur à clé ou à code 7. Panneau solaire SYP\* 8. Logement batterie PSY24\* 9. Afficheur multifonctions O-View\*.

\*Connexion en option aux systèmes Solemyo et Opera.

## Accessoires



**SOA2**  
Logique de recharge,  
pour SO2000.

(prix : voir tarif pièces  
détachées)



**PS124**  
Batterie 24 V avec  
chargeur de batterie  
incorporé.

P.ces/emb. 1  
**€ 105,00**



**TMF**  
Paire de photocellules  
pré câblées pour profil  
palpeur existant.

P.ces/emb. 1  
**€ 129,00**



**CRA9**  
Manchon d'adaptation  
pour arbres de diamètre  
31,75 (1,1/4") - 35 -  
40 mm.

P.ces/emb. 1  
**€ 93,00**

### Système Solemyo



Kit pour l'alimentation  
solaire de systèmes  
d'automatisation de  
portails, portes de garage  
et barrières levantes situés  
même à distance d'une  
alimentation électrique.  
Voir pages 14/17

### Système Opera



Le système Opéra  
est innovant car il permet  
de gérer, programmer  
et contrôler les installations  
d'automatisation, même  
à distance, de manière  
simple, sûre et avec  
un gain de temps  
considérable.  
Voir pages 106/125