


L'installation...

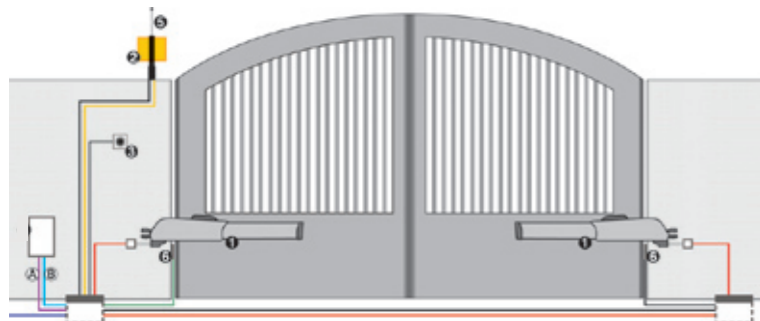

- 1 - Moteurs
- 2 - Clignotant
- 3 - Sélecteur à clé
- AB - Alimentation :
câble 3 x 2,5
- 5 - Antenne
- 6 - Photocellules

garantie
3 ans

Les moteurs FAAC sont **certifiés ISO 9001** et **garantis 3 ans**.

24
volts

FAAC participe à l'élaboration des normes françaises et européennes en faisant partie de la commission des normes et en participant, avec les bureaux de contrôle, à leur bonne application via la formation des professionnels.

solution
norme
CE

Ses principaux produits ont été certifiés en situation par le CSTB pour constituer le Pack Normes.

radio
fréquences
868
MHz

PORTAILS BATTANTS

PORTAILS COULISSANTS

PORTES DE GARAGE

PORTES INDUSTRIELLES

PORTES ACCORDÉON

STORES ET VOILETS

RIDEAUX À ENROULEMENT

PORTES AUTOMATIQUES

BARRIÈRES LEVANTES

BORNES

PARKINGS

415

Automatisme pour portails battants



FAAC

www.faac.fr

www.faac-idf.fr

Votre conseiller :

CONTRÔLE D'ACCÈS

ARMOIRES ELECTRONIQUES

ACCESSOIRES DE COMMANDE

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ



415

- Usage domestique, tertiaire ou collectif
- Jusqu'à 4 m de marge par vantail
- Technologie électromécanique

FAAC 415 se caractérise par son confort d'utilisation et sa robustesse. Ses divers modèles, incluant une version longue, en font un automatisme polyvalent qui peut motoriser des portails de grande dimension. Ses versions 24 V lui permettent un grand nombre de cycles par heure et une sécurité accrue.

* Créateur de mouvements

FAAC
AUTOMATISMES ET CONTRÔLES D'ACCÈS

Pour vous...

SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

Le FAAC 415 est conforme aux normes européennes de sécurité. L'électronique gère la détection anti-écrasement et tous les dispositifs de sécurité et de signalisation (clignotant de louvement, photocellules,...).

Avec sa technologie autobloquante, il n'est pas nécessaire de rajouter d'électro-serrure (pour des vantaux jusqu'à 2,5 m), le portail est verrouillé.

ROBUSTE ET FIABLE

Que ce soit par la qualité des matériaux utilisés (corps de l'opérateur en aluminium injecté, vis sans fin en inox,...), par la puissance de la motorisation ou grâce à l'intensivité procurée par les versions 24 V, tout dans ce produit est fait pour vous assurer longévité et fiabilité.

Pour votre confort...

ADAPTABILITE MAXIMALE

Le FAAC 415 est silencieux et offre un mouvement régulier. Avec la fonction ralentissement (en option), le mouvement s'effectue en douceur, le portail est ainsi préservé.


Quelles que soit la platine électronique de gestion, elle dispose des fonctionnalités les plus larges (refermeture automatique, ouverture piétonne,...).

En cas de coupure de courant, un déverrouillage à clé permet une ouverture manuelle du portail.



Caractéristiques techniques

| | | |
|----------------------------|---|---------|
| Alimentation | 230 V | 24 V |
| Force de traction | 300 daN | 280 daN |
| Nombre de cycles par heure | 30 | 100 |
| Course | 300 - 400 mm (version longue) | |
| Vitesse | 1,6 cm/s | |
| Angle d'ouverture | 110° | |
| Température d'utilisation | -20°C +55°C | |
| Indice de protection | IP 44 | |
| Poids de l'opérateur | 8 kg | |
| Cote D | maxi 8,5 cm ou 12,5 cm (version longue) | |

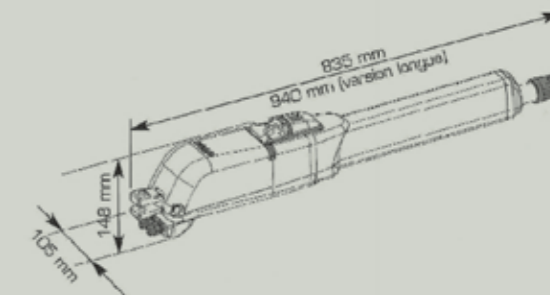

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Déverrouillage par clé facile d'utilisation

Options...

Système GATECODER de détection d'obstacles et fins de course
Batterie de secours
415 version LS : longue
« Existe en ensembles complets TRENDY KIT 230 ou 24 V »

Périphériques :

