



Moteur tubulaire idéal pour volets roulants, stores et rideaux métalliques de grande taille avec fin de course mécanique.

Taille XL Ø 85 mm.

Simple et pratique

Réglage simple des positions limites de montée et de descente grâce au fin de course mécanique.

Puissant, robuste et silencieux

Jusqu'à 300 Nm de couple, en tout confort.

Tête du moteur entièrement en aluminium. Support standard fourni.

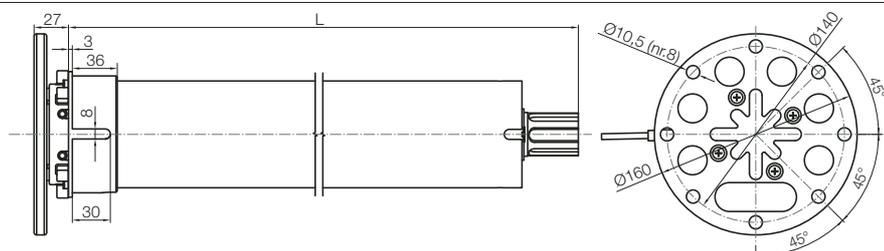
Rapide

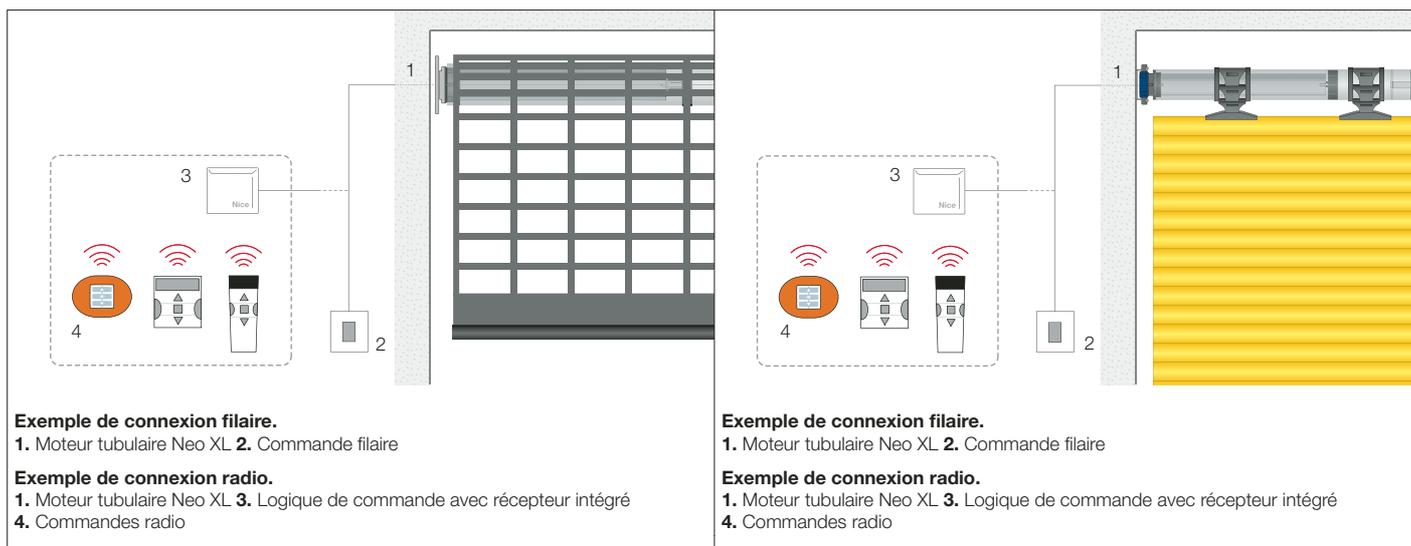
Disponible en deux versions à 8 et 12 trs/min.

Code	Description	P.ces/Emb	Certifications	Prix €
NXL210000	150 Nm, 12 trs/min, 210 Kg*	1	CE	556,00
NXL270000	200 Nm, 12 trs/min, 270 Kg*	1	CE	615,00
NXL340000	250 Nm, 8 trs/min, 340 Kg*	1	CE	675,00
NXL400000	300 Nm, 8 trs/min, 400 Kg*	1	CE	749,00

* Poids soulevé

Dimensions





Données techniques

Code	NXL210000	NXL270000	NXL340000	NXL400000
Données électriques				
Absorption (A)	230/50	230/50	230/50	230/50
Puissance (W)	3,5	3,9	3,4	3,7
Puissance absorbée (W)	760	880	740	835
Performances				
Couple (Nm)	150	200	250	300
Vitesse (trs/min)	12	12	8	8
Poids soulevé* (kg)	210	270	340	400
N. de tours avant l'arrêt	16	16	16	16
Temps de fonctionnement continue (min)	6	6	6	6
Données dimensionnelles				
Longueur (L) (mm)	676,5	676,5	676,5	676,5
Poids du moteur (kg)	14,3	14,3	14,3	14,3
Dimensions emballage (mm)	210x210x810	210x210x810	210x210x810	210x210x810
Poids moteur emballé (kg)	14,88	14,88	14,88	14,88

*Valeur calculée avec tube diamètre 100 mm, hauteur rideau métallique 3 m, hauteur lame 100 mm, épaisseur rideau métallique 14 mm
Longueur câble 3 m - Indice de protection IP44 - N. câble à 4 conducteurs

Systèmes de commande idéaux pour Neo XL



NiceWay

Emetteurs modulaires, muraux, portables ou à poser.
Voir pages 134/141



Ergo, Plano, Planotime et TTX4

Emetteurs portables, invisibles ou muraux ; programmeur horaire multifonctions.
Voir pages 142/151















Nemo

Capteurs radio Vent-Soleil, 100% sans fils et Pluie-Vent-Soleil.
Voir pages 152/155
Volo S-Radio
Capteurs Vent-Soleil.
Versions radio ou TTBUS.
Voir page 159

Nice Adaptateurs

Pour la série Neo taille XL Ø 85 mm

Adaptateurs compatibles				
	507.29800	507.21020	507.21300	507.21330
	Rond 98x2 roue en métal	Rond 101,5x1,5 roue en métal + couronne	Rond 130x3 roue en métal + couronne	Rond 133x2,5 roue en métal + couronne
	€ 20,85	€ 53,00	€ 71,45	€ 78,00
Type de tube présent dans l'installation				
	Rond 98	Rond 101,5	Rond 130	Rond 133
				
	Rond 100	Rond 102		
				
	Rond 101,5	Rond 102		
				
	Rond 101,6			