




CDVI

EN ENGLISH
FR FRANCAIS

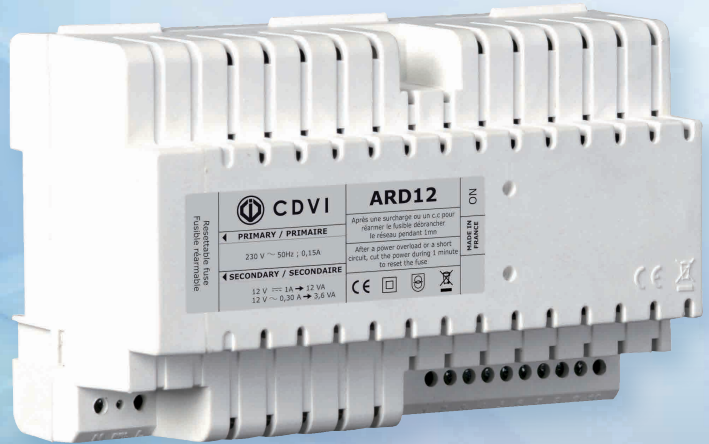

ARD12

DC regulated PSU
Alimentation régulée

The installer's choice
cdvigroup.com

ARD12


DC regulated PSU

PRODUCT PRESENTATION


- **DC rectified, filtered and regulated PSU.**
- **Primary and secondary inputs protected by automatic fuses.**
- **Additional AC output.**

- Input voltage: 230V ± 10%, 50/60 Hz.
- Power consumption: 0.15A.
- Two main outputs:
 - 12V dc regulated.
 - 12V ac.
- Maximum load current:
 - 12V dc output / 1A,
 - 12V ac output / 0.3A.
- Visual signal: Green LED indicates presence of dc output voltage.
- Wall fixing (screw and plastic anchor included)*


*Wall fixing on each side

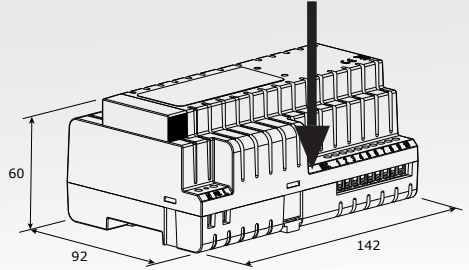

Inputs and outputs protected by resettable fuses.
 (After an overload or short-circuit, disconnect the network for 1 minute to reset the fuse.)




TERMINAL BLOCK OUTPUTS	VOLTAGE
1	12V ac
2	12V ac
7 - 8	0V dc
9 - 10	+12V dc
N	230V ac
L	230V ac

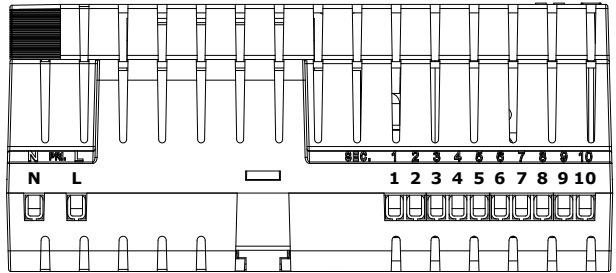

COMPLIANT WITH EUROPEAN STANDARDS

- | | | |
|--------------|--------------|---------------|
| EN 55022 | EN 61000-4-2 | EN 61000-4-5 |
| EN 61000-3-2 | EN 61000-4-3 | EN 61000-4-6 |
| EN 61000-3-3 | EN 61000-4-4 | EN 61000-4-11 |



This product must be installed in accordance with the local safety standards.

Mains terminal block cover in the event of mounting outside a standard electrical equipment box.

ARD12


Alimentation régulée

PRESENTATION DU PRODUIT

- Alimentation régulée.
- Protégée au primaire et au secondaire par fusibles automatiques.
- Sortie supplémentaire AC.

- Tension d'entrée : 230 V ± 10 %, 50/60 Hz.
- Consommation : 0,15 A.
- 2 sorties principales:
 - 12 V DC régulée.
 - 12 V AC.
- Intensité maximum:
 - sortie 12 V DC / 1 A,
 - sortie 12 V AC / 0,3 A.
- Signalisation : Présence tension de sortie continue par LED verte.
- Fixation murale (vis et chevilles incluses)*

* Fixation murale de chaque côté

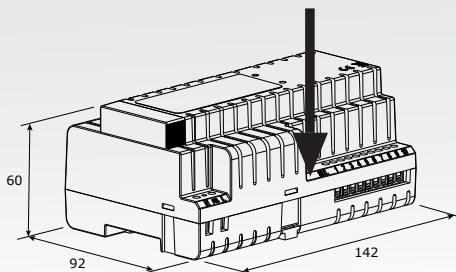

Protégée par fusibles réarmables en entrée et en sortie. (Après une surcharge ou un C.C pour réarmer le fusible débrancher le réseau pendant 1 mn).



DEEE & RoHS



Certification CE




IP20




-25°C à +55°C

SORTIES BORNIERES	TENSION
1	12 V AC
2	12 V AC
7 - 8	0 V DC
9 - 10	+12 V DC
N	230 V AC
L	230 V AC

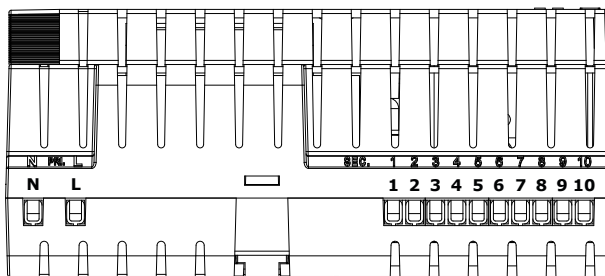

CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES

EN 55022	EN 61000-4-2	EN 61000-4-5
EN 61000-3-2	EN 61000-4-3	EN 61000-4-6
EN 61000-3-3	EN 61000-4-4	EN 61000-4-11



Ce produit doit être installé selon les normes de sécurité électrique en vigueur dans votre pays

Cache du bornier secteur dans le cas d'un montage hors armoire électrique normalisé.

Reference : G0301FR0001V03
Extranet : CDVI_IM ARD12 CMYK A5 EN-FR 03



CDVI Group

FRANCE (Headquarter/Siège social)
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI

FRANCE + EXPORT
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI AMERICAS

[CANADA - USA]
Phone: +1 (450) 682 7945
Fax: +1 (450) 682 9590

CDVI

BENELUX
[BELGIUM - NETHERLAND - LUXEMBOURG]
Phone: +32 (0) 56 73 93 00
Fax: +32 (0) 56 73 93 05

CDVI

TAIWAN
Phone: +886 (0)42471 2188
Fax: +886 (0)42471 2131

CDVI

SUISSE
Phone: +41 (0)21 882 18 41
Fax: +41 (0)21 882 18 42

CDVI

CHINA
Phone: +86 (0)10 62414516
Fax: +86 (0)10 62414519

CDVI

IBÉRICA
[SPAIN - PORTUGAL]
Phone: +34 (0)935 390 966
Fax: +34 (0)935 390 970

CDVI

ITALIA
Phone: +39 0331 97 38 08
Fax: +39 0331 97 39 70

CDVI

MAROC
Phone: +212 (0)5 22 48 09 40
Fax: +212 (0)5 22 48 34 69

CDVI

SWEDEN
[SWEDEN - DENMARK - NORWAY - FINLAND]
Phone: +46 (0)31 760 19 30
Fax: +46 (0)31 748 09 30

CDVI

UK
[UNITED KINGDOM - IRELAND]
Phone: +44 (0)1628 531300
Fax: +44 (0)1628 531003

DIGIT

FRANCE
Phone: +33 (0)1 41 71 06 85
Fax: +33 (0)1 41 71 06 86

All the information contained within this document (pictures, drawing, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice.

Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable.

The installer's choice
cdvigroup.com