

ARD18


Alimentation régulée

PRESENTATION DU PRODUIT

- Alimentation régulée.
- Protégée au primaire et au secondaire par fusibles automatiques.

- Tension d'entrée : 230 V ± 10 %, 50/60 Hz.
- Consommation : 0,26 A.
- Tension de sortie :
 - Tension principale 18 V DC,
 - Charge max. 1,5 A.
- Fixation murale (vis et chevilles incluses)*.

* Fixation murale de chaque côté

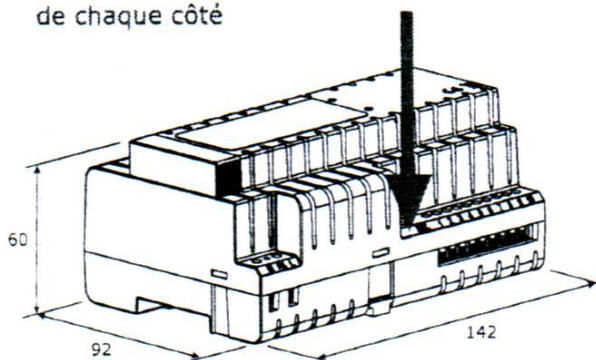

Protégée par fusibles réarmables en entrée et en sortie. (Après une surcharge ou un C.C pour réarmer le fusible débrancher le réseau pendant 1 mn).



DEEE & RoHS



-25°C à +55°C




Certification CE




IP20

SORTIES BORNERS	TENSION
7 - 8	0 V DC
9 - 10	+18 V DC
N	230 V AC
L	230 V AC

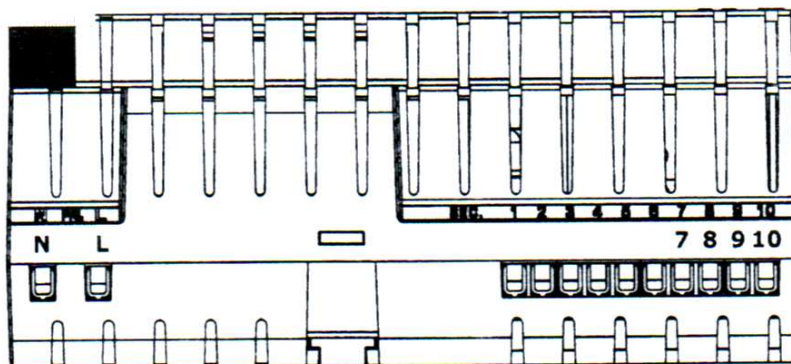

CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES

EN 55022 EN 61000-4-2 EN 61000-4-5
 EN 61000-3-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-6
 EN 61000-3-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-11

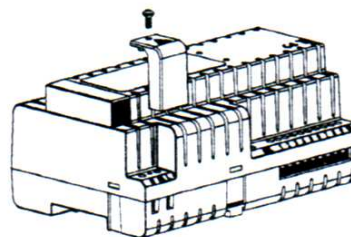

Cache du bornier secteur dans le cas d'un montage hors armoire électrique normalisé.